




VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES POINTE 3 RÉFÉRENCE [62450](#) (BI-MÉTAL / INOX A2)

► CARACTÉRISTIQUES

Vis avec revêtement Silver Ruspert haute résistance à la corrosion (1000 h au test brouillard salin) qui lui confère un aspect argenté
– Perce l'acier (*)

► CAPACITÉ DE PERÇAGE

- Diamètre vis : 4,8 mm 5,5 mm
- Epaisseur : 4 mm 5 mm

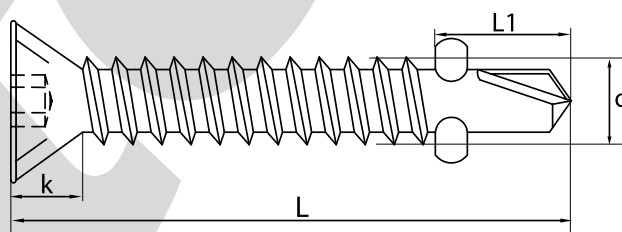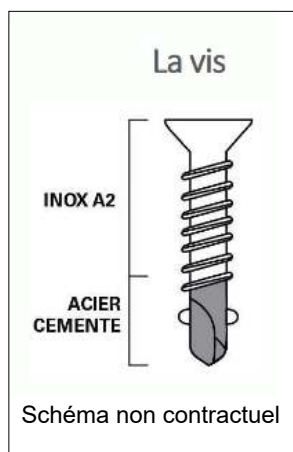

► COMPOSITION CHIMIQUE

Grade d'acier inoxydable	C	Si	Mn	P	S	Ni	CR	Mo	Cu
INOX A2	Max	Max	Max	Max	Max	8.00~	18.00~	--	--
	0.08	1	2	0.045	0.030	10.00	20.00		

► PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

N° de pointe	Diamètre	Capacité de perçage	Résistance à la torsion
3	Ø 4,8	4 mm	4,5 Nm
	Ø 5,5	5 mm	5,2 Nm



(*) Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4,8X28	624504,8X28	200	1600	0,326
4,8X45	624504,8X45	200	1600	0,580
5,5X50	624505,5X50	100	800	0,585

(*) Document à titre d'information – N'a pas valeur de fiche technique

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.