




VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE LARGE

SQUARE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBEN ZYLINDRISCHER FLACHKOPF VIERECKIG

TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA CILÍNDRICA CUADRADO

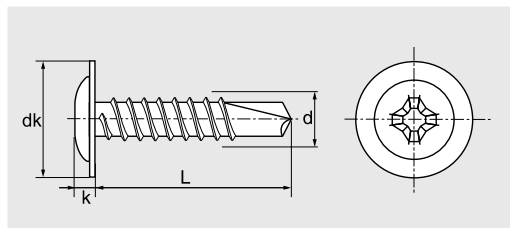

Informations

Test brouillard salin (5%) 500h mini

Perce l'acier & l'inox

N° empreinte : carré n°2

*Capacité de perçage inox Ø 4,2 & Ø 4,8 : 0,8 mm (2 X 0,4mm)

*Capacité de perçage acier Ø 4,2 & Ø 4,8 : 1,6 mm (2 X 0,8mm)

Exigence technique : vitesse de rotation inférieure à 2 000 tr/min

Dureté en surface Ø 4,2 & Ø 4,8 : ≥ 530 HV 0.3

Dureté à coeur Ø 4,2 & Ø 4,8 : ≥ 400 HV 0.3

Résistance à la torsion Ø 4,2 : min 4,7 Nm

Résistance à la torsion Ø 4,8 : min 6,9 Nm

Applications : gaines de ventilation, aéraluque, tôles acier, ...

d	Code	dxL	d2	k	Cond.	kg/100
4,2	624524,2X16	4,2X16	9,70	3,20	1000	0,418
4,8	624524,8X16	4,8X16	9,70	3,20	1000	0,418