

Inox A2

62 642


DIN 985 - (similar ISO 10511, NFE 25-412, UNI 7474)

## ECROUS HEXAGONAUX INDESSERABLES LUBRIFIES AVEC BAGUE NYLON

WAXED HEXAGON LOCKNUTS WITH NYLON INSERT

GESCHMIERTE SECHSKANT SICHERUNGSMUTTERN MIT KLEMMTEIL

TUERCAS HEXAGONALES DE SEGURIDAD LUBRIFICADAS CON ARANDELA NYLON

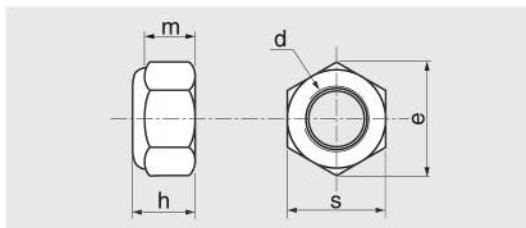

d nominal	Code	Pas	m	h	s	e	Cond.	kg/100
M 5	626425	0,8	3,2	5	8	8,79	200	0,140
M 6	626426	1	4	6	10	11,05	200	0,240
M 8	626428	1,25	5,5	8	13	14,38	200	0,510
M 10	6264210	1,5	6,5	10	17	18,9	100	1,060
M 12	6264212	1,75	8	12	19	21,1	100	1,720
M 14	6264214	2	9,5	14	22	24,49	50	2,600
M 16	6264216	2	10,5	16	24	26,75	50	2,852
M 20	6264220	2,5	14	20	30	32,95	50	6,500



Notre procédé améliore nettement le coefficient de frottement, ce qui réduit le risque de grippage  
Our process really improves the coefficient of friction which reduces the risk of thread galling

Inox A4

64 642


DIN 985 - (similar ISO 10511, NFE 25-412, UNI 7474)

## ECROUS HEXAGONAUX INDESSERABLES LUBRIFIES AVEC BAGUE NYLON

WAXED HEXAGON LOCKNUTS WITH NYLON INSERT

GESCHMIERTE SECHSKANT SICHERUNGSMUTTERN MIT KLEMMTEIL

TUERCAS HEXAGONALES DE SEGURIDAD LUBRIFICADAS CON ARANDELA NYLON

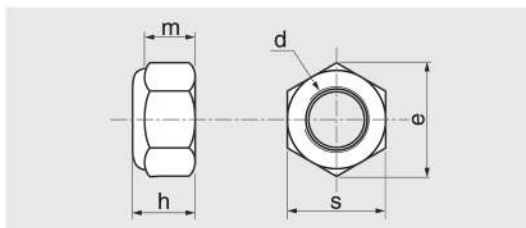

d nominal	Code	Pas	m	h	s	e	Cond.	kg/100
M 5	646425	0,8	3,2	5	8	8,79	200	0,110
M 6	646426	1	4	6	10	11,05	200	0,228
M 8	646428	1,25	5,5	8	13	14,38	200	0,509
M 10	6464210	1,5	6,5	10	17	18,9	100	1,084
M 12	6464212	1,75	8	12	19	21,1	100	1,548



Inox A4-80 du M5 au M24 inclus / A4-80 stainless steel from M5 to M24  
Notre procédé améliore nettement le coefficient de frottement, ce qui réduit le risque de grippage  
Our process really improves the coefficient of friction which reduces the risk of thread galling