


Inox A4

64909

ANNEAU SOUDE

WELDED RING
RING GESCHWEIBT
ANILLA SOLDADA

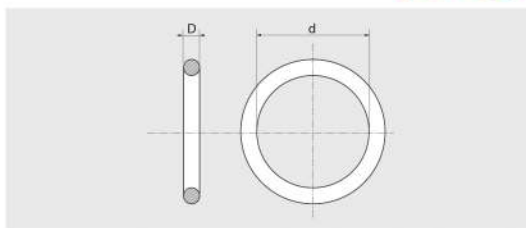

D x d	Code	CR	CT	Cond.	kg/100
3X20	649093X20	225	20	25	0,500
4X25	649094X25	338	40	25	0,600
4X30	649094X30	338	40	25	0,700
5X30	649095X30	500	60	25	1,000
5X35	649095X35	500	60	25	1,800
5X40	649095X40	500	60	25	2,000
6X35	649096X35	750	80	10	2,800
6X40	649096X40	750	80	10	3,000
6X45	649096X45	750	80	10	3,800
6X50	649096X50	750	80	10	4,000
8X40	649098X40	1000	150	10	5,900
8X45	649098X45	1000	150	10	6,000
8X50	649098X50	1000	150	10	6,900
8X55	649098X55	1000	150	10	7,000
8X60	649098X60	1000	150	10	8,000
10X50	6490910X50	1500	300	5	10,000
10X60	6490910X60	1500	300	5	13,000
10X70	6490910X70	1500	300	5	15,000
10X80	6490910X80	1500	300	5	17,000
10X90	6490910X90	1500	300	5	19,000
10X100	6490910X100	1500	300	5	21,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load

CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load