

## VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE POZIDRIVE RÉFÉRENCES 62305 (INOX **A2**) ET 64305 (INOX **A4**)

### ► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 (62305) et nuance A4 (64305)

Tête fraisée à double cône (angles à 45° et à 90°)

Empreinte cruciforme type Pozidrive

Pointe standard (angle de 25° à 30°)

### ► APPLICATIONS



Tous types de fixations sur bois

Tous types d'assemblages sur bois

Façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

### ► DIMENSIONS (mm)

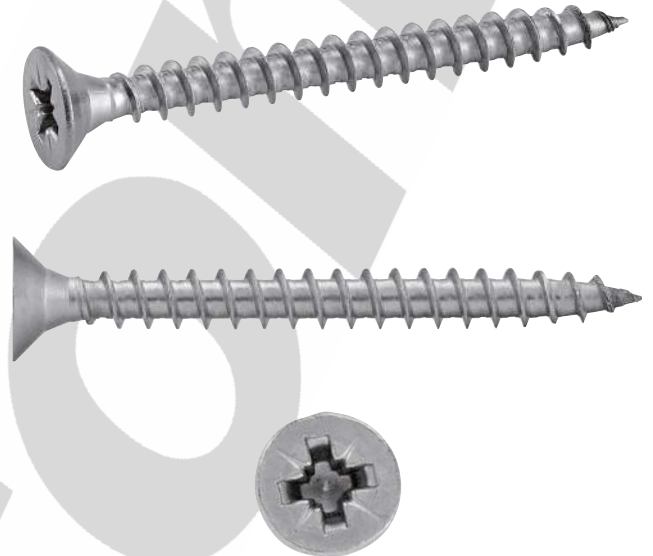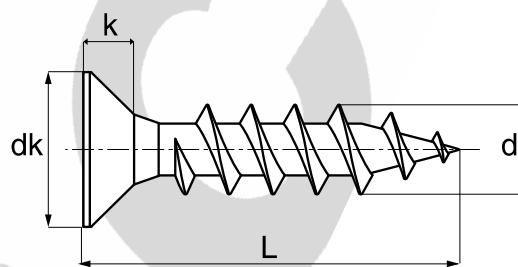

<b>d</b>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
<b>dk</b>	5	6	7	8	9	10	12
<b>k</b>	1,7	1,9	2,1	2,5	2,7	3	3,6
<b>PZ</b>	1	1	2	2	2	2	3

#### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 305 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
2,5X12	623052,5X12	200	20000	0,043
2,5X16	623052,5X16	200	7600	0,054
2,5X20	623052,5X20	200	20000	0,067
3X10	623053X10	200	7600	0,026
3X12	623053X12	200	7600	0,058
3X16	623053X16	200	7600	0,054
3X20	623053X20	200	7600	0,068
3X25	623053X25	200	7600	0,083
3X30	623053X30	200	7600	0,098
3X35	623053X35	200	7600	0,098
3X40	623053X40	200	3600	0,125
3,5X12	623053,5X12	200	7600	0,060
3,5X16	623053,5X16	200	7600	0,074
3,5X20	623053,5X20	200	7600	0,086
3,5X25	623053,5X25	200	7600	0,105
3,5X30	623053,5X30	200	3600	0,124
3,5X35	623053,5X35	200	3600	0,175
3,5X40	623053,5X40	200	7600	0,162
4X12	623054X12	200	7600	0,078
4X16	623054X16	200	7600	0,100
4X20	623054X20	200	7600	0,124
4X25	623054X25	200	7600	0,145
4X30	623054X30	200	3600	0,168
4X35	623054X35	200	3600	0,190
4X40	623054X40	200	3600	0,212
4X45	623054X45	200	1600	0,234
4X50	623054X50	200	1600	0,300
4X60	623054X60	200	1600	0,322
4X70	623054X70	200	1600	0,444
4X80	623054X80	200	800	0,488
4,5X16	623054,5X16	200	7600	0,140
4,5X20	623054,5X20	200	7600	0,150
4,5X25	623054,5X25	200	3600	0,170
4,5X30	623054,5X30	200	3600	0,208
4,5X35	623054,5X35	200	3600	0,246
4,5X40	623054,5X40	200	3600	0,284
4,5X45	623054,5X45	200	1600	0,360
4,5X50	623054,5X50	200	1600	0,325
4,5X60	623054,5X60	200	1600	0,389
4,5X70	623054,5X70	200	800	0,588

**MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 305 19 V3**

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4,5X80	623054,5X80	200	800	0,664
5X20	623055X20	200	800	0,245
5X25	623055X25	200	3600	0,245
5X30	623055X30	200	800	0,282
5X35	623055X35	200	3600	0,320
5X40	623055X40	200	800	0,358
5X45	623055X45	200	1600	0,396
5X50	623055X50	200	800	0,434
5X60	623055X60	200	1600	0,510
5X70	623055X70	200	800	0,588
5X80	623055X80	100	800	0,666
5X90	623055X90	100	400	0,744
5X100	623055X100	100	400	0,822
6X20	623056X20	100	800	0,270
6X25	623056X25	100	3800	0,330
6X30	623056X30	100	1800	0,444
6X35	623056X35	100	1800	0,504
6X40	623056X40	100	800	0,556
6X45	623056X45	100	800	0,610
6X50	623056X50	100	800	0,669
6X60	623056X60	100	800	0,781
6X70	623056X70	100	800	0,893
6X80	623056X80	100	400	1,005
6X90	623056X90	100	400	1,117
6X100	623056X100	100	400	1,229

## INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3X10	643053X10	200	7600	0,026
3X12	643053X12	200	7600	0,058
3X16	643053X16	200	7600	0,054
3X20	643053X20	200	7600	0,068
3X25	643053X25	200	7600	0,083
3X30	643053X30	200	7600	0,098
3X35	643053X35	200	7600	0,098
3X40	643053X40	200	3600	0,125
3,5X16	643053,5X16	200	7600	0,067
3,5X20	643053,5X20	200	7600	0,086
3,5X25	643053,5X25	200	7600	0,105

**MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 305 19 V3**

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3,5X30	643053,5X30	200	3600	0,143
3,5X35	643053,5X35	200	3600	0,160
3,5X40	643053,5X40	200	3600	0,177
4X12	643054X12	200	7600	0,080
4X16	643054X16	200	7600	0,100
4X20	643054X20	200	7600	0,124
4X25	643054X25	200	7600	0,145
4X30	643054X30	200	3600	0,168
4X35	643054X35	200	3600	0,190
4X40	643054X40	200	3600	0,212
4X45	643054X45	200	1600	0,234
4X50	643054X50	200	1600	0,300
4X60	643054X60	200	1600	0,322
4X70	643054X70	200	1600	0,444
4,5X20	643054,5X20	200	3600	0,150
4,5X25	643054,5X25	200	3600	0,170
4,5X30	643054,5X30	200	3600	0,208
4,5X35	643054,5X35	200	3600	0,246
4,5X40	643054,5X40	200	3600	0,284
4,5X45	643054,5X45	200	1600	0,360
4,5X50	643054,5X50	200	1600	0,325
4,5X60	643054,5X60	200	1600	0,389
4,5X70	643054,5X70	200	800	0,588
5X20	643055X20	200	7600	0,206
5X25	643055X25	200	3600	0,245
5X30	643055X30	200	3600	0,282
5X35	643055X35	200	3600	0,320
5X40	643055X40	200	1600	0,358
5X45	643055X45	200	1600	0,396
5X50	643055X50	200	1600	0,434
5X60	643055X60	200	1600	0,510
5X65	643055X65	200	1600	0,540
5X70	643055X70	200	800	0,588
5X80	643055X80	100	800	0,666
5X90	643055X90	100	400	0,744
5X100	643055X100	100	400	0,822
6X30	643056X30	100	1800	0,444
6X35	643056X35	100	1800	0,504
6X40	643056X40	100	1800	0,556
6X45	643056X45	100	800	0,608

### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 305 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
6X50	643056X50	100	800	
6X60	643056X60	100	800	0,781
6X70	643056X70	100		0,85
6X80	643056X80	100	400	1,005
6X90	643056X90	100	400	1,117
6X100	643056X100	100	400	1,229
6X120	643056X120	100		,453
6X120/60	643056X120/60	100	400	1,453
6X140/70	643056X140/70	100	400	1,677

### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 305 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.