

VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE BOMBÉE POZIDRIVE RÉFÉRENCE 62311 (INOX **A2**)

► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 (62311)

Tête fraisée à double cône (angles à 45° et à 90°)

Empreinte cruciforme type Pozidrive

Pointe standard (angle de 25° à 30°)


► APPLICATIONS

Tous types de fixations sur bois

Façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

► DIMENSIONS (mm)

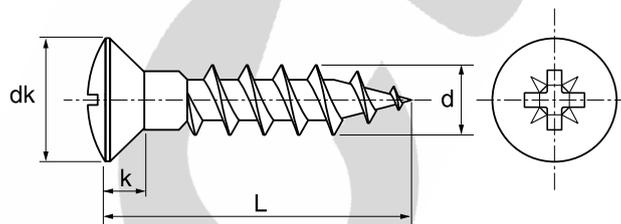

d	3,5	4	4,5	5	6
dk	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8
k	2	2,3	2,5	2,8	3,5
PZ	2	2	2	2	3

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 311 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3X20	623113X20	200	7600	0,079
3X25	623113X25	200	7600	0,09
3,5X20	623113,5X20	200	7600	0,105
3,5X25	623113,5X25	200	7600	0,114
3,5X30	623113,5X30	200	7600	0,132
4X20	623114X20	200	7600	0,130
4X30	623114X30	200	7600	0,179
4X40	623114X40	200	3600	0,217
4,5X30	623114,5X30	200	3600	0,241
4,5X40	623114,5X40	200	3600	0,304
4,5X50	623114,5X50	200	1600	0,362
5X30	623115X30	100	1800	0,290
5X40	623115X40	100	1800	0,371
5X50	623115X50	100	1800	0,449
5X60	623115X60	100	1800	0,524
6X40	623116X40	100	1800	0,571
6X50	623116X50	100	800	0,683
6X60	623116X60	100	800	0,778

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 311 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.