

## VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE SIMPLE FILET RÉFÉRENCE 62316 (AISI 410)

### ► CARACTÉRISTIQUES

Inox martensitique de nuance C1 (magnétisable)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Tête fraisée bombée étroite (angle 60°)

Crantage sous tête

Empreinte 6 lobes

Filet hélicoïdal

Simple filet

Pointe anti-fendage de type cutting point (angle 23-27°)

### ► APPLICATIONS

Terrasses bois durs : bois exotique, bois feuillus

Platelages extérieurs en bois

Inadaptée aux ambiances salines et/ou chlorées

### ► RÈGLES DE POSE

35 à 40 vis/m<sup>2</sup>


Vis posées à minimum 2 cm du bord de lame

Pré-perçage obligatoire



### ► DIMENSIONS (mm)

d	4	4,5	5
dk	6,0	7,0	7,7
k	3,9	4,4	4,5
TX	15	20	25

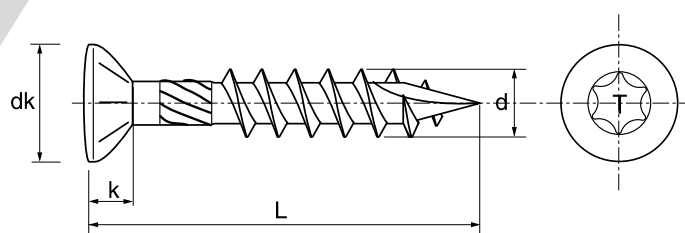

#### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 316 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## AISI 410

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4X40	623164X40	200	3600	0,220
4,5X50	623164,5X50	200	1600	0,340
4,5X60	623164,5X60	200	1600	0,410
5X50	623165X50	200	1600	0,420
5X60	623165X60	200	1600	0,487
5X70	623165X70	100	800	0,600
5X80	623165X80	100	800	0,660

**MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 316 19 V3**

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.