

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE SIMPLE FILET RÉFÉRENCE 62326 (INOX **A2**)

► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 renforcé (62326)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Tête fraisée étroite (angle 60-65°)

Crantage sous tête

Pointe anti-fendage de type cutting point (22-28°)

Filetage cranté (2 découpes pour Ø4 ; 3 découpes pour Ø4,5 et Ø5)

► APPLICATIONS

Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus

Platelages extérieurs en bois

► RÈGLES DE POSE


35 à 40 vis/m²

Vis posées à 2 cm minimum du bord de la lame

Pré-perçage recommandé

► DIMENSIONS (mm)

d	4	4,5	5
dk	6,2	7,0	7,7
k	3,4	3,7	3,9
TX	15	20	25

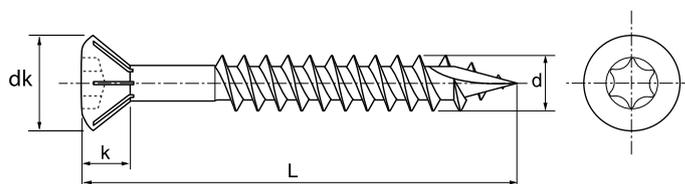

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 326 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4X40	623264X40	200	1600	0,220
4,5X50	623264,5X50	200	1600	0,660
4,5X60	623264,5X60	200	1600	0,410
4,5X70	623264,5X70	200	1600	0,443
5X40	623265X40	200	1600	0,410
5X50	623265X50	200	1600	0,420
5X50	623265X50BRUN	200	1600	0,420
5X50	623265X50SEAU	500	2500	0,420
5X60	623265X60	200	1600	0,510
5X60	623265X60BRUN	200	1600	0,510
5X60	623265X60SEAU	500	2500	0,510
5X70	623265X70	100	800	0,600
5X80	623265X80	100	800	0,660
5X100	623265X100	100	800	0,822

► CONDITIONNEMENT EN SEAU



MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 326 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.