

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE DOUBLE FILETS RÉFÉRENCES 62327 (INOX A2) ET 64327 (INOX A4)

► CARACTÉRISTIQUES

- Inox austénitique nuance A2 (62327)
- Revêtement lubrifiant de type WAX
- Tête fraisée étroite (angle 60°)
- Crantage sous tête
- Empreinte 6 lobes
- Double filets / filet hélicoïdal
- Pointe anti-fendage de type cutting point (23-28°)
- Conforme au DTU 51.4



► APPLICATIONS


- Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus
- Platelages extérieurs en bois

► RÈGLES DE POSE

- 25 à 40 vis/m²
- Vis posées à 2 cm minimum du bord de la lame
- Pré-perçage obligatoire à 80% du Ø extérieur du filet de la vis

► DIMENSIONS (mm)

d	5	6
dk	7,5	9
k	4,5	5,4
TX	25	25

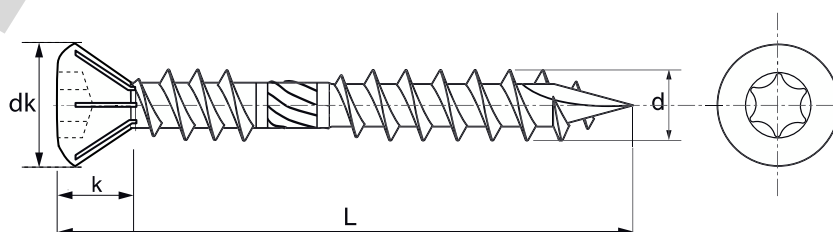

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 327 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
5X40	623275X40	200	1600	0,512
5X50	623275X50	200	1600	0,550
5X50	623275X50SEAU	400	1600	0,420
5X60	623275X60	200	1600	0,605
5X60	623275X60SEAU	400	1600	0,605
5X70	623275X70	100	800	0,600
5X70	623275X70SEAU	300	1200	0,600
5X80	623275X80	100	800	0,660
5X100	623275X100	100	400	1,000
6X60	623276X60	100	800	0,816
6X70	623276X70	100	400	0,910
6X80	623276X80	100	400	1,072

INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
5X50	643275X50	200	-	0,550
5X50	643275X50SEAU	400	-	0,420
5X60	643275X60	200	-	0,605
5X60	643275X60SEAU	400	-	0,605
5X70	643275X70	100	-	0,600
5X70	643275X70SEAU	300	-	0,600

► CONDITIONNEMENT EN SEAU



MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 327 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.