

## VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE EMPREINTE 6 LOBES RÉFÉRENCES 62328 (INOX A2) ET 64328 (INOX A4)

### ► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 (62328)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Tête fraisée large à double cônes (angles 53 et 90°)

Crantage sous tête

Filet hélicoïdal

Pointe anti-fendage de type cutting point

### ► APPLICATIONS


Tous types de fixations et d'assemblages sur bois

Façades, bardages, platelages...

Recommandé pour les platelages extérieurs en bois tendres (pin autoclave)

Pré-perçage obligatoire

### ► DIMENSIONS (mm)

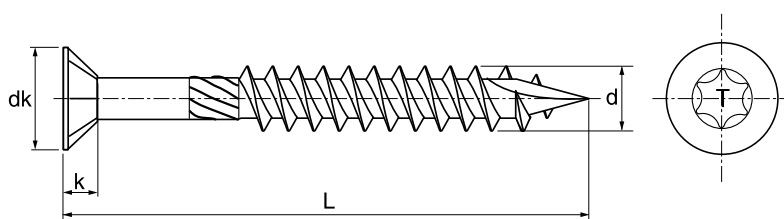

<b>d</b>	4	4,5	5	6
<b>dk</b>	8	9	10	12
<b>k</b>	4,06	4,30	5,00	6,00
<b>TX</b>	20	20	25	25



#### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 328 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
4X30/20	623284X30/20	200	3600	0,168
4X35/20	623284X35/20	200	3600	0,190
4X40/24	623284X40/24	200	3600	0,212
4X45/24	623284X45/24	200	3600	0,234
4X50/35	623284X50/35	200	1600	0,256
4,5X40/24	623284,5X40/24	200	3600	0,284
4,5X45/24	623284,5X45/24	200	1600	0,322
4,5X50/35	623284,5X50/35	200	1600	0,360
4,5X60/35	623284,5X60/35	200	1600	0,436
5X40/24	623285X40/24	200	1600	0,358
5X50/35	623285X50/35	200	1600	0,434
5X50/35	623285X50/35SEAU	400	1600	0,434
5X60/35	623285X60/35	200	1600	0,510
5X60/35	623285X60/35SEAU	400	1600	0,510
5X70/35	623285X70/35	200	800	0,588
5X70/35	623285X70/35SEAU	300	1200	0,588
5X80/50	623285X80/50	100	800	0,666
5X100/50	623285X100/50	100	400	0,822
5X120/50	623285X120/50	100	400	0,986
6X50/30	623286X50/30	100	800	0,669
6X60/40	623286X60/40	100	800	0,781
6X70/40	623286X70/40	100	400	0,893
6X80/50	623286X80/50	100	400	1,005
6X90/50	623286X90/50	100	400	1,117
6X100/50	623286X100/50	100	400	1,229
6X120/50	623286X120/50	100	400	1,464

## INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
5X50/35	643285X50/35	200	1600	0,434
5X60/35	643285X60/35	200	1600	0,510
5X70/35	643285X70/35	200	800	0,588
5X80/50	643285X80/50	100	800	0,666

► CONDITIONNEMENT EN SEAU



**MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 328 19 V3**

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.