




GAMME
VIS TERRASSE
& BOIS





LA SATISFACTION DU CLIENT ...

... est le leitmotiv de l'équipe Acton, qui est formée régulièrement aux dernières évolutions du métier, et à l'écoute des besoins du marché.

La meilleure récompense est d'entendre et de lire que le service Acton permet à nos partenaires de développer leur activité et leur structure.

QUALITÉ ET SERVICE

- Certification ISO 9001
- Médaille Or Ecovadis
- 15 000 produits en stock
- Service commercial dédié
- Tracking colis
- Service logistique optimisé
- 40 ans d'expérience et à votre écoute

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GOLD | Top 5%

ecovadis

Sustainability Rating

AUG 2025

Sommaire

03	Préambule
04	Dureté des bois
05	Classe de résistance à la corrosion
06 07	Bien choisir sa vis selon ses contraintes
08	Normes à respecter
09	Fraisoir
10 14	Vis terrasse
15 16	Vis bi-métal
17 30	Vis bois

EN PRÉAMBULE, PLUSIEURS QUESTIONS SE POSENT :

- 1 - Comment mettre en oeuvre ma terrasse ?
- 2 - Quel type de vis me faut-il ?
- 3 - Quelle nuance d'Inox ?

1 - Montage de terrasse*

- Les lames sont fixées perpendiculairement sur les lambourdes
- Espace de dilatation de 2 à 7 mm entre deux lames
- Vis fixées à 15/20mm maximum du bord de la lame
- Pré-percez les lames (évite le fendage du bois)
- 35 à 40 vis au m²
- Minimum 2 vis à chaque point de fixation

NOMBRE DE VIS AU M²

* E \ * L	10 cm	12 cm	14 cm
40 cm	53	44	38
45 cm	46	39	33
50 cm	42	35	30

*E : espacement *L: largeur lambourde

2 - Type de vis

Pour la fixation des lames de terrasse, 4 types de vis sont admises* :

- **Vis à double filetage** : le filetage supérieur sous tête doit être d'une longueur inférieure à l'épaisseur de la lame à fixer

Fixation bois/bois

- **Vis à filetage partiel** : la partie lisse sous la tête doit être de longueur supérieure à l'épaisseur de la lame à fixer

Fixation bois/bois

- **Vis autoperceuse pour bois sur acier** : pointe foret et filets d'introduction en acier cémenté pour percer l'acier et la tôle.

Cela n'exempte pas le perçage et le fraisage du bois : 2mm supérieur au filet de la vis en inox

Fixation bois/métal

- **Boulons** : vis métaux + écrou pour fixation métal

Préperçage à 22mm supérieur au diamètre extérieur de la vis

Fixation bois/métal

3 - Nuance d'inox

L'inox A2 et l'inox A4 sont tous les deux des matériaux de qualité autorisés pour les platelages extérieurs, mais leurs compositions sont légèrement différentes ainsi que leurs utilisations

- **Vis inox A2** : les vis en inox A2 s'utilisent en intérieur, en extérieur ou dans un environnement peu corrosif
- **Vis inox A4** : les vis en inox A4 possèdent une grande résistance aux ambiances marines, chlorées ou encore acides, ce qui les rend utilisables en toute circonstance

* selon le DTU 51.4

ESSENCES DE BOIS		Classe Brinel N/mm²		Dureté Monin MM-1	Janka force lbf (livre- force)
BALSA (lanu)				0,2	100
TREMBLE					350
RED ADLER (aulne rouge d'Amérique)				1,1	
SAMBA (ayous - obéché)				1,2	
SEQUOIA				1,25	360
PEUPLIERS				1,20	540
PIN ROUGE		A			560
AULNE ROUGE		A		1,25	590
DOUGLAS (pin d'orégon)					660
LIMBA (fraké - limbo)					670
PIN BLANC		A		1,25	690
ILOMBA (esteng)				1,3	
EPICEA				1,4	
OKOUME (n'kumi)				1,4	
SAPIN		A		1,5	
FRAMIRE (lidia)				1,7	
LAUAN, WHITE (mayapis)				1,9	
MERISIER D'AMERIQUE (cherry - merisier noir)					
ACAJOU D'AFRIQUE				1,9	
ERABLE ARGENTE					700
TIAMA (lifaki)				2,2	
PIN MARITIME (pin des landes)		A		2,3	
KOTO (aké)				2,3	
TOLA (agba)				2,5	
MEDANG (jonkong - mentibu)				2,5	
DIBETOU (noyer d'afrique)				2,6	
ACAJOU D'AMERIQUE (mogno - caoba)				2,7	
MELEZE		A		2,7	
JABOTY (cambara)				2,8	
CHATAIGNIER		B	2	2,9	780
NIANGON (ogoué)				2,9	
PIN SYLVESTRE				3	
PIN JAUNE					870

ESSENCES DE BOIS		Classe Brinel N/mm²	Dureté Monin MM-1	Janka force lbf (livre- force)
CERISIER AMERICAIN				950
ERABLE		3		950
SIPO (assi)			3	
TECK	B	3,5		1000
RAMIN (akénia)			3,2	
NOYER D'AMERIQUE	B		3,2	1010
DOUKA (makoré - baku)			3,5	
SIPO	B			1180
KERUING (yang)			3,8	
KAPUR (keladan)			4,1	1230
BOULEAU JAUNE				1260
GRIGNON FRANC (louro vermelho - gaméla)			4,2	
MERISIER	B	3	4,3	1260
NOYER	B	3,4		
EUCALYPTUS	C			1260
IROKO (abang)	C	3,5	4	1260
MOVINGUI	C			1280
CHENE ROUGE		3,7		1290
HETRE	C		3,9	1300
MENGKULANG (palapis)			4,5	
ORMES			4,9	
BALATA (curupixa - bacouman)			5	
IMBUIA (canéla - imbuia)			5	
ITAUBA (taoub)			5	1303
CHARME	C		5,1	
FRENE	C	3,5	5,3	1320
CHENE BLANC	C	3,5		1360
CYPRES D'AUSTRALIE				1375
BAMBOU NATUREL				1380
ERABLE SYCOMORE	C			1450
COPAIBA				1470
RED CEDAR				1470
SAPELLI (assié-sapelli)				1510

ESSENCES DE BOIS		Classe Brinel N/mm²	Dureté Monin MM-1	Janka force lbf (livre- force)	
JELUTONG (malabuwai)				1740	
AJUNAO				1730	
ACACIA				1750	
MOABI (adjap)		C	4	6,3	1790
GRAPIA (garapa)				6,5	
TAUARI (couatari)				6,5	
TAJATUBA (amarelao)				6,5	
ANGELIQUE (bascalorus - teck de guyane)		C	4	7	
BANGKIRAI (balau yellow selangan batu)		C	4		1800
DOUSSIE (lingue)		C	4	7,4	1810
HICKORY					1820
TIGERWOOD					1850
PURPLE HEART					1860
AYOU					1900
JARRAH					1910
MERBAU (gonuo)		D	4,9		1925
BUBINGA (essingang)				8,2	1980
SUCUPIRA		D			2140
ACAJOU					2200
CABREUVA		D			2200
ACAJOU					2200
MESQUITE					2345
BRAZILIAN CHERRY					2350
AMARANTE			4	9	2520
WENGE		D	4,2		
ROBINIER		D		9,5	2024
JATOBA (courbaril)		D	4,4	10	2350
MASSARUNDABA			5,5		3130
ANGELIM (saint martin gris - saint martin jaune)					3160
AZOBE (bongossi - ekki)		D		10,7	3220
EBÈNE					3220
CUMARU (gaïac de guyane)		D		13	3540
BALATA ROUGE (maçaranduba - massaranduba))				13	

Établie selon la DIN EN 1993-1-4:2012-10

Cause	Exposition	Environnement	Classe de résistance à la corrosion			
			I	II	III	IV
Taux d'humidité	Zone sèche	Humidité < 95%	X			
	Zone humide	Humidité > 95%		X		
Teneur en chlorure	Faible	Campagne, ville	X			
	Moyenne	Zone industrielle		X		
	Élevée	Zone maritime			X	
	Très élevée	Zone exposée aux projections d'eau				X
Teneur en dioxyde de soufre	Faible < 10 µg/m³	Campagne, ville	X			
	Moyenne 10-90 µg/m³	Industrie			X	
	Élevée 90-250 µg/m³	Tunnel routier (pollution élevée)				
Ph	Alcalin	9 < pH		X		
	Neutre	5 < pH ≤ 9		X		
	Légèrement acide	3 < pH ≤ 5			X	
Environnement	En intérieur	Environnement chauffé et non chauffé		X		
	Extérieur - exposé à la pluie	Construction isolée			X	
	Extérieur - accessible et abrité	Construction couverte			X	
	Extérieur inaccessible	Concentration de particule, nettoyage impossible				X

Classe de résistance à la corrosion			
I	II	III	IV
A2	A4	A5	Duplex

A titre informatif

BIEN CHOISIR SA VIS SELON SES CONTRAINTES VUE SIMPLIFIÉE DE NOTRE GAMME



VIS TERRASSES

VIS BOIS POUR AGGLOMERES

A titre informatif

Choix du diamètre des vis selon le DTU 51.4

e (mm)	p(kg/m ³)	
	<600	≥600
21-23	05	05
24-27	05	06
28-45*	06	06

* Pour une épaisseur supérieure à 45 mm, le platelage sort du domaine d'application du DTU.

p : masse volumique - e : épaisseur

BIEN CHOISIR SA VIS SELON SES CONTRAINTES
VUE SIMPLIFIÉE DE NOTRE GAMME

Bois / Environnement	Bois tendre / résineux	Bois denses	Bois durs	Bois reconstitués / composites
	pin - sapin - sequoia	hêtre - chêne - merisier	exotiques : eucalyptus - érable - wenge	contre-plaqué - aggloméré OSB - composite
Corrosif (campagne, extérieur, etc.)	62309 62316 62317 62327 62328 62336	62309 62316 62324 62326 62327 62329 62334 62336	62324 62326 62327	62305 62306 62309 62311 62312 62313 62314 62318 62319
Agressif (bord de mer, zone industrielle, etc.)	62309 - 64309 62319 - 64319 62327 - 64327 62328 - 64328 62336 62341	62309 - 64309 62319 - 64319 64324 62327 - 64327 62329 62334 - 64334 62336 62341 62450 62451	64324 62326 64327	62305 - 64305 62306 - 64306 62309 - 64309 62311 62312 62313 62314 62318 - 64318 62319 - 64319

Pré-perçage recommandé
A titre informatif



NF B54 - 040 lames de platelage extérieur bois

- Cette norme donne les caractéristiques et critères d'appréciation pour les lames de terrasse en bois MASSIF de qualité.

NF EN 335 classe d'emploi des bois

- Durabilité du bois et des matériaux à base de bois (définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois)

Guide de conception des terrasses en bois de l'ATB (Association Terrasse Bois)

NF DTU 51,4 platelages extérieurs bois

- Ce document régit la conception et la réalisation de terrasses bois

- Définition des conditions de mise en œuvre et des règles d'exécution des ouvrages de revêtements de sols extérieurs, en bois massif ou bois recomposés.

Les points clés concernant la visserie selon le DTU 51.4:

Sur support bois

Vis à double filetage ou congé de filetage sous tête admises

Les vis ne doivent pas dépasser en dessous de la lambourde

Généralement, les 2/3 de la longueur de vis doivent être fixés dans la lambourde

Le pré-perçage et le fraisage sont obligatoires

Le pré-perçage sera d'environ 0,8 fois le diamètre de la vis

Seuls les diamètres 5 et 6mm sont préconisés

Sur support métallique

Boulonnage, perçage lame et support

Ou vissage, le perçage de la lame doit être de 2mm supérieur au diamètre de vis

FRAISOIR HSS Ø 4 + 1 FORET & 1 CLÉ ALLEN

Ref.: 360895

Propriétés :

- Le forêt alésoir permet le perçage et le fraisage de la lame de bois, en une seule étape. La productivité du pré-perçage est augmentée, et la qualité de la pose grandement améliorée
- Au vissage dans la lame, la vis inox vient se centrer et s'encaster parfaitement
- La tête de la vis rentre intégralement dans le bois, et affleure la surface de la lame de bois

Caractéristiques :

- Forêt HSS acier haute résistance peut être changé facilement (livré avec 2 forêts HSS) à l'aide de la clé Allen
- La profondeur du fraisage est réglable
- La butée de protection en plastique à rotation libre évite le marquage de la surface de la lame de bois



Lot de 5 forets HSS M4
Ref. : 36090HSSM4

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE SIMPLE FILET Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62336)

Inox A2



Vis inox conçue pour la pose de terrasse en bois : elles garantissent une efficacité optimale

Revêtement WAX

Conforme au DTU 51.4

Tête réduite pour une finition esthétique et discrète. Intégration parfaite dans le bois.

Crans sous tête : évite le desserrage

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Embout de vissage inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : terrasses et platelages extérieurs / bois exotiques et feuillus

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623365X50	200
5X50	623365X50SEAU	400
5X60	623365X60	200
5X60	623365X60SEAU	400
5X70	623365X70	100
5X70	623365X70SEAU	300



Disponible en seau & en boîte

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE
Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE
Évite le desserrage

FILET HÉLICOÏDALE
Facilité de vissage
Évite l'échauffement de la vis

POINTE ANTI-FENDAGE
Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration



VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE SIX LOBES DOUBLE FILET

Inox A2 / A4 - EMPREINTE SIX LOBES (62327 - 64327)

Inox A2

Inox A4

Revêtement lubrifiant de type WAX

Conforme au DTU 51.4

Crans sous tête : évite le desserrage

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Embout de vissage inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : terrasses et platelages extérieurs / bois exotiques et feuillus



Disponible en seau & en boîte

Taille	Réf.	Boitage
5X40	623275X40	200
5X50	623275X50	200
5X50	623275X50BRUN	200
5X50	623275X50SEAU	400
5X60	623275X60	200
5X60	623275X60BRUN	200
5X60	623275X60SEAU	400
5X70	623275X70	100
5X70	623275X70BRUN	100
5X70	623275X70SEAU	300
5X80	623275X80	100
5X100	623275X100	100

Dimensions disponibles de 6X60 à 6X100

Taille	Réf.	Boitage
5X50	643275X50	200
5X50	643275X50SEAU	400
5X60	643275X60	200
5X60	643275X60SEAU	400
5X70	643275X70	100
5X70	643275X70SEAU	300

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE

Evite le desserrage

FILET HÉLICOÏDALE

Facilité de vissage


Évite l'échauffement de la vis

DOUBLE FILET

Améliore la tenue de la lame

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration

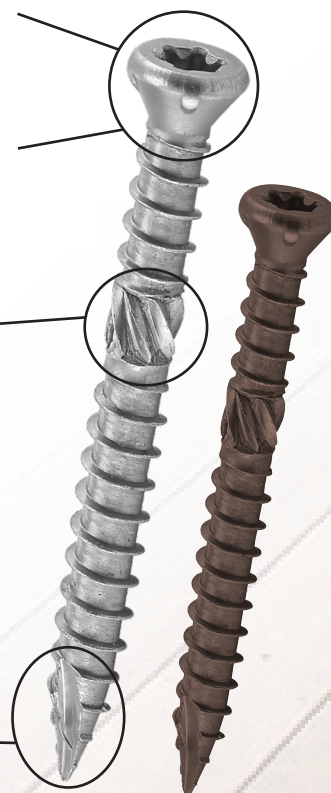

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62326)

Inox A2



Revêtement lubrifiant de type WAX

Conforme au DTU 51.4

Crans sous tête : évite le desserrage

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Disponible en deux couleurs : inox et brun

Embout de vissage inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : terrasses et platelages extérieurs

Spéciale bois durs

Haute résistance mécanique du fil matière

Taille	Réf.	Boitage
4X40	623264X40	200
4,5X60	623264,5X60	200
4,5X70	623264,5X70	200
5X40	623265X40	200
5X50	623265X50	200
5X50	623265X50BRUN	200
5X50	623265X50SEAU	500
5X60	623265X60	200
5X60	623265X60BRUN	200
5X60	623265X60SEAU	500
5X70	623265X70	100
5X80	623265X80	100
5X100	623265X100	100



Disponible en seau & en boîte

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE


Evite le desserrage

FILETAGE CRANTÉE

Résiste à l'arrachement

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration

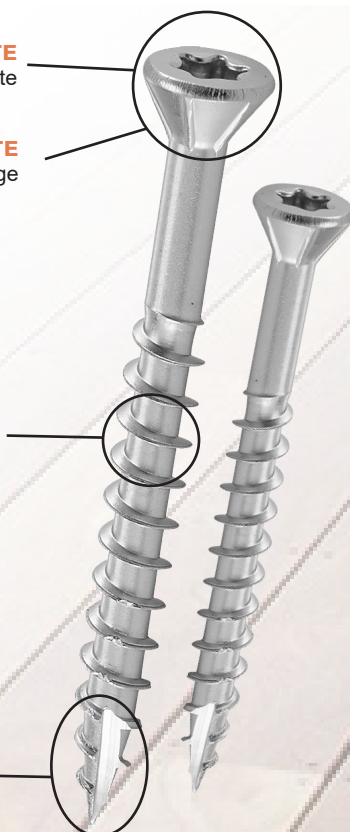

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AISI 410 - EMPREINTE SIX LOBES (62316 - 62324)

AISI 410

Inox martensitique de nuance C1 (magnétique)

Non couvert par le DTU 51.4 mais très haute résistance mécanique

Faible tenue à la corrosion

Revêtement lubrifiant de type WAX

Crans sous tête : évite le desserrage

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Embout de vissage inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Pré-perçage indispensable

Applications : terrasses et platelages extérieurs (à l'abri de l'humidité) / bois exotiques et feuillus

Déconseillé en milieu salin et plage de piscine traitée au sel

Taille	Réf.	Boitage
4X40	623164X40	200
4,5X50	623164,5X50	200
4,5X60	623164,5X60	200
5X50	623165X50	200
5X60	623165X60	200
5X70	623165X70	100
5X80	623165X80	100

Taille	Réf.	Boitage
4X40	623244X40	200
4X50	623244X50	200
4,5X50	623244,5X50	200
4,5X60	623244,5X60	200
5X50	623245X50	200
5X60	623245X60	200
5X70	623245X70	100
5X80	623245X80	100

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE


Evite le desserrage

FILET HÉLICOÏDALE

Facilité de vissage
Évite l'échauffement de la vis

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration

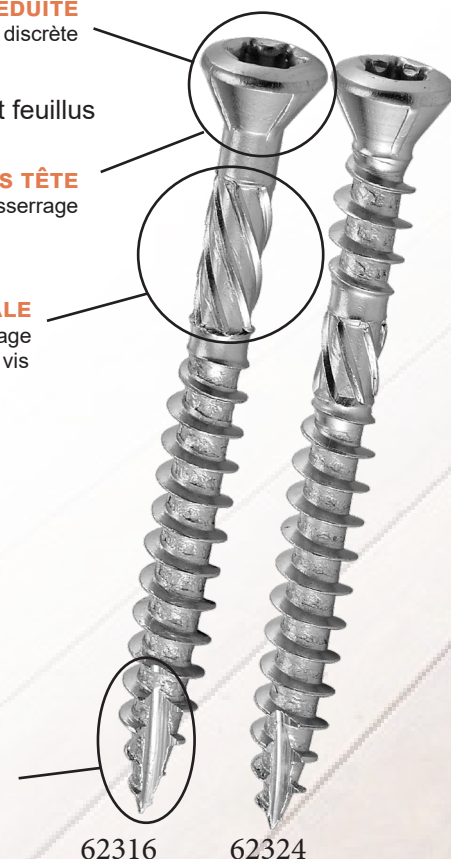

62316

62324

VIS POUR TERRASSE TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILET Inox A4 - EMPREINTE SIX LOBES (64324)

Inox austénitique A4 - Bord de mer / chantiers navals

Conforme DTU 51.4

Revêtement lubrifiant de type WAX

Crans sous tête : évite le desserrage

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Pré-perçage indispensable

Embout de vissage inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Pré-perçage indispensable

Applications : terrasses et platelages extérieurs / bois exotiques et feuillus



Inox A4



Disponible en seau & en boîte

Taille	Réf.	Boitage
4X40	643244X40	200
4,5X50	643244,5X50	200
5X50	643245X50	200
5X50	643245X50BRUN	200
5X50	643245X50SEAU	500
5X60	643245X60	200
5X60	643245X60BRUN	200
5X60	643245X60SEAU	500
5X70	643245X70	100
5X80	643245X80	100

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE

Evite le desserrage

FILET HÉLICOÏDALE


Facilité de vissage
Évite l'échauffement de la vis

DOUBLE FILET

Améliore la tenue de la lame

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration

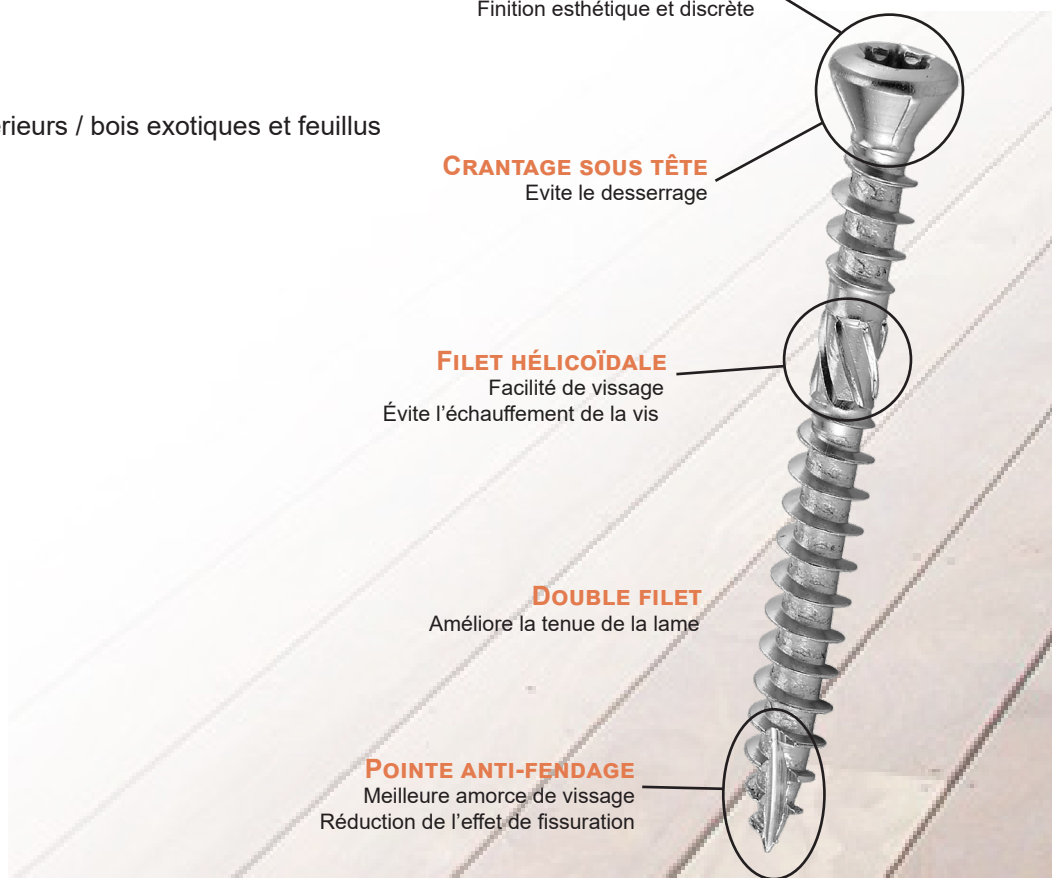

VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE POINTE 3 - Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62450)

Inox A2

Vis en inox A2 + foret acier soudé sur la vis

Vis avec revêtement Silver Ruspert haute résistance à la corrosion
(1000 h au test brouillard salin) qui lui confère un aspect argenté

Application : platelages, bardages bois, **fixations de panneaux bois sur support en acier ou alu creux (ex : tubes)**

Crans sous tête : évite le desserrage

► CAPACITÉ DE PERÇAGE - ALU & ACIER : 4 mm & 5 mm

- Diamètre vis : 4,8 mm & 5,5 mm





Schéma non contractuel

Taille	Réf.	Longueur foret	Boitage
4,8X28	624504,8X28	11,85-12,45	200
4,8X45	624504,8X45	11,85-12,45	200
5,5X50	624505,5X50	13,00-14,00	100

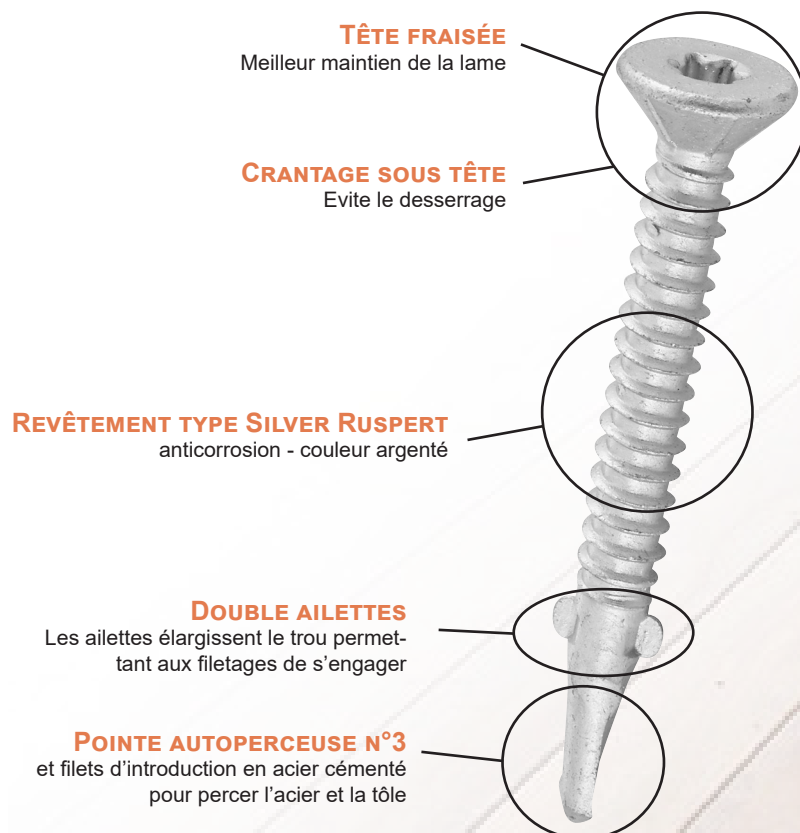

VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE POINTE 5 - Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62451)

Inox A2

Vis en inox A2 + foret acier soudé sur la vis

Vis avec revêtement Silver Ruspert haute résistance à la corrosion
(1000 h au test brouillard salin) qui lui confère un aspect argenté

Application : platelages, bardages bois, **fixations de panneaux bois sur support en acier ou alu pleins (ex : IPN)**

Crans sous tête : évite le desserrage

► CAPACITÉ DE PERÇAGE - ALU & ACIER : 12mm

- Diamètre vis : 5,5 mm

La vis




Schéma non contractuel

Taille	Réf.	Longueur foret	Boitage
5,5X50	624515,5X50	20-21	100
5,5X60	624515,5X60	20-21	100
5,5X85	624515,5X85	20-21	100

TÊTE FRAISÉE
Meilleur maintien de la lame

CRANTAGE SOUS TÊTE
Evite le desserrage

REVÊTEMENT TYPE SILVER RUSPERT
anticorrosion - couleur argenté

DOUBLE AILETTES
Les ailettes élargissent le trou permettant aux filetages de s'engager

POINTE AUTOPERCEUSE N°5
et filets d'introduction en acier cimenté pour percer l'acier et la tôle

VIS POUR BOIS TENDRE TÊTE FRAISÉE

Inox A2 / A4 - EMPREINTE SIX LOBES (62328 - 64328)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Recommandées pour les platelages extérieurs en bois tendres (pin autoclave)

Crans sous tête : évite le desserrage

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Embout de vissage inclus

Pré-perçage indispensable

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : Tous types de fixations et d'assemblages sur bois façades, bardages, platelages...

Inox A2

Inox A4



Disponible en seau & en boîte

Taille	Réf.	Boitage
4X30	623284X30/20	200
4X40	623284X40/24	200
4X50	623284X50/35	200
5X40	623285X40/24	200
5X50/35SEAU	623285X50/35SEAU	400
5X60	623285X60/35	200
5X60/35SEAU	623285X60/35SEAU	400
5X80	623285X80/50	100
Dimensions disponibles de 4x30/20 à 6x140/50		

Taille	Réf.	Boitage
4X40	643285X50/35	200
5X50/35SEAU	643285X50/35SEAU	400
5X50	643285X60/35	200
5X60/35SEAU	643285X60/35SEAU	400
5X50	643285X70/35	200
5X70/35SEAU	643285X70/35SEAU	300
5X80	643285X80/50	100

TÊTE FRAISÉE

Meilleur maintien de la lame

CRANTAGE SOUS TÊTE

Evite le desserrage

FILET HÉLICOÏDALE

Facilité de vissage
Évite l'échauffement de la vis

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration



VIS POUR BOIS TÊTE FRAISÉE AISI 410 - EMPREINTE SIX LOBES (62317)

AISI 410

Inox martensitique de nuance C1 (magnétique)

Non couvert par le DTU 51.4 mais très haute résistance mécanique

Faible tenue à la corrosion

Revêtement lubrifiant de type WAX

Crans sous tête : évite le desserrage

Moletage : facilité de vissage + évite l'échauffement de la vis

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Embout de vissage inclus


Pré-perçage indispensable

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : terrasses et platelages extérieurs (à l'abri de l'humidité) / bois exotiques et feuillus

Déconseillé en milieu salin et plage de piscine traitée au sel

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623175X50	200
5X60	623175X60	200
5X70	623175X70	100
5X80	623175X80	100

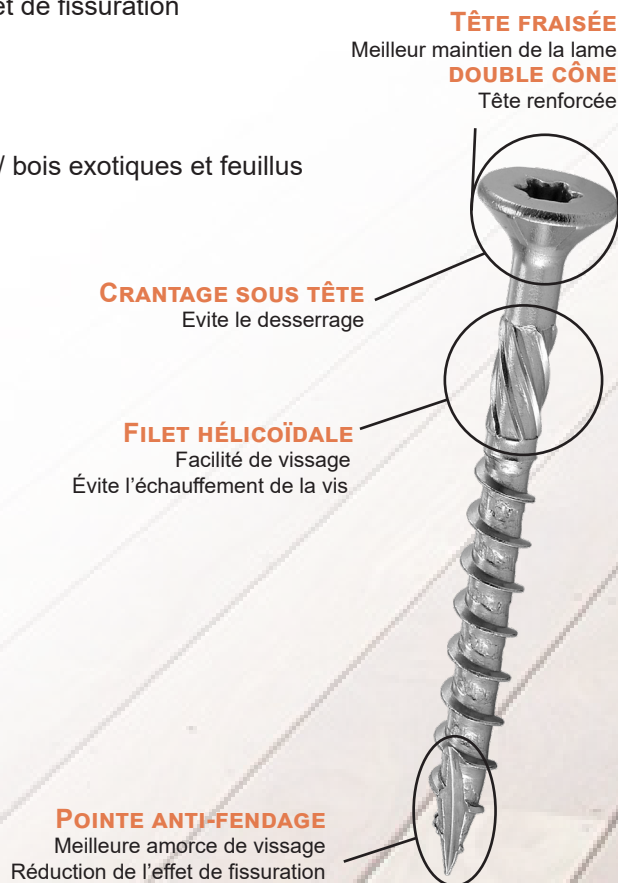

VIS DE CHARPENTE TÊTE PLATE LARGE

Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62341)

Inox A2

Filetage partiel : étudié spécialement pour les assemblages des ossatures en bois, de type charpentes, carports, pergolas

Pointe anti-fendage : meilleure amorce de vissage & réduction de l'effet de fissuration

Tête plate et large : répartition de la charge pour un serrage mieux réparti et efficace

Taille	Réf.	Boitage
6X60/36	623416X60/36	100
6X70/42	623416X70/42	100
6X80/48	623416X80/48	100
6X100/70	623416X100/70	100
6X120/70	623416X120/70	100
6X140/70	623416X140/70	100
8X80	623418X80/72	50
8X100	623418X100/80	50
8X120	623418X120/80	50
9X140	623418X140/80	50
8X160	623418X160/80	50
8X180	623418X180/80	50
8X200	623418X200/80	50

TÊTE PLATE LARGE

Favorise la répartition de la charge pour un serrage mieux réparti et plus efficace

FILETAGE PARTIEL

Étudiée spécialement pour les assemblages des ossatures en bois

POINTE ANTI-FENDAGE

Meilleure amorce de vissage
Réduction de l'effet de fissuration



VIS AUTOPERCEUSES POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62312)

Inox A2

Idéale pour les charpentes, construction en bois, construction de façades


Revêtement de murs et coffrage de couverture

Tête fraisée : meilleur maintien de la lame

Pointe foret : gain de temps, pré-perçage non nécessaire

Crans sous tête : évite le desserrage

Taille	Réf.	Boitage
4X30	623124X30	200
4X35	623124X35	200
4X40	623124X40	200
4X45	623124X45	200
4X50	623124X50	200
4X60	623124X60	200
4,5X30	623124,5X30	200
4,5X35	623124,5X35	200
4,5X40	623124,5X40	200
4,5X45	623124,5X45	200
4,5X50	623124,5X50	200
4,5X60	623124,5X60	200
5X40	623125X40	200
5X45	623125X45	200
5X50	623125X50	200
5X60	623125X60	200
5X70	623125X70	200
5X80	623125X80	100
5X100	623125X100	100

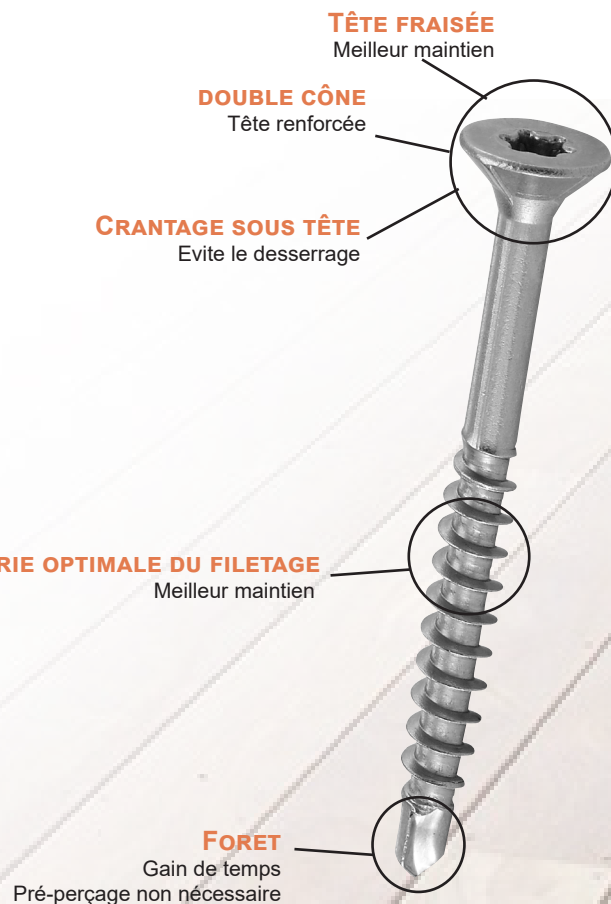

VIS DE BARDAGE - PARQUETTAGE

Inox A2 / A4 - EMPEINTE SIX LOBES (62334 - 64334)



Inox A2

Inox A4

Crans sous tête : vissage facile + économie de puissance

Crans sous tête : évite le desserrage

Pointe forêt autoperceuse : évite l'éclatement du bois.

Embout de vissage 6 lobes n°10 inclus

Règles de pose : 35 à 40 vis/m²

Applications : Constructions bois, menuiserie, lames de plancher (intérieur et extérieur)

Taille	Réf.	Boitage
3,2X30	623343,2X30/18	200
3,2X40	623343,2X40/24	200
3,2X50	623343,2X50/30	200
3,2X60	623343,2X60/36	200

Taille	Réf.	Boitage
3,2X30	643343,2X30/18	200
3,2X40	643343,2X40/24	200
3,2X50	643343,2X50/30	200
3,2X60	643343,2X60/36	200

TÊTE FRAISÉE RÉDUITE

Finition esthétique et discrète

CRANTAGE SOUS TÊTE

Evite le desserrage

FILET À GRAND PAS

Couple de rotation réduit lors du vissage

POINTE FORÊT AUTOPERCEUSE

Evite l'éclatement du bois



VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE FILETAGE PARTIEL

Inox A2 / A4 - EMPREINTE SIX LOBES (62309 - 64309)

Inox A2

Inox A4

Tête fraisée à double cône (angles 90°)

Vissage précis et facile

Filetage partiel, cette vis bois est faite pour les panneaux d'agglomérés et de bois tendres.

Finition nette et esthétique

Embout de vissage

Pré-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50/30	623095X50/30	200
5X50/30SEAU	623095X50/30SEAU	1000
5X60/36	623095X60/36	200
5X60/36SEAU	623095X60/36SEAU	1000
5X70/42	623095X70/42	200
5X70/42SEAU	623095X70/42SEAU	1000

Dimensions disponibles de 3X25/17 à 8X300/80

Taille	Réf.	Boitage
5X50/30	643095X50/30	200
5X50/30SEAU	643095X50/30SEAU	1000
5X60/36	643095X60/36	200
5X60/36SEAU	643095X60/36SEAU	1000
5X70/42	643095X70/42	200
5X70/42SEAU	643095X70/42SEAU	1000

Dimensions disponibles de 3X25/17 à 8X220/80



Disponible en seau de 1000 pièces

TÊTE FRAISÉE

Meilleur maintien

DOUBLE CÔNE


Tête renforcée

FILETAGE PARTIEL

Pour les panneaux d'agglomérés et de bois

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE

Meilleur maintien

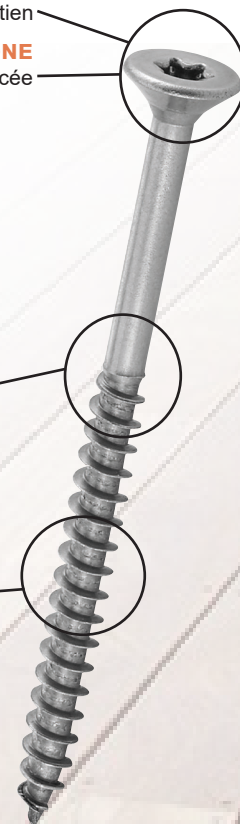

VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE FILETAGE TOTAL Inox A2 / A4 - EMPREINTE SIX LOBES (62319 - 64319)

Inox A2

Inox A4

Tête fraisée à double cône (angles 90°)

Vissage précis et facile

Filetage total

Finition nette et esthétique

Pré-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623195X50	200
5X60	623195X60	200
5X70	623195X70	200
Dimensions disponibles de 3X16 à 6X100		

Taille	Réf.	Boitage
3X16	643193X16	200
3X20	643193X20	200
3,5X16	643193,5X16	200
3,5X20	643193,5X20	200
4X20	643194X20	200
4X25	643194X25	200
4X35	643194X35	200
4,5X20	643194,5X20	200

TÊTE FRAISÉE
Meilleur maintien

DOUBLE CÔNE
Tête renforcée



VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE Inox A2 / A4 - EMPREINTE POZIDRIVE (62305 - 64305)

Inox A2

Inox A4

Tête fraisée à double cône (angles 90°)

Pointe standard (angle de 25° à 30°)

Applications : façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623055X50	200
5X60	623055X60	200
5X70	623055X70	200
Dimensions disponibles de 2,5X12 à 6X120		

Taille	Réf.	Boitage
5X50	643055X50	200
5X60	643055X60	200
5X70	643055X70	200
Dimensions disponibles de 3X10 à 6X140/70		

TÊTE FRAISÉE DOUBLE CÔNE

Meilleur maintien

DOUBLE CÔNE

Tête renforcée

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE

Meilleur maintien



VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE FILETAGE PARTIEL Inox A2 - EMPREINTE POZIDRIVE (62314)

Inox A2

Tête fraisée à double cône (angles 90°)

Filetage partiel

Pointe standard (angle 25 à 30°)

Applications : façades, bardages, platelages...

Pé-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623145X50/30	200
5X60	623145X60/36	200
5X70	623145X70/42	200
Dimensions disponibles de 3,5X25/18 à 6X200/80		

Taille	Réf.	Boitage
3X16	643193X16	200
3X20	643193X20	200
3,5X16	643193,5X16	200
3,5X20	643193,5X20	200
4X20	643194X20	200
4X25	643194X25	200
4X35	643194X35	200
4,5X20	643194,5X20	200

TÊTE FRAISÉE DOUBLE CÔNE


Meilleur maintien

DOUBLE CÔNE

Tête renforcée

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE

Meilleur maintien

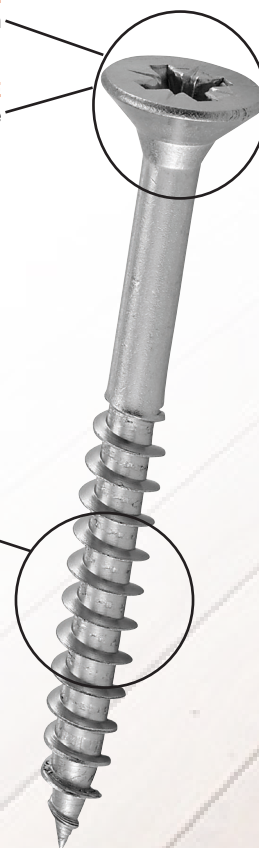

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE Inox A2 / A4 - EMPREINTE POZIDRIVE (62306 - 64306)

Inox A2

Inox A4

Tête cylindrique

Pointe standard (angle de 25° à 30°)

Applications : façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623065X50	100
5X60	623065X60	100
5X70	623065X70	100
Dimensions disponibles de 3X10 à 6X120		

Taille	Réf.	Boitage
5X50	643065X50	100
5X60	643065X60	100
5X70	643065X70	100
Dimensions disponibles de 3X16 à 6X100		

TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE

Meilleur maintien



VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE Inox A2 / A4 - EMPREINTE SIX LOBES (62318 - 64318)

Inox A2

Inox A4

Tête cylindrique

Filetage total

Pointe standard (angle 25 à 30°)

Applications : façades, bardages, platelages...

Pé-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623185X50	100
5X60	623185X60	100
5X70	623185X70	100
Dimensions disponibles de 3X10 à 6X120		

Taille	Réf.	Boitage
5X25	643185X25	100
5X30	643185X30	100
5X40	643185X40	100
Dimensions disponibles de 3,5X20 à 6X60		

TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE

Meilleur maintien



VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE BOMBEE Inox A2 - EMPREINTE POZIDRIVE (62311)

Inox A2

Tête fraisée bombée à double cône (angles 90°)

Double cône : tête renforcée

Pointe standard (angle 25 à 30°)

Applications : façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

Taille	Réf.	Boitage
5X30	623115X30	100
5X40	623115X40	100
5X50	623115X50	100
Dimensions disponibles de 3X20 à 6X60		

TÊTE FRAISÉE BOMBÉE

DOUBLE CÔNE
Tête renforcée

GÉOMÉTRIE OPTIMALE DU FILETAGE
Meilleur maintien



VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE STRIEE SOUS TETE Inox A2 - EMPREINTE CARREE (62313)

Inox A2

Tête fraisée à double cône (angles 90°)

Crans sous tête : évite le desserrage

Pas élargi : vissage plus rapide

Empreinte carrée : pour une meilleure tenue à l'embout

Taille	Réf.	Boitage
5X50	623135X50/30	100
5X60	623135X60/36	100
5X70	623135X70/42	100
Dimensions disponibles de 3,5X20 à 6X100/60		



VIS DE FACADE TETE CYLINDRIQUE EXTRA LARGE Inox A2 - EMPREINTE SIX LOBES (62329)

Inox A2

Fixation de panneaux de façade sur ossature bois

Finition brute (en stock)


Finition thermolaquée - 6 couleurs en stock

Applications : bois et panneaux de façades en composite

Taille	Réf.	Boitage
4,8X38	623294,8X38	100
4,8X38	623294,8X38RAL3002	100
4,8X38	623294,8X38RAL5010	100
4,8X38	623294,8X38RAL7016	100
4,8X38	623294,8X38RAL8003	100
4,8X38	623294,8X38RAL9005	100
4,8X38	623294,8X38RAL9010	100
4,8X50	623294,8X50	100
4,8X60	623294,8X60	100



TÊTE FRAISÉE BOMBÉE
Meilleure surface d'appui sur la lame

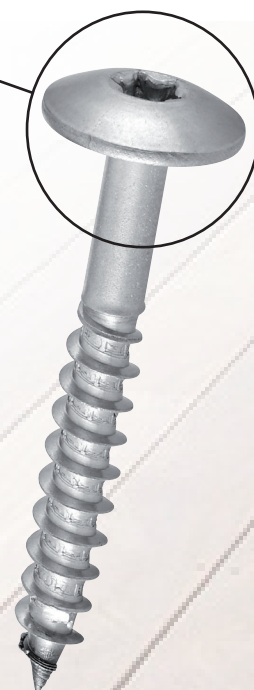

Autres teintes disponibles sur demande (par 500 pièces minimum)



Retrouvez l'ensemble de nos gammes en fixation inox et accastillage sur
notre site internet

www.acton.fr

