

VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE POZIDRIVE RÉFÉRENCE 62314 (INOX A2)



► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 (type AISI 304)
Tête fraisée à double cônes (angles 45 et 90°)
Empreinte cruciforme type Pozidrive
Filetage partiel
Pointe standard (angle 25 à 30°)

► APPLICATIONS

Tous types de fixations sur bois
Façades, bardages, platelages...
Pé-perçage indispensable

► DIMENSIONS (mm)

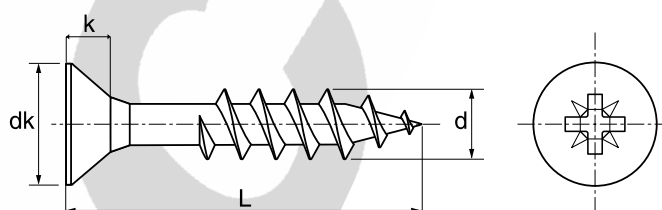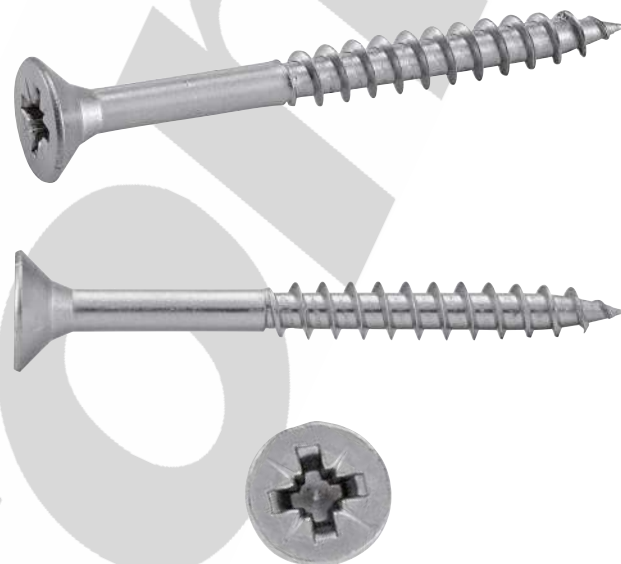

d	3,5	4	4,5	5	6
dk	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8
k	2	2,3	2,5	2,8	3,5
PZ	2	2	2	2	3

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 314 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3,5X25/18	623143,5X25/18	200	7600	0,105
3,5X30/18	623143,5X30/18	200	7600	0,120
3,5X35/21	623143,5X35/21	200	3600	0,152
3,5X40/24	623143,5X40/24	200	3600	0,162
4X25/18	623144X25/18	200	7600	0,145
4X30/18	623144X30/18	200	7600	0,168
4X35/24	623144X35/24	200	3600	0,190
4X40/24	623144X40/24	200	3600	0,212
4X45/30	623144X45/30	200	1600	0,234
4X50/30	623144X50/30	200	1600	0,300
4X60/35	623144X60/35	200	1600	0,322
4,5X35/21	623144,5X35/21	200	3600	0,263
4,5X40/24	623144,5X40/24	200	3600	0,275
4,5X45/30	623144,5X45/30	200	3600	0,360
4,5X50/30	623144,5X50/30	200	1600	0,436
4,5X55/33	623144,5X55/33	200	1600	0,472
4,5X60/36	623144,5X60/36	200	1600	0,512
4,5X70/42	623144,5X70/42	100	800	0,460
4,5X80/50	623144,5X80/50	100	800	0,664
4,5X100/60	623144,5X100/60	100	800	0,816
5X30/18	623145X30/18	200	3600	0,282
5X35/24	623145X35/24	200	3600	0,320
5X40/24	623145X40/24	200	1600	0,358
5X45/30	623145X45/30	200	1600	0,396
5X50/30	623145X50/30	200	1600	0,434
5X60/36	623145X60/36	200	1600	0,510
5X70/42	623145X70/42	200	800	0,588
5X80/50	623145X80/50	100	800	0,666
5X90/60	623145X90/60	100	800	0,744
5X100/60	623145X100/60	100	400	0,822
5X120/70	623145X120/70	100	400	0,900
6X40/24	623146X40/24	100	1800	0,556
6X50/30	623146X50/30	100	800	0,675
6X60/36	623146X60/36	100	800	0,781
6X70/42	623146X70/42	100	400	0,893
6X80/50	623146X80/50	100	800	1,005
6x90/60	623146X90/60	100	400	1,117
6X100/60	623146X100/60	100	400	1,204
6X110/60	623146X110/60	100	400	1,332
6X120/60	623146X120/60	100	400	1,453

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 314 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
6X130/70	623146X130/70	100	400	1,580
6X140/70	623146X140/70	100	100	1,580
6X150/70	623146X150/70	100	200	1,825
6X160/70	623146X160/70	50	100	1,901
6X180/70	623146X180/70	50	100	2,125
6X200/80	623146X200/80	50	100	2,849

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 314 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.