

## VIS POUR BOIS AGGLOMÉRÉ TÊTE FRAISÉE EMPREINTE 6 LOBES RÉFÉRENCES 62319 (INOX **A2**) ET 64319 (INOX **A4**)

### ► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 (62319) et nuance A4 (64319)

Tête fraisée large à double cônes (angles 50 et 90°)

Empreinte 6 lobes

Pointe standard (angle 25 à 30°)

### ► APPLICATIONS



Tous types de fixations sur bois

Tous types d'assemblages sur bois

Façades, bardages, platelages...

Pré-perçage indispensable

### ► DIMENSIONS (mm)

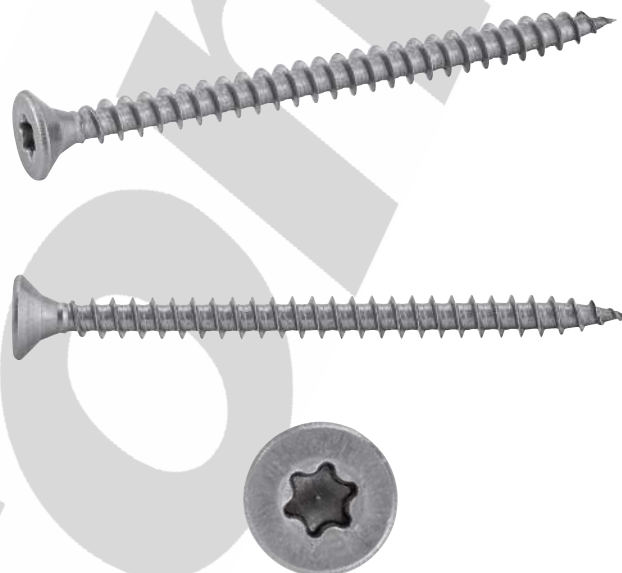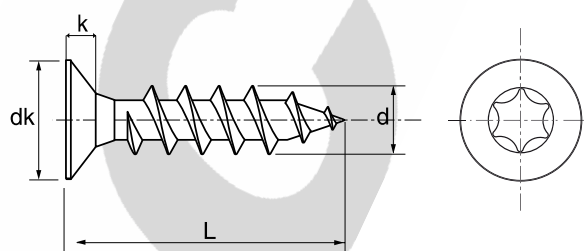

<b>d</b>	3	3,5	4	4,5	5	6
<b>dk</b>	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8
<b>k</b>	1,8	2	2,5	2,8	3	3,5
<b>TX</b>	10	10	20	20	25	25

#### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 319 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3X16	623193X16	200	7600	0,067
3X20	623193X20	200	7600	0,068
3X35	623193X35	200	7600	0,114
3,5X16	623193,5X16	200	7600	0,067
3,5X20	623193,5X20	200	7600	0,086
3,5X25	623193,5X25	200	7600	0,105
3,5X30	623193,5X30	200	7600	0,124
4X16	623194X16	200	7600	0,100
4X20	623194X20	200	7600	0,122
4X25	623194X25	200	7600	0,145
4X30	623194X30	200	3600	0,168
4X35	623194X35	200	3600	0,190
4X40	623194X40	200	3600	0,212
4X50	623194X50	200	1600	0,310
4,5X20	623194,5X20	200	3600	0,132
4,5X30	623194,5X30	200	3600	0,150
4,5X40	623194,5X40	200	3600	0,284
4,5X50	623194,5X50	200	1600	0,360
5X20	623195X20	200	7600	0,206
5X30	623195X30	200	3600	0,280
5X40	623195X40	200	1600	0,358
5X45	623195X45	200	1600	0,375
5X50	623195X50	200	1600	0,434
5X60	623195X60	200	1600	0,510
5X70	623195X70	200	800	0,588
5X80	623195X80	100	800	0,666
5X100	623195X100	100	400	0,822
6X30	623196X30	100	1800	0,444
6X40	623196X40	100	1800	0,556
6X50	623196X50	100	800	0,669
6X60	623196X60	100	800	0,781
6X70	623196X70	100	400	0,893
6X80	623196X80	100	400	1,005
6X90	623196X90	100	400	1,117
6X100	623196X100	100	400	1,229

### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 319 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

► GAMME

## INOX A4

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
3X16	643193X16	200	7600	0,068
3X20	643193X20	200	7600	0,068
3,5X16	643193,5X16	200	7600	0,086
3,5X20	643193,5X20	200	7600	0,086
4X20	643194X20	200	7600	0,122
4X25	643194X25	200	7600	0,145
4X35	643194X35	200	7600	0,190
4,5X20	643194,5X20	200	7600	0,132

### MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 319 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.