

SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESEICHUNG DESIGNACION									
DIN 7971 (similar ISO 1481, NFE 25-663, UNI 6591)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE SLOTTED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT FLACHKOPF UND SCHLITZ TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA ALOMADA ANCHA RANURADA	62401 p. 219								
DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE POZIDRIVE POZIDRIVE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA POZIDRIVE	62405 p. 220	64405 p. 221							
DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE PHILLIPS PHILLIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA PHILLIPS	62406 p. 222	64406 p. 223							
ISO 14585 (similar DIN 7981)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES SIX LOBE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA SEIS LOBULADOS	62407 p. 224	64407 p. 225							
DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARREE FENDUE SQUARE SLOTTED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS LINSEN BLECHSCHRAUBEN MIT INNENVIERKANT TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA CON HUECO CUADRADO RANURADO	62402 p. 226								
DIN 7981 (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARREE SQUARE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS LINSEN BLECHSCHRAUBEN MIT SCHLITZ INNENVIERKANT TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA CON HUECO CUADRADO	62416 p. 227								
DIN 7972 (similar ISO 1482, NFE 25-660, UNI 6952)		VIS A TOLE TETE FRAISEE FENDUE SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND SCHLITZ TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA AVELLANADA RANURADA	62403 p. 228								
DIN 7982 (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)		VIS A TOLE TETE FRAISEE POZIDRIVE POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE	62408 p. 229	64408 p. 230							
DIN 7982 (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)		VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS	62409 p. 231	64409 p. 232							
ISO 14586 (similar DIN 7982)		VIS A TOLE TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS	62410 p. 233	64410 p. 234							
DIN 7982 (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)		VIS A TOLE TETE FRAISEE CARREE SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS SENK BLECHSCHRAUBEN INNENVIERKANT TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA CUADRADA	62417 p. 235								
DIN 7973 (similar ISO 1483, NFE 25-661, UNI 6953)		VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENSENKKOPF UND SCHLITZ TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA AVELLANADA ABOMBADA RANURADA	62404 p. 236								
DIN 7983 (similar ISO 7051, NFE 25-657, UNI 6956)		VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE POZIDRIVE RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENSENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA POZIDRIVE	62411 p. 237	64411 p. 238							
DIN 7983 (similar ISO 7051, NFE 25-657, UNI 6956)		VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE PHILLIPS PHILLIPS RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENSENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA PHILLIPS	62412 p. 239								
DIN 7976 (similar ISO 1479, NFE 25-662, UNI 6949)		VIS A TOLE TETE HEXAGONALE BOUT POINTU HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS BLECHSCHRAUBEN MIT SECHSKANTKOPF TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA HEXAGONAL PUNTIAGUDA	62413 p. 240								
		VIS A TOLE TETE HEXAGONALE POZIDRIVE AVEC BOUT PILOTE POZIDRIVE SELF TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD WITH PILOT END POZIDRIVE SECHSKANT BLECHSCHRAUBEN MIT ZAPFEN TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA HEXAGONAL POZIDRIVE CON PUNTA GUIA	62414 p. 241								

SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESEICHUNG DESIGNACION									
		VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX HEXAGON SOCKET HEAD SELF TAPPING SCREWS ZYLINDER BLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR	62415 p. 241								
DIN 7504 M (similar ISO 15481)		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE PHILLIPS PHILLIPS PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA PHILLIPS	62429 p. 242							33201 p. 243	
DIN 7504 M (similar ISO 15481)		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE POZIDRIVE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE	62430 p. 244							62440 p. 245	
DIN 7504 M (similar ISO 15481)		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE SQUARE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENVIERKANT TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA CUADRADA	62431 p. 246							62443 p. 247	
DIN 7504 M (similar ISO 15481)		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES SIX LOBE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS	62435 p. 248	64435 p. 249							33342 p. 250
DIN 7504 M (similar ISO 15481)		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE EMPREINTE CARREE SELF DRILLING SCREWS PAN HEAD SQUARE RECESS WITH SERRATION LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT VIERKANTSCHLITZ UND UNTERKOPFVERZÄHNUNG TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA CON MUESCAS Y HUECO CUADRADO									33361 p. 251
		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE EXTRA LARGE PHILLIPS PHILLIPS TRUSS HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS PHILLIPS LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT SEHR BREITEM KOPF TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA LARGA CON MUESCAS PHILLIPS									33371 p. 252
		VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE EXTRA LARGE EMPREINTE CARREE SQUARE TRUSS HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS VIERKANTSCHLITZ LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT EXTRA BREITEM ZACKIGER KOPF TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA LARGA CON MUESCAS HUECO CUADRADO									33372 p. 252
DIN 7504 O (similar ISO 15482)		VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE PHILLIPS PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA PHILLIPS	62428 p. 253								33301 p. 254
DIN 7504 O (similar ISO 15482)		VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE POZIDRIVE POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE	62432 p. 255								
DIN 7504 O (similar ISO 15482)		VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE CARREE SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENVIERKANT TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA CUADRADA	62433 p. 256								62442 p. 257 33351 p. 258
DIN 7504 O (similar ISO 15482)		VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE SIX LOBES SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS	62436 p. 259	64436 p. 260							33343 p. 261
		VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS ZACKIGE SENKBOHRSCHRAUBEN MIT FLÜGELN UND INNENSECHSRUND TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA BISELADA SEIS LOBULADOS									33341 p. 262
DIN 7504 K (similar ISO 15480)		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON VALONA	62434 p. 263								62441 p. 264
DIN 7504 K (similar ISO 15480)		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE CRANTEE HEXAGON HEAD WITH SERRATED FLANGE SELF DRILLING SCREWS SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT GEZÄHNTER FLANSCH TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL Y COLLAR CON MUESCAS									33401 p. 265
DIN 7504 K (similar ISO 15480)		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE AVEC RONDELLE Ø 16 HEXAGON HEAD WITH EPDM BONDED WASHER Ø 16 SELF DRILLING SCREWS SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND SCHEIBEN Ø 16 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELLA Ø 16									33431 p. 266
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE AVEC FORET LONG N°4 HEXAGON HEAD SELF DRILLING SCREWS WITH LONG DRILL N°4 ECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT LÄNGER BOHRSPITZE N°4 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON LARGA BROCA N°4									33331 p. 266

SOMMAIRE - SUMMARY - SUMARIO - INHALTSANGABE

NORME	PIÈCE	DÉSIGNATION	A2 et autres nuances inox	A4	A4-L	A4-80	AISI 310	AISI 410	Acier	Laiton	Nylon
NORM NORM NORMA	PIECE STÜCK PIEZA	DESIGNATION BESCHUNG DESIGNACION									


DIN 7504 R (similar ISO 15483)		VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE BOMBEE PHILLIPS PHILLIPS RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENSENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA ABOMBADA PHILLIPS							33501 p. 267		
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE POINTE 1 HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°1 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°1 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°1	62445								
			p. 267								
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE POINTE 3 HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°3 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°3 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°3	62446								
			p. 268								
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE POINTE 5 HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°5 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°5 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°5	62447								
			p. 268								
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE DOUBLE FILET POINTE 3 HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS DOUBLE THREAD POINT N°3 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH DOPFLEGEWINDE UND BOHRSPITZE N°3 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR Y ROSCA DOBLE PUNTA N°3	62448								
			p. 269								
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE DOUBLE FILET POINTE 5 HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS DOUBLE THREAD POINT N°5 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH DOPFLEGEWINDE UND BOHRSPITZE N°5 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR Y ROSCA DOBLE PUNTA N°5	62449								
			p. 269								
		VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES POINTE 3 SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS POINT N°3 FLUGELBOHRSCHRAUBEN MIT ZACKIGEN SENKKOPF INNENSECHSRUND UND BOHRSPITZE N°3 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA CON MUESCAS SEIS LOBULADOS PUNTA N°3	62450								
			p. 270								
		VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES POINTE 5 SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS POINT N°5 FLUGELBOHRSCHRAUBEN MIT ZACKIGEN SENKKOPF INNENSECHSRUND UND BOHRSPITZE N°5 TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA CON MUESCAS SEIS LOBULADOS PUNTA N°5	62451								
			p. 270								
		VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A AILETTES POINTE 3 AVEC RONDELLE EPDM HEXAGON HEAD SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS AND EPDM WASHER PT3 SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLUGELN UND EPDM DICHTSCHEIBEN TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON ALETAS Y ARANDELA EPM PT3	62351								
			p. 271								

Inox A2

62 401
DIN 7971 - (similar ISO 1481, NFE 25-663, UNI 6591)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE

SLOTTED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT FLACHKOPF UND SCHLITZ
TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA ALOMADA ANCHA RANURADA

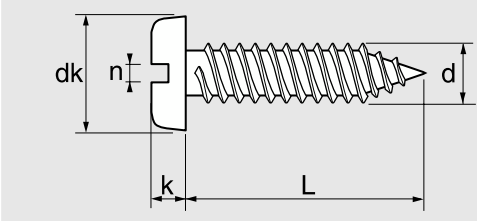

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	624012,2X6,5	200	0,021	4,2X45	624014,2X45	200	0,330
2,9X6,5	624012,9X6,5	200	0,042	4,2X50	624014,2X50	200	0,380
2,9X9,5	624012,9X9,5	200	0,053	4,8X9,5	624014,8X9,5	200	0,185
2,9X13	624012,9X13	200	0,066	4,8X13	624014,8X13	200	0,220
2,9X16	624012,9X16	200	0,077	4,8X16	624014,8X16	200	0,250
2,9X19	624012,9X19	200	0,060	4,8X19	624014,8X19	200	0,280
2,9X22	624012,9X22	200	0,080	4,8X22	624014,8X22	200	0,310
2,9X25	624012,9X25	200	0,100	4,8X25	624014,8X25	200	0,340
3,5X6,5	624013,5X6,5	200	0,070	4,8X32	624014,8X32	200	0,410
3,5X9,5	624013,5X9,5	200	0,084	4,8X38	624014,8X38	200	0,470
3,5X13	624013,5X13	200	0,102	4,8X45	624014,8X45	200	0,500
3,5X16	624013,5X16	200	0,110	4,8X50	624014,8X50	200	0,530
3,5X19	624013,5X19	200	0,132	4,8X60	624014,8X60	200	0,580
3,5X22	624013,5X22	200	0,147	4,8X70	624014,8X70	200	0,620
3,5X25	624013,5X25	200	0,162	5,5X13	624015,5X13	200	0,295
3,5X32	624013,5X32	200	0,180	5,5X16	624015,5X16	200	0,334
3,5X38	624013,5X38	200	0,200	5,5X19	624015,5X19	200	0,373
3,9X6,5	624013,9X6,5	200	0,090	5,5X22	624015,5X22	200	0,412
3,9X9,5	624013,9X9,5	200	0,107	5,5X25	624015,5X25	200	0,451
3,9X13	624013,9X13	200	0,129	5,5X32	624015,5X32	200	0,542
3,9X16	624013,9X16	200	0,148	5,5X38	624015,5X38	200	0,620
3,9X19	624013,9X19	200	0,167	5,5X45	624015,5X45	200	0,680
3,9X22	624013,9X22	200	0,186	5,5X50	624015,5X50	200	0,801
3,9X25	624013,9X25	200	0,205	5,5X55	624015,5X55	200	0,819
3,9X32	624013,9X32	200	0,230	6,3X13	624016,3X13	200	0,432
3,9X38	624013,9X38	200	0,260	6,3X16	624016,3X16	200	0,486
4,2X9,5	624014,2X9,5	200	0,126	6,3X19	624016,3X19	200	0,540
4,2X13	624014,2X13	200	0,150	6,3X22	624016,3X22	200	0,594
4,2X16	624014,2X16	200	0,171	6,3X25	624016,3X25	200	0,648
4,2X19	624014,2X19	200	0,192	6,3X32	624016,3X32	200	0,774
4,2X22	624014,2X22	200	0,213	6,3X38	624016,3X38	200	0,882
4,2X25	624014,2X25	200	0,234	6,3X45	624016,3X45	200	0,930
4,2X32	624014,2X32	200	0,283	6,3X50	624016,3X50	200	0,960
4,2X38	624014,2X38	200	0,300	6,3X60	624016,3X60	100	1,030




Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 405
DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA POZIDRIVE

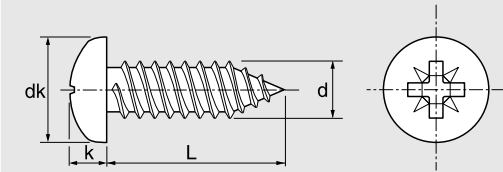

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
+	1	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	624052,2X6,5	200	0,026	4,2X60	624054,2X60	200	0,475
2,2X9,5	624052,2X9,5	200	0,031	4,8X9,5	624054,8X9,5	200	0,242
2,2X13	624052,2X13	200	0,037	4,8X13	624054,8X13	200	0,270
2,2X16	624052,2X16	200	0,042	4,8X16	624054,8X16	200	0,295
2,2X19	624052,2X19	200	0,047	4,8X19	624054,8X19	200	0,320
2,9X6,5	624052,9X6,5	200	0,053	4,8X22	624054,8X22	200	0,344
2,9X9,5	624052,9X9,5	200	0,061	4,8X25	624054,8X25	200	0,369
2,9X13	624052,9X13	200	0,071	4,8X32	624054,8X32	200	0,410
2,9X16	624052,9X16	200	0,080	4,8X38	624054,8X38	200	0,475
2,9X19	624052,9X19	200	0,089	4,8X45	624054,8X45	200	0,532
2,9X22	624052,9X22	200	0,098	4,8X50	624054,8X50	200	0,570
2,9X25	624052,9X25	200	0,106	4,8X60	624054,8X60	200	0,652
2,9X32	624052,9X32	200	0,129	4,8X70	624054,8X70	200	0,734
3,5X6,5	624053,5X6,5	200	0,088	4,8X80	624054,8X80	200	0,816
3,5X9,5	624053,5X9,5	200	0,101	4,8X90	624054,8X90	100	0,898
3,5X13	624053,5X13	200	0,116	4,8X100	624054,8X100	100	0,980
3,5X16	624053,5X16	200	0,128	4,8X120	624054,8X120	100	1,145
3,5X19	624053,5X19	200	0,141	5,5X13	624055,5X13	200	0,374
3,5X22	624053,5X22	200	0,154	5,5X16	624055,5X16	200	0,406
3,5X25	624053,5X25	200	0,167	5,5X19	624055,5X19	200	0,439
3,5X32	624053,5X32	200	0,187	5,5X22	624055,5X22	200	0,472
3,5X38	624053,5X38	200	0,222	5,5X25	624055,5X25	200	0,505
3,9X6,5	624053,9X6,5	200	0,113	5,5X32	624055,5X32	200	0,567
3,9X9,5	624053,9X9,5	200	0,129	5,5X38	624055,5X38	200	0,646
3,9X13	624053,9X13	200	0,148	5,5X45	624055,5X45	200	0,723
3,9X16	624053,9X16	200	0,164	5,5X50	624055,5X50	200	0,772
3,9X19	624053,9X19	200	0,181	5,5X60	624055,5X60	200	0,882
3,9X22	624053,9X22	200	0,197	5,5X70	624055,5X70	100	0,991
3,9X25	624053,9X25	200	0,213	5,5X80	624055,5X80	100	1,101
3,9X32	624053,9X32	200	0,241	5,5X100	624055,5X100	100	1,359
3,9X38	624053,9X38	200	0,282	6,3X13	624056,3X13	200	0,557
3,9X45	624053,9X45	200	0,320	6,3X16	624056,3X16	200	0,602
3,9X50	624053,9X50	200	0,344	6,3X19	624056,3X19	200	0,647
4,2X9,5	624054,2X9,5	200	0,163	6,3X22	624056,3X22	200	0,693
4,2X13	624054,2X13	200	0,185	6,3X25	624056,3X25	200	0,738
4,2X16	624054,2X16	200	0,204	6,3X32	624056,3X32	200	0,732
4,2X19	624054,2X19	200	0,223	6,3X38	624056,3X38	200	0,931
4,2X22	624054,2X22	200	0,241	6,3X45	624056,3X45	200	1,037
4,2X25	624054,2X25	200	0,260	6,3X50	624056,3X50	200	1,105
4,2X32	624054,2X32	200	0,280	6,3X60	624056,3X60	100	1,255
4,2X38	624054,2X38	200	0,340	6,3X70	624056,3X70	100	1,406
4,2X45	624054,2X45	200	0,384	6,3X80	624056,3X80	100	1,556
4,2X50	624054,2X50	200	0,413	6,3X90	624056,3X90	100	1,706


iinfo+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A4

64 405
DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA POZIDRIVE

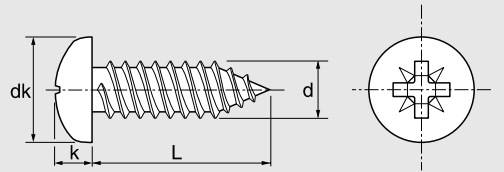

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
+	1	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	644052,2X6,5	200	0,026	4,2X25	644054,2X25	200	0,260
2,2X9,5	644052,2X9,5	200	0,031	4,2X32	644054,2X32	200	0,280
2,2X13	644052,2X13	200	0,037	4,2X38	644054,2X38	200	0,340
2,2X16	644052,2X16	200	0,042	4,2X45	644054,2X45	200	0,384
2,2X19	644052,2X19	200	0,047	4,2X50	644054,2X50	200	0,413
2,9X6,5	644052,9X6,5	200	0,053	4,8X9,5	644054,8X9,5	200	0,242
2,9X9,5	644052,9X9,5	200	0,061	4,8X13	644054,8X13	200	0,270
2,9X13	644052,9X13	200	0,071	4,8X16	644054,8X16	200	0,295
2,9X16	644052,9X16	200	0,080	4,8X19	644054,8X19	200	0,320
2,9X19	644052,9X19	200	0,089	4,8X22	644054,8X22	200	0,344
2,9X22	644052,9X22	200	0,098	4,8X25	644054,8X25	200	0,369
2,9X25	644052,9X25	200	0,106	4,8X32	644054,8X32	200	0,410
3,5X6,5	644053,5X6,5	200	0,088	4,8X38	644054,8X38	200	0,475
3,5X9,5	644053,5X9,5	200	0,101	4,8X45	644054,8X45	200	0,532
3,5X13	644053,5X13	200	0,116	4,8X50	644054,8X50	200	0,570
3,5X16	644053,5X16	200	0,128	4,8X60	644054,8X60	200	0,652
3,5X19	644053,5X19	200	0,141	4,8X70	644054,8X70	200	0,734
3,5X22	644053,5X22	200	0,154	4,8X80	644054,8X80	200	0,816
3,5X25	644053,5X25	200	0,167	5,5X16	644055,5X16	200	0,406
3,5X32	644053,5X32	200	0,187	5,5X19	644055,5X19	200	0,439
3,5X38	644053,5X38	200	0,222	5,5X22	644055,5X22	200	0,472
3,9X6,5	644053,9X6,5	200	0,113	5,5X25	644055,5X25	200	0,505
3,9X9,5	644053,9X9,5	200	0,129	5,5X32	644055,5X32	200	0,567
3,9X13	644053,9X13	200	0,148	5,5X38	644055,5X38	200	0,646
3,9X16	644053,9X16	200	0,164	5,5X45	644055,5X45	200	0,723
3,9X19	644053,9X19	200	0,181	5,5X50	644055,5X50	200	0,772
3,9X22	644053,9X22	200	0,197	6,3X16	644056,3X16	200	0,602
3,9X25	644053,9X25	200	0,213	6,3X19	644056,3X19	200	0,647
3,9X32	644053,9X32	200	0,241	6,3X22	644056,3X22	200	0,693
3,9X38	644053,9X38	200	0,282	6,3X25	644056,3X25	200	0,738
3,9X50	644053,9X50	200	0,344	6,3X32	644056,3X32	200	0,732
4,2X9,5	644054,2X9,5	200	0,163	6,3X38	644056,3X38	200	0,931
4,2X13	644054,2X13	200	0,185	6,3X45	644056,3X45	200	1,037
4,2X16	644054,2X16	200	0,204	6,3X50	644056,3X50	200	1,105
4,2X19	644054,2X19	200	0,223	6,3X60	644056,3X60	100	1,255
4,2X22	644054,2X22	200	0,241				

iinfo+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 406


DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE PHILLIPS

PHILLIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS

BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H

TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA PHILLIPS

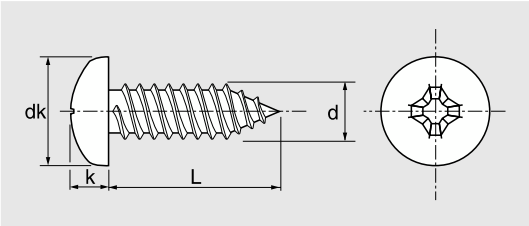

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
+	1	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	624062,2X6,5	200	0,026	4,2X50	624064,2X50	200	0,413
2,2X9,5	624062,2X9,5	200	0,031	4,2X60	624064,2X60	200	0,475
2,2X13	624062,2X13	200	0,037	4,2X70	624064,2X70	200	0,537
2,2X16	624062,2X16	200	0,042	4,2X80	624064,2X80	200	0,600
2,2X19	624062,2X19	200	0,047	4,8X9,5	624064,8X9,5	200	0,242
2,9X6,5	624062,9X6,5	200	0,053	4,8X13	624064,8X13	200	0,270
2,9X9,5	624062,9X9,5	200	0,061	4,8X16	624064,8X16	200	0,295
2,9X13	624062,9X13	200	0,071	4,8X19	624064,8X19	200	0,320
2,9X16	624062,9X16	200	0,080	4,8X22	624064,8X22	200	0,344
2,9X19	624062,9X19	200	0,089	4,8X25	624064,8X25	200	0,369
2,9X22	624062,9X22	200	0,098	4,8X32	624064,8X32	200	0,410
2,9X25	624062,9X25	200	0,106	4,8X38	624064,8X38	200	0,475
2,9X32	624062,9X32	200	0,129	4,8X45	624064,8X45	200	0,532
3,5X6,5	624063,5X6,5	200	0,088	4,8X50	624064,8X50	200	0,570
3,5X9,5	624063,5X9,5	200	0,101	4,8X60	624064,8X60	200	0,652
3,5X13	624063,5X13	200	0,116	4,8X70	624064,8X70	200	0,734
3,5X16	624063,5X16	200	0,128	4,8X80	624064,8X80	200	0,816
3,5X19	624063,5X19	200	0,141	4,8X90	624064,8X90	100	0,898
3,5X22	624063,5X22	200	0,154	4,8X100	624064,8X100	100	0,980
3,5X25	624063,5X25	200	0,167	4,8X120	624064,8X120	100	1,145
3,5X32	624063,5X32	200	0,187	5,5X13	624065,5X13	200	0,374
3,5X38	624063,5X38	200	0,222	5,5X16	624065,5X16	200	0,406
3,5X45	624063,5X45	200	0,252	5,5X19	624065,5X19	200	0,439
3,5X50	624063,5X50	200	0,271	5,5X22	624065,5X22	200	0,472
3,9X6,5	624063,9X6,5	200	0,113	5,5X25	624065,5X25	200	0,505
3,9X9,5	624063,9X9,5	200	0,129	5,5X32	624065,5X32	200	0,567
3,9X13	624063,9X13	200	0,148	5,5X38	624065,5X38	200	0,646
3,9X16	624063,9X16	200	0,164	5,5X45	624065,5X45	200	0,723
3,9X19	624063,9X19	200	0,181	5,5X50	624065,5X50	200	0,772
3,9X22	624063,9X22	200	0,197	5,5X60	624065,5X60	200	0,882
3,9X25	624063,9X25	200	0,213	5,5X70	624065,5X70	100	0,991
3,9X32	624063,9X32	200	0,241	5,5X80	624065,5X80	100	1,101
3,9X38	624063,9X38	200	0,282	6,3X13	624066,3X13	200	0,557
3,9X45	624063,9X45	200	0,320	6,3X16	624066,3X16	200	0,602
3,9X50	624063,9X50	200	0,344	6,3X19	624066,3X19	200	0,647
4,2X9,5	624064,2X9,5	200	0,163	6,3X22	624066,3X22	200	0,693
4,2X13	624064,2X13	200	0,185	6,3X25	624066,3X25	200	0,738
4,2X16	624064,2X16	200	0,204	6,3X32	624066,3X32	200	0,732
4,2X19	624064,2X19	200	0,223	6,3X38	624066,3X38	200	0,931
4,2X22	624064,2X22	200	0,241	6,3X45	624066,3X45	200	1,037
4,2X25	624064,2X25	200	0,260	6,3X50	624066,3X50	200	1,105
4,2X32	624064,2X32	200	0,280	6,3X60	624066,3X60	100	1,255
4,2X38	624064,2X38	200	0,340	6,3X70	624066,3X70	100	1,406
4,2X45	624064,2X45	200	0,384	6,3X80	624066,3X80	100	1,556

Info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A4

64 406


DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE PHILLIPS

PHILLIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS

BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H

TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA PHILLIPS

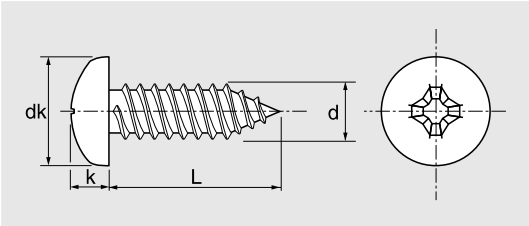

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55
+	1	2	2	2	2

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	644062,9X9,5	200	0,061	4,2X13	644064,2X13	200	0,185
2,9X13	644062,9X13	200	0,071	4,2X16	644064,2X16	200	0,204
2,9X16	644062,9X16	200	0,080	4,2X19	644064,2X19	200	0,223
2,9X19	644062,9X19	200	0,089	4,2X25	644064,2X25	200	0,260
3,5X9,5	644063,5X9,5	200	0,101	4,2X32	644064,2X32	200	0,280
3,5X13	644063,5X13	200	0,116	4,2X38	644064,2X38	200	0,340
3,5X16	644063,5X16	200	0,128	4,2X50	644064,2X50	200	0,413
3,5X19	644063,5X19	200	0,141	4,8X13	644064,8X13	200	0,270
3,5X25	644063,5X25	200	0,167	4,8X16	644064,8X16	200	0,250
3,5X32	644063,5X32	200	0,187	4,8X19	644064,8X19	200	0,320
3,9X9,5	644063,9X9,5	200	0,129	4,8X25	644064,8X25	200	0,369
3,9X13	644063,9X13	200	0,148	4,8X32	644064,8X32	200	0,410
3,9X16	644063,9X16	200	0,164	4,8X38	644064,8X38	200	0,475
3,9X19	644063,9X19	200	0,181	4,8X50	644064,8X50	200	0,570
3,9X25	644063,9X25	200	0,213	4,8X60	644064,8X60	200	0,652
3,9X32	644063,9X32	200	0,241	4,8X70	644064,8X70	200	0,734
3,9X38	644063,9X38	200	0,282	4,8X80	644064,8X80	200	0,816
4,2X9,5	644064,2X9,5	200	0,280				


Info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 407
ISO 14585 - (similar DIN 7981)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA SEIS LOBULADOS

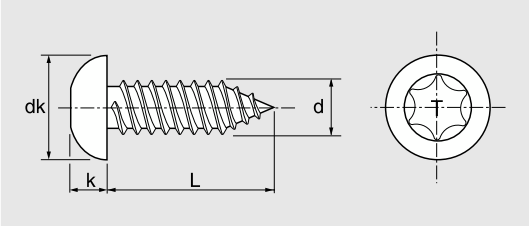

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)*	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,6	7,0	7,5	8,0	9,5	11	12
k	2,4	2,6	2,8	3,10	3,70	4,00	4,60
⌀	10	15	15	20	25	25	30

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	624072,9X6,5	200	0,053	4,2X60	624074,2X60	200	0,475
2,9X9,5	624072,9X9,5	200	0,061	4,8X9,5	624074,8X9,5	200	0,242
2,9X13	624072,9X13	200	0,071	4,8X13	624074,8X13	200	0,270
2,9X16	624072,9X16	200	0,080	4,8X16	624074,8X16	200	0,295
2,9X19	624072,9X19	200	0,089	4,8X19	624074,8X19	200	0,320
2,9X25	624072,9X25	200	0,106	4,8X22	624074,8X22	200	0,310
3,5X9,5	624073,5X9,5	200	0,079	4,8X25	624074,8X25	200	0,369
3,5X13	624073,5X13	200	0,097	4,8X32	624074,8X32	200	0,410
3,5X16	624073,5X16	200	0,112	4,8X38	624074,8X38	200	0,475
3,5X19	624073,5X19	200	0,145	4,8X45	624074,8X45	200	0,532
3,5X22	624073,5X22	200	0,140	4,8X50	624074,8X50	200	0,570
3,5X25	624073,5X25	200	0,157	4,8X60	624074,8X60	200	0,652
3,9X9,5*	624073,9X9,5	200	0,129	4,8X70	624074,8X70	200	0,734
3,9X13*	624073,9X13	200	0,148	4,8X80	624074,8X80	200	0,816
3,9X16*	624073,9X16	200	0,164	5,5X16	624075,5X16	200	0,406
3,9X19*	624073,9X19	200	0,181	5,5X19	624075,5X19	200	0,439
3,9X22*	624073,9X22	200	0,197	5,5X25	624075,5X25	200	0,505
3,9X25*	624073,9X25	200	0,213	5,5X32	624075,5X32	200	0,567
3,9X32*	624073,9X32	200	0,241	5,5X38	624075,5X38	200	0,646
3,9X38*	624073,9X38	200	0,282	5,5x45	624075,5X45	200	0,714
4,2X9,5	624074,2X9,5	200	0,163	5,5X50	624075,5X50	200	0,772
4,2X13	624074,2X13	200	0,185	5,5X60	624075,5X60	200	0,930
4,2X16	624074,2X16	200	0,204	5,5X70	624075,5X70	100	1,061
4,2X19	624074,2X19	200	0,223	5,5X80	624075,5X80	100	1,191
4,2X22	624074,2X22	200	0,210	5,5X100	624075,5X100	100	1,191
4,2X25	624074,2X25	200	0,260	6,3X19	624076,3X19	200	0,498
4,2X32	624074,2X32	200	0,280	6,3X25	624076,3X25	200	0,606
4,2X38	624074,2X38	200	0,340	6,3X32	624076,3X32	200	0,732
4,2X45	624074,2X45	200	0,388	6,3X38	624076,3X38	200	0,840
4,2X50	624074,2X50	200	0,413	6,3X50	624076,3X50	200	1,056




Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only
* d 3.9 : ce diamètre fait référence à la norme DIN (non ISO) / this diameter refers to norm DIN (not ISO)

Inox A4

64 407
ISO 14585 - (similar DIN 7981)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA ANCHA SEIS LOBULADOS

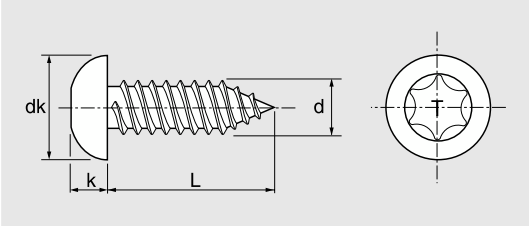

d	3,5 (6)	3,9 (7)*	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	7,0	7,5	8,0	9,5	11	12
k	2,6	2,8	3,10	3,70	4,00	4,60
⌀	15	15	20	25	25	30

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	644073,5X9,5	200	0,079	4,2X50	644074,2X50	200	0,413
3,5X13	644073,5X13	200	0,097	4,8X13	644074,8X13	200	0,270
3,5X16	644073,5X16	200	0,112	4,8X16	644074,8X16	200	0,295
3,5X19	644073,5X19	200	0,145	4,8X19	644074,8X19	200	0,320
3,5X25	644073,5X25	200	0,157	4,8X25	644074,8X25	200	0,369
3,9X9,5*	644073,9X9,5	200	0,129	4,8X32	644074,8X32	200	0,410
3,9X13*	644073,9X13	200	0,148	4,8X38	644074,8X38	200	0,475
3,9X16*	644073,9X16	200	0,164	4,8X50	644074,8X50	200	0,570
3,9X19*	644073,9X19	200	0,181	4,8X60	644074,8X60	200	0,652
3,9X25*	644073,9X25	200	0,213	4,8X70	644074,8X70	200	0,734
3,9X32*	644073,9X32	200	0,241	4,8X80	644074,8X80	200	0,816
3,9X38*	644073,9X38	200	0,282	5,5X16	644075,5X16	200	0,406
4,2X9,5	644074,2X9,5	200	0,163	5,5X19	644075,5X19	200	0,439
4,2X13	644074,2X13	200	0,185	5,5X25	644075,5X25	200	0,505
4,2X16	644074,2X16	200	0,204	5,5X32	644075,5X32	200	0,567
4,2X19	644074,2X19	200	0,223	5,5X38	644075,5X38	200	0,646
4,2X25	644074,2X25	200	0,260	5,5X50	644075,5X50	200	0,772
4,2X32	644074,2X32	200	0,280	6,3X25	644076,3X25	200	0,606
4,2X38	644074,2X38	200	0,340	6,3X32	644076,3X32	200	0,732




Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only
* d 3.9 : ce diamètre fait référence à la norme DIN (non ISO) / this diameter refers to norm DIN (not ISO)

Inox A2

62 402
DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARREE FENDUE

SQUARE SLOTTED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
LINSSEN BLECHSCHRAUBEN MIT INNENVIERKANT
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA CON HUECO CUADRADO RANURADO

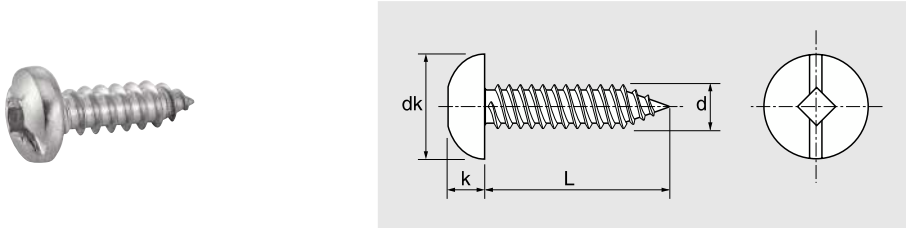

d	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	8,2	9,5
k	3,05	3,55
⌀	2	2

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X13	624024,2X13	500	0,152	4,8X16	624024,8X16	500	0,295
4,8X13	624024,8X13	500	0,270				


i info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 416
DIN 7981 - (similar ISO 7049, NFE 25-658, UNI 6954)

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARREE

SQUARE PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
LINSSEN BLECHSCHRAUBEN MIT SCHLITZ INNENVIERKANT
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA CON HUECO CUADRADO

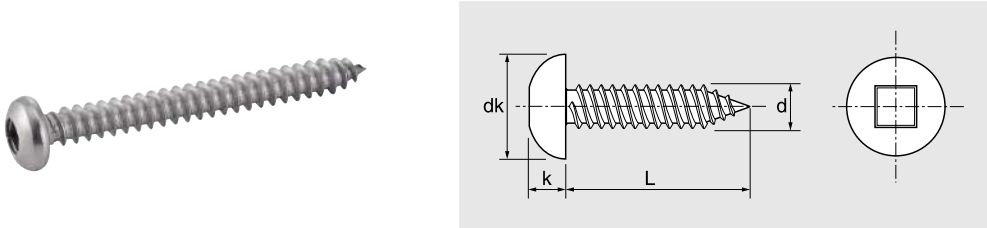


d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)
dk	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
⌀	1	2	2	2	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624163,5X9,5	200	0,101	4,8X19	624164,8X19	200	0,320
3,5X13	624163,5X13	200	0,116	4,8X22	624164,8X22	200	0,344
3,5X16	624163,5X16	200	0,128	4,8X25	624164,8X25	200	0,369
3,5X19	624163,5X19	200	0,141	4,8X32	624164,8X32	200	0,410
3,5X22	624163,5X22	200	0,154	4,8X38	624164,8X38	200	0,475
3,5X25	624163,5X25	200	0,167	4,8X45	624164,8X45	200	0,532
3,9X9,5	624163,9X9,5	200	0,129	4,8X50	624164,8X50	200	0,570
3,9X13	624163,9X13	200	0,148	4,8X60	624164,8X60	200	0,652
3,9X16	624163,9X16	200	0,164	4,8X70	624164,8X70	200	0,734
3,9X19	624163,9X19	200	0,181	4,8X80	624164,8X80	200	0,816
3,9X22	624163,9X22	200	0,197	4,8X100	624164,8X100	100	0,980
3,9X25	624163,9X25	200	0,213	4,8X120	624164,8X120	100	1,145
3,9X32	624163,9X32	200	0,241	4,8X150	624164,8X150	100	1,330
3,9X38	624163,9X38	200	0,282	5,5X13	624165,5X13	200	0,320
3,9X50	624163,9X50	200	0,344	5,5X16	624165,5X16	200	0,360
4,2X9,5	624164,2X9,5	200	0,145	5,5X19	624165,5X19	200	0,400
4,2X13	624164,2X13	200	0,185	5,5X25	624165,5X25	200	0,476
4,2X16	624164,2X16	200	0,204	5,5X32	624165,5X32	200	0,567
4,2X19	624164,2X19	200	0,223	5,5X38	624165,5X38	200	0,645
4,2X22	624164,2X22	200	0,241	5,5X45	624165,5X45	200	0,736
4,2X25	624164,2X25	200	0,260	5,5X50	624165,5X50	200	0,772
4,2X32	624164,2X32	200	0,280	5,5X60	624165,5X60	200	0,930
4,2X38	624164,2X38	200	0,340	5,5X70	624165,5X70	100	1,061
4,2X45	624164,2X45	200	0,384	5,5X80	624165,5X80	100	1,191
4,2X50	624164,2X50	200	0,413	5,5X100	624165,5X100	100	1,191
4,8X13	624164,8X13	200	0,270	5,5X120	624165,5X120	100	1,191
4,8X16	624164,8X16	200	0,295				

i info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

VIS A TOLE TETE FRAISEE FENDUE

SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND SCHLITZ
TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA AVELLANADA RANURADA



d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X9,5	624032,2X9,5	200	0,020	4,8X9,5	624034,8X9,5	200	0,110
2,9X6,5	624032,9X6,5	200	0,024	4,8X13	624034,8X13	200	0,145
2,9X9,5	624032,9X9,5	200	0,035	4,8X16	624034,8X16	200	0,175
2,9X13	624032,9X13	200	0,048	4,8X19	624034,8X19	200	0,205
2,9X16	624032,9X16	200	0,058	4,8X22	624034,8X22	200	0,235
2,9X19	624032,9X19	200	0,069	4,8X25	624034,8X25	200	0,300
2,9X25	624032,9X25	200	0,100	4,8X32	624034,8X32	200	0,335
3,5X6,5	624033,5X6,5	200	0,040	4,8X38	624034,8X38	200	0,395
3,5X9,5	624033,5X9,5	200	0,054	4,8X45	624034,8X45	200	0,500
3,5X13	624033,5X13	200	0,072	4,8X50	624034,8X50	200	0,530
3,5X16	624033,5X16	200	0,087	4,8X60	624034,8X60	200	0,580
3,5X19	624033,5X19	200	0,102	4,8X70	624034,8X70	200	0,620
3,5X22	624033,5X22	200	0,117	4,8X80	624034,8X80	200	0,808
3,5X25	624033,5X25	200	0,132	5,5X13	624035,5X13	200	0,211
3,5X32	624033,5X32	200	0,180	5,5X16	624035,5X16	200	0,249
3,9X9,5	624033,9X9,5	200	0,066	5,5X19	624035,5X19	200	0,287
3,9X13	624033,9X13	200	0,088	5,5X22	624035,5X22	200	0,326
3,9X16	624033,9X16	200	0,107	5,5X25	624035,5X25	200	0,365
3,9X19	624033,9X19	200	0,126	5,5X32	624035,5X32	200	0,456
3,9X22	624033,9X22	200	0,145	5,5X38	624035,5X38	200	0,534
3,9X25	624033,9X25	200	0,164	5,5X45	624035,5X45	200	0,680
3,9X32	624033,9X32	200	0,230	5,5X50	624035,5X50	200	0,700
3,9X38	624033,9X38	200	0,260	6,3X13	624036,3X13	200	0,253
4,2X9,5	624034,2X9,5	200	0,078	6,3X16	624036,3X16	200	0,307
4,2X13	624034,2X13	200	0,102	6,3X19	624036,3X19	200	0,361
4,2X16	624034,2X16	200	0,123	6,3X22	624036,3X22	200	0,415
4,2X19	624034,2X19	200	0,144	6,3X25	624036,3X25	200	0,469
4,2X22	624034,2X22	200	0,165	6,3X32	624036,3X32	200	0,595
4,2X25	624034,2X25	200	0,186	6,3X38	624036,3X38	200	0,703
4,2X32	624034,2X32	200	0,235	6,3X45	624036,3X45	200	0,868
4,2X38	624034,2X38	200	0,300	6,3X50	624036,3X50	200	0,939
4,2X45	624034,2X45	200	0,330				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

VIS A TOLE TETE FRAISEE POZIDRIVE

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE



d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
+	1	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	624082,2X6,5	200	0,014	4,2X38	624084,2X38	200	0,258
2,2X9,5	624082,2X9,5	200	0,019	4,2X45	624084,2X45	200	0,301
2,2X13	624082,2X13	200	0,025	4,2X50	624084,2X50	200	0,330
2,2X16	624082,2X16	200	0,030	4,2X60	624084,2X60	200	0,392
2,2X19	624082,2X19	200	0,035	4,8X9,5	624084,8X9,5	200	0,114
2,9X6,5	624082,9X6,5	200	0,025	4,8X13	624084,8X13	200	0,143
2,9X9,5	624082,9X9,5	200	0,034	4,8X16	624084,8X16	200	0,167
2,9X13	624082,9X13	200	0,044	4,8X19	624084,8X19	200	0,192
2,9X16	624082,9X16	200	0,053	4,8X22	624084,8X22	200	0,217
2,9X19	624082,9X19	200	0,061	4,8X25	624084,8X25	200	0,241
2,9X22	624082,9X22	200	0,070	4,8X32	624084,8X32	200	0,335
2,9X25	624082,9X25	200	0,079	4,8X38	624084,8X38	200	0,347
2,9X32	624082,9X32	200	0,112	4,8X45	624084,8X45	200	0,405
3,5X6,5	624083,5X6,5	200	0,038	4,8X50	624084,8X50	200	0,442
3,5X9,5	624083,5X9,5	200	0,051	4,8X60	624084,8X60	200	0,524
3,5X13	624083,5X13	200	0,066	4,8X70	624084,8X70	200	0,606
3,5X16	624083,5X16	200	0,079	4,8X80	624084,8X80	200	0,688
3,5X19	624083,5X19	200	0,092	5,5X13	624085,5X13	200	0,189
3,5X22	624083,5X22	200	0,104	5,5X16	624085,5X16	200	0,222
3,5X25	624083,5X25	200	0,117	5,5X19	624085,5X19	200	0,255
3,5X32	624083,5X32	200	0,162	5,5X25	624085,5X25	200	0,320
3,5X38	624083,5X38	200	0,172	5,5X32	624085,5X32	200	0,456
3,9X6,5	624083,9X6,5	200	0,050	5,5X38	624085,5X38	200	0,461
3,9X9,5	624083,9X9,5	200	0,090	5,5X45	624085,5X45	200	0,538
3,9X13	624083,9X13	200	0,094	5,5X50	624085,5X50	200	0,588
3,9X16	624083,9X16	200	0,101	5,5X60	624085,5X60	200	0,697
3,9X19	624083,9X19	200	0,117	5,5X70	624085,5X70	100	0,807
3,9X22	624083,9X22	200	0,133	5,5X80	624085,5X80	100	0,916
3,9X25	624083,9X25	200	0,149	6,3X13	624086,3X13	200	0,266
3,9X32	624083,9X32	200	0,202	6,3X16	624086,3X16	200	0,311
3,9X38	624083,9X38	200	0,219	6,3X19	624086,3X19	200	0,356
3,9X45	624083,9X45	200	0,256	6,3X25	624086,3X25	200	0,446
3,9X50	624083,9X50	200	0,281	6,3X32	624086,3X32	200	0,595
4,2X9,5	624084,2X9,5	200	0,080	6,3X38	624086,3X38	200	0,640
4,2X13	624084,2X13	200	0,102	6,3X45	624086,3X45	200	0,745
4,2X16	624084,2X16	200	0,121	6,3X50	624086,3X50	200	0,814
4,2X19	624084,2X19	200	0,140	6,3X60	624086,3X60	100	0,964
4,2X22	624084,2X22	200	0,158	6,3X70	624086,3X70	100	1,114
4,2X25	624084,2X25	200	0,177	6,3X80	624086,3X80	100	1,264
4,2X32	624084,2X32	200	0,235				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A4


64 408

DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

Acton

VIS A TOLE TETE FRAISEE POZIDRIVE

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE

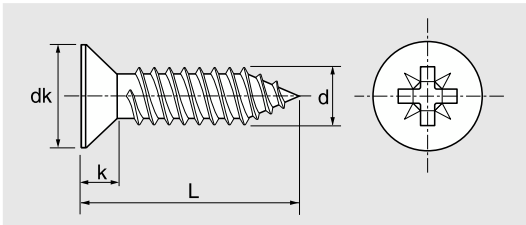

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
+	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	644082,9X6,5	200	0,025	4,2X45	644084,2X45	200	0,301
2,9X9,5	644082,9X9,5	200	0,034	4,2X50	644084,2X50	200	0,330
2,9X13	644082,9X13	200	0,044	4,8X9,5	644084,8X9,5	200	0,114
2,9X16	644082,9X16	200	0,053	4,8X13	644084,8X13	200	0,143
2,9X19	644082,9X19	200	0,061	4,8X16	644084,8X16	200	0,167
2,9X22	644082,9X22	200	0,070	4,8X19	644084,8X19	200	0,192
2,9X25	644082,9X25	200	0,079	4,8X22	644084,8X22	200	0,217
3,5X9,5	644083,5X9,5	200	0,051	4,8X25	644084,8X25	200	0,241
3,5X13	644083,5X13	200	0,066	4,8X32	644084,8X32	200	0,335
3,5X16	644083,5X16	200	0,079	4,8X38	644084,8X38	200	0,347
3,5X19	644083,5X19	200	0,092	4,8X45	644084,8X45	200	0,405
3,5X22	644083,5X22	200	0,104	4,8X50	644084,8X50	200	0,442
3,5X25	644083,5X25	200	0,117	4,8X60	644084,8X60	200	0,524
3,5X32	644083,5X32	200	0,162	5,5X16	644085,5X16	200	0,222
3,5X38	644083,5X38	200	0,172	5,5X19	644085,5X19	200	0,255
3,9X9,5	644083,9X9,5	200	0,066	5,5X22	644085,5X22	200	0,288
3,9X13	644083,9X13	200	0,085	5,5X25	644085,5X25	200	0,320
3,9X16	644083,9X16	200	0,101	5,5X32	644085,5X32	200	0,456
3,9X19	644083,9X19	200	0,117	5,5X38	644085,5X38	200	0,461
3,9X22	644083,9X22	200	0,133	5,5X45	644085,5X45	200	0,538
3,9X25	644083,9X25	200	0,149	5,5X50	644085,5X50	200	0,588
3,9X32	644083,9X32	200	0,202	5,5X60	644085,5X60	200	0,697
3,9X38	644083,9X38	200	0,219	6,3X16	644086,3X16	200	0,311
4,2X9,5	644084,2X9,5	200	0,080	6,3X19	644086,3X19	200	0,356
4,2X13	644084,2X13	200	0,102	6,3X22	644086,3X22	200	0,401
4,2X16	644084,2X16	200	0,121	6,3X25	644086,3X25	200	0,446
4,2X19	644084,2X19	200	0,140	6,3X32	644086,3X32	200	0,595
4,2X22	644084,2X22	200	0,158	6,3X38	644086,3X38	200	0,640
4,2X25	644084,2X25	200	0,177	6,3X45	644086,3X45	200	0,745
4,2X32	644084,2X32	200	0,235	6,3X50	644086,3X50	200	0,814
4,2X38	644084,2X38	200	0,258	6,3X60	644086,3X60	100	0,964



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2


62 409

DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

Acton

VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS

PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS

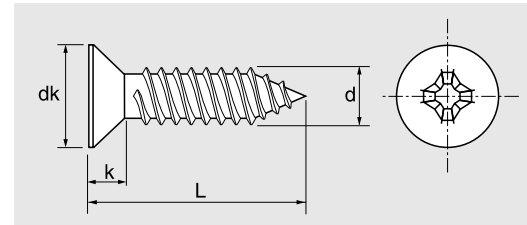

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
+	1	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,2X6,5	624092,2X6,5	200	0,014	4,2X38	624094,2X38	200	0,258
2,2X9,5	624092,2X9,5	200	0,019	4,2X45	624094,2X45	200	0,301
2,2X13	624092,2X13	200	0,025	4,2X50	624094,2X50	200	0,330
2,2X16	624092,2X16	200	0,030	4,2X60	624094,2X60	200	0,392
2,2X19	624092,2X19	200	0,035	4,2X70	624094,2X70	200	0,455
2,9X6,5	624092,9X6,5	200	0,025	4,2X80	624094,2X80	200	0,517
2,9X9,5	624092,9X9,5	200	0,034	4,8X9,5	624094,8X9,5	200	0,114
2,9X13	624092,9X13	200	0,044	4,8X13	624094,8X13	200	0,143
2,9X16	624092,9X16	200	0,053	4,8X16	624094,8X16	200	0,167
2,9X19	624092,9X19	200	0,061	4,8X19	624094,8X19	200	0,192
2,9X22	624092,9X22	200	0,070	4,8X22	624094,8X22	200	0,217
2,9X25	624092,9X25	200	0,079	4,8X25	624094,8X25	200	0,241
2,9X32	624092,9X32	200	0,112	4,8X32	624094,8X32	200	0,335
3,5X6,5	624093,5X6,5	200	0,038	4,8X38	624094,8X38	200	0,347
3,5X9,5	624093,5X9,5	200	0,051	4,8X45	624094,8X45	200	0,405
3,5X13	624093,5X13	200	0,066	4,8X50	624094,8X50	200	0,442
3,5X16	624093,5X16	200	0,079	4,8X60	624094,8X60	200	0,524
3,5X19	624093,5X19	200	0,092	4,8X70	624094,8X70	200	0,606
3,5X22	624093,5X22	200	0,104	4,8X80	624094,8X80	200	0,688
3,5X25	624093,5X25	200	0,117	4,8X90	624094,8X90	200	0,770
3,5X32	624093,5X32	200	0,162	4,8X100	624094,8X100	200	0,853
3,5X38	624093,5X38	200	0,172	4,8X120	624094,8X120	200	1,017
3,5X45	624093,5X45	200	0,202	5,5X22	624095,5X22	200	0,288
3,9X9,5	624093,9X9,5	200	0,066	5,5X25	624095,5X25	200	0,320
3,9X13	624093,9X13	200	0,085	5,5X32	624095,5X32	200	0,456
3,9X16	624093,9X16	200	0,101	5,5X38	624095,5X38	200	0,461
3,9X19	624093,9X19	200	0,117	5,5X45	624095,5X45	200	0,538
3,9X22	624093,9X22	200	0,133	5,5X50	624095,5X50	200	0,588
3,9X25	624093,9X25	200	0,149	5,5X60	624095,5X60	200	0,697
3,9X32	624093,9X32	200	0,202	5,5X70	624095,5X70	100	0,807
3,9X38	624093,9X38	200	0,219	5,5X80	624095,5X80	100	0,916
3,9X45	624093,9X45	200	0,256	6,3X16	624096,3X16	200	0,311
3,9X50	624093,9X50	200	0,281	6,3X19	624096,3X19	200	0,356
3,9X60	624093,9X60	200	0,335	6,3X25	624096,3X25	200	0,446
4,2X9,5	624094,2X9,5	200	0,080	6,3X32	624096,3X32	200	0,595
4,2X13	624094,2X13	200	0,102	6,3X38	624096,3X38	200	0,640
4,2X16	624094,2X16	200	0,121	6,3X45	624096,3X45	200	0,745
4,2X19	624094,2X19	200	0,140	6,3X50	624096,3X50	200	0,814
4,2X22	624094,2X22	200	0,158	6,3X60	624096,3X60	100	0,964
4,2X25	624094,2X25	200	0,177	6,3X70	624096,3X70	100	1,114
4,2X32	624094,2X32	200	0,235	6,3X80	624096,3X80	100	1,264




Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A4

64 409
DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

VIS A TOLE TETE FRAISEE PHILLIPS

PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS

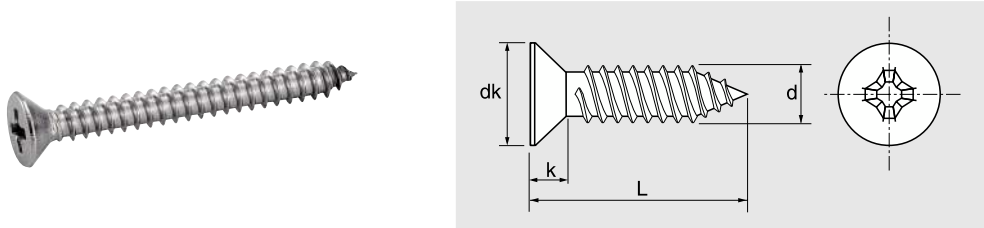

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3
⊕	1	2	2	2	2

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	644092,9X9,5	200	0,034	4,2X13	644094,2X13	200	0,102
2,9X13	644092,9X13	200	0,044	4,2X16	644094,2X16	200	0,121
2,9X16	644092,9X16	200	0,053	4,2X19	644094,2X19	200	0,140
2,9X19	644092,9X19	200	0,061	4,2X25	644094,2X25	200	0,177
3,5X9,5	644093,5X9,5	200	0,051	4,2X32	644094,2X32	200	0,235
3,5X13	644093,5X13	200	0,066	4,2X38	644094,2X38	200	0,258
3,5X16	644093,5X16	200	0,079	4,2X50	644094,2X50	200	0,330
3,5X19	644093,5X19	200	0,092	4,8X9,5	644094,8X9,5	200	0,114
3,5X25	644093,5X25	200	0,117	4,8X13	644094,8X13	200	0,143
3,5X32	644093,5X32	200	0,162	4,8X16	644094,8X16	200	0,167
3,5X38	644093,5X38	200	0,172	4,8X19	644094,8X19	200	0,192
3,9X9,5	644093,9X9,5	200	0,066	4,8X25	644094,8X25	200	0,241
3,9X13	644093,9X13	200	0,085	4,8X32	644094,8X32	200	0,335
3,9X16	644093,9X16	200	0,101	4,8X38	644094,8X38	200	0,347
3,9X19	644093,9X19	200	0,117	4,8X50	644094,8X50	200	0,442
3,9X25	644093,9X25	200	0,149	4,8X60	644094,8X60	200	0,524
3,9X32	644093,9X32	200	0,202	4,8X70	644094,8X70	200	0,606
3,9X38	644093,9X38	200	0,219	4,8X80	644094,8X80	200	0,688
4,2X9,5	644094,2X9,5	200	0,080				


i info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 410
ISO 14586 - (similar DIN 7982)

VIS A TOLE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS

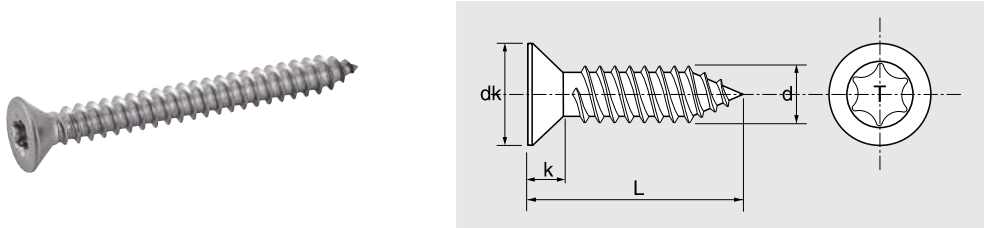

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)*	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	11,3
k	1,7	2,35	2,3	2,6	2,8	3,0	3,15
⊗	10	15	15	20	25	25	30

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	624102,9X6,5	200	0,025	4,2X38	624104,2X38	200	0,258
2,9X9,5	624102,9X9,5	200	0,035	4,2X50	624104,2X50	200	0,360
2,9X13	624102,9X13	200	0,044	4,8X9,5	624104,8X9,5	200	0,114
2,9X16	624102,9X16	200	0,053	4,8X13	624104,8X13	200	0,143
2,9X19	624102,9X19	200	0,061	4,8X16	624104,8X16	200	0,167
2,9X25	624102,9X25	200	0,080	4,8X19	624104,8X19	200	0,192
3,5X9,5	624103,5X9,5	200	0,051	4,8X22	624104,8X22	200	0,235
3,5X13	624103,5X13	200	0,066	4,8X25	624104,8X25	200	0,241
3,5X16	624103,5X16	200	0,080	4,8X32	624104,8X32	200	0,335
3,5X19	624103,5X19	200	0,092	4,8X38	624104,8X38	200	0,347
3,5X25	624103,5X25	200	0,117	4,8X45	624104,8X45	200	0,405
3,9X9,5	624103,9X9,5	200	0,066	4,8X50	624104,8X50	200	0,442
3,9X13	624103,9X13	200	0,085	4,8X60	624104,8X60	200	0,524
3,9X16	624103,9X16	200	0,101	4,8X70	624104,8X70	200	0,606
3,9X19	624103,9X19	200	0,117	4,8X80	624104,8X80	200	0,688
3,9X22	624103,9X22	200	0,133	5,5X19	624105,5X19	200	0,255
3,9X25	624103,9X25	200	0,149	5,5X25	624105,5X25	200	0,320
3,9X32	624103,9X32	200	0,202	5,5X32	624105,5X32	200	0,456
3,9X38	624103,9X38	200	0,219	5,5X38	624105,5X38	200	0,500
4,2X13	624104,2X13	200	0,102	5,5X45	624105,5X45	200	0,600
4,2X16	624104,2X16	200	0,121	5,5X50	624105,5X50	200	0,588
4,2X19	624104,2X19	200	0,140	6,3X25	624106,3X25	200	0,446
4,2X22	624104,2X22	200	0,158	6,3X32	624106,3X32	200	0,595
4,2X25	624104,2X25	200	0,177	6,3X38	624106,3X38	200	0,640
4,2X32	624104,2X32	200	0,235	6,3X50	624106,3X50	200	0,814


i info+ **Forme C / Form C**
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only
* d 3.9 : ce diamètre fait référence à la norme DIN (non ISO) / this diameter refers to norm DIN (not ISO)

Inox A4

64410
ISO 14586 - (similar DIN 7982)

VIS A TOLE TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS



d	3,5 (6)	3,9 (7)*	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3	11,3
k	2,35	2,3	2,6	2,8	3,0	3,15
⌀	15	15	20	25	25	30


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	644103,5X9,5	200	0,051	4,8X16	644104,8X16	200	0,167
3,5X13	644103,5X13	200	0,066	4,8X19	644104,8X19	200	0,192
3,5X19	644103,5X19	200	0,092	4,8X25	644104,8X25	200	0,241
3,5X25	644103,5X25	200	0,117	4,8X32	644104,8X32	200	0,335
3,9X9,5	644103,9X9,5	200	0,066	4,8X38	644104,8X38	200	0,347
3,9X13	644103,9X13	200	0,085	4,8X45	644104,8X45	200	0,405
3,9X16	644103,9X16	200	0,101	4,8X50	644104,8X50	200	0,442
3,9X19	644103,9X19	1000	0,117	4,8X60	644104,8X60	200	0,524
3,9X25	644103,9X25	200	0,149	4,8X70	644104,8X70	200	0,606
3,9X32	644103,9X32	200	0,202	4,8X80	644104,8X80	200	0,688
3,9X38	644103,9X38	200	0,219	5,5X19	644105,5X19	200	0,255
4,2X13	644104,2X13	200	0,102	5,5X25	644105,5X25	200	0,320
4,2X16	644104,2X16	1000	0,121	5,5X32	644105,5X32	200	0,456
4,2X19	644104,2X19	1000	0,140	5,5X38	644105,5X38	200	0,500
4,2X22	644104,2X22	200	0,158	5,5X45	644105,5X45	200	0,600
4,2X25	644104,2X25	200	0,177	5,5X50	644105,5X50	200	0,588
4,2X32	644104,2X32	200	0,235	6,3X25	644106,3X25	200	0,446
4,2X38	644104,2X38	500	0,258	6,3X32	644106,3X32	200	0,595
4,2X50	644104,2X50	500	0,360	6,3X38	644106,3X38	200	0,640
4,8X13	644104,8X13	200	0,143	6,3X50	644106,3X50	200	0,814

Inox A2

62417
DIN 7982 - (similar ISO 7050, NFE 25-656, UNI 6955)

VIS A TOLE TETE FRAISEE CARREE

SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
SENK BLECHSCHRAUBEN INNENVIERKANT
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA CUADRADA



d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
dk	7,5	8,1	9,5
k	2,3	2,5	3
⌀	2	2	2

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,9X9,5	624173,9X9,5	200	0,066	4,2X45	624174,2X45	200	0,301
3,9X13	624173,9X13	200	0,085	4,2X50	624174,2X50	200	0,330
3,9X16	624173,9X16	200	0,101	4,8X9,5	624174,8X9,5	200	0,114
3,9X19	624173,9X19	200	0,117	4,8X13	624174,8X13	200	0,143
3,9X25	624173,9X25	200	0,149	4,8X16	624174,8X16	200	0,167
3,9X32	624173,9X32	200	0,202	4,8X19	624174,8X19	200	0,192
3,9X38	624173,9X38	200	0,219	4,8X25	624174,8X25	200	0,241
3,9X50	624173,9X50	200	0,281	4,8X32	624174,8X32	200	0,335
4,2X13	624174,2X13	200	0,102	4,8X38	624174,8X38	200	0,347
4,2X16	624174,2X16	200	0,121	4,8X45	624174,8X45	200	0,405
4,2X19	624174,2X19	200	0,140	4,8X50	624174,8X50	200	0,442
4,2X25	624174,2X25	200	0,208	4,8X60	624174,8X60	200	0,524
4,2X32	624174,2X32	200	0,235	4,8X70	624174,8X70	200	0,606
4,2X38	624174,2X38	200	0,258	4,8X80	624174,8X80	200	0,688



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 404


DIN 7973 - (similar ISO 1483, NFE 25-661, UNI 6953)

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS

BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND SCHLITZ

TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA AVELLANADA ABOMBADA RANURADA

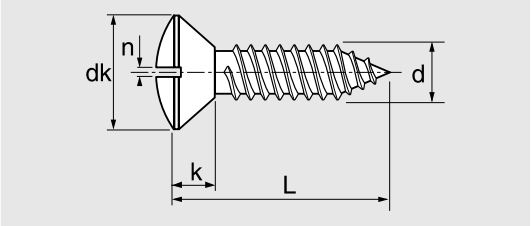

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
n	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	624042,9X6,5	200	0,033	4,2X25	624044,2X25	200	0,216
2,9X9,5	624042,9X9,5	200	0,044	4,2X32	624044,2X32	200	0,265
2,9X13	624042,9X13	200	0,057	4,2X38	624044,2X38	200	0,300
2,9X16	624042,9X16	200	0,067	4,2X45	624044,2X45	200	0,461
2,9X19	624042,9X19	200	0,078	4,2X50	624044,2X50	200	0,531
2,9X22	624042,9X22	200	0,080	4,8X9,5	624044,8X9,5	200	0,153
2,9X25	624042,9X25	200	0,101	4,8X13	624044,8X13	200	0,188
3,5X6,5	624043,5X6,5	200	0,070	4,8X16	624044,8X16	200	0,218
3,5X9,5	624043,5X9,5	200	0,072	4,8X19	624044,8X19	200	0,248
3,5X13	624043,5X13	200	0,090	4,8X22	624044,8X22	200	0,278
3,5X16	624043,5X16	200	0,105	4,8X25	624044,8X25	200	0,308
3,5X19	624043,5X19	200	0,120	4,8X32	624044,8X32	200	0,378
3,5X22	624043,5X22	200	0,135	4,8X38	624044,8X38	200	0,438
3,5X25	624043,5X25	200	0,150	4,8X45	624044,8X45	200	0,508
3,5X32	624043,5X32	200	0,170	4,8X50	624044,8X50	200	0,558
3,5X38	624043,5X38	200	0,190	4,8X70	624044,8X70	200	0,690
3,9X9,5	624043,9X9,5	200	0,089	5,5X13	624045,5X13	200	0,274
3,9X13	624043,9X13	200	0,111	5,5X16	624045,5X16	200	0,312
3,9X16	624043,9X16	200	0,130	5,5X19	624045,5X19	200	0,350
3,9X19	624043,9X19	200	0,149	5,5X25	624045,5X25	200	0,428
3,9X22	624043,9X22	200	0,168	5,5X32	624045,5X32	200	0,519
3,9X25	624043,9X25	200	0,187	5,5X38	624045,5X38	200	0,597
3,9X32	624043,9X32	200	0,200	5,5X45	624045,5X45	200	0,688
3,9X38	624043,9X38	200	0,230	6,3X16	624046,3X16	200	0,400
4,2X9,5	624044,2X9,5	200	0,107	6,3X19	624046,3X19	200	0,454
4,2X13	624044,2X13	200	0,132	6,3X25	624046,3X25	200	0,562
4,2X16	624044,2X16	200	0,153	6,3X32	624046,3X32	200	0,688
4,2X19	624044,2X19	200	0,174	6,3X38	624046,3X38	200	0,796
4,2X22	624044,2X22	200	0,195				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 411


DIN 7983 - (similar ISO 7051, NFE 25-657, UNI 6956)

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE

POZIDRIVE RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS

BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z

TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA POZIDRIVE

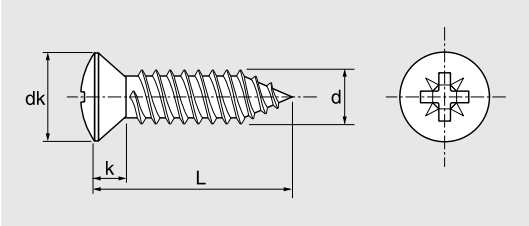

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
●	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	624112,9X6,5	200	0,024	4,2X45	624114,2X45	200	0,320
2,9X9,5	624112,9X9,5	200	0,033	4,2X50	624114,2X50	200	0,349
2,9X13	624112,9X13	200	0,043	4,2X60	624114,2X60	200	0,411
2,9X16	624112,9X16	200	0,052	4,8X9,5	624114,8X9,5	200	0,141
2,9X19	624112,9X19	200	0,060	4,8X13	624114,8X13	200	0,169
2,9X22	624112,9X22	200	0,069	4,8X16	624114,8X16	200	0,194
2,9X25	624112,9X25	200	0,078	4,8X19	624114,8X19	200	0,219
3,5X6,5	624113,5X6,5	200	0,051	4,8X22	624114,8X22	200	0,243
3,5X9,5	624113,5X9,5	200	0,064	4,8X25	624114,8X25	200	0,268
3,5X13	624113,5X13	200	0,079	4,8X32	624114,8X32	200	0,378
3,5X16	624113,5X16	200	0,091	4,8X38	624114,8X38	200	0,374
3,5X19	624113,5X19	200	0,104	4,8X45	624114,8X45	200	0,431
3,5X22	624113,5X22	200	0,117	4,8X50	624114,8X50	200	0,469
3,5X25	624113,5X25	200	0,130	4,8X60	624114,8X60	200	0,551
3,5X32	624113,5X32	200	0,170	4,8X70	624114,8X70	200	0,633
3,5X38	624113,5X38	200	0,185	4,8X80	624114,8X80	200	0,715
3,9X9,5	624113,9X9,5	200	0,083	5,5X16	624115,5X16	200	0,246
3,9X13	624113,9X13	200	0,102	5,5X19	624115,5X19	200	0,279
3,9X16	624113,9X16	200	0,118	5,5X22	624115,5X22	200	0,312
3,9X19	624113,9X19	200	0,134	5,5X25	624115,5X25	200	0,345
3,9X22	624113,9X22	200	0,150	5,5X32	624115,5X32	200	0,519
3,9X25	624113,9X25	200	0,166	5,5X38	624115,5X38	200	0,486
3,9X32	624113,9X32	200	0,220	5,5X45	624115,5X45	200	0,562
3,9X38	624113,9X38	200	0,236	5,5X50	624115,5X50	200	0,612
3,9X45	624113,9X45	200	0,273	5,5X60	624115,5X60	200	0,722
3,9X50	624113,9X50	200	0,298	6,3X16	624116,3X16	200	0,404
4,2X9,5	624114,2X9,5	200	0,100	6,3X19	624116,3X19	200	0,449
4,2X13	624114,2X13	200	0,121	6,3X25	624116,3X25	200	0,540
4,2X16	624114,2X16	200	0,140	6,3X32	624116,3X32	200	0,688
4,2X19	624114,2X19	200	0,159	6,3X38	624116,3X38	200	0,733
4,2X22	624114,2X22	200	0,178	6,3X45	624116,3X45	200	0,839
4,2X25	624114,2X25	200	0,196	6,3X50	624116,3X50	200	0,907
4,2X32	624114,2X32	200	0,265	6,3X60	624116,3X60	100	1,057
4,2X38	624114,2X38	200	0,277				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only


Inox A4

64411

DIN 7983 - (similar ISO 7051, NFE 25-657, UNI 6956)

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE

POZIDRIVE RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA POZIDRIVE

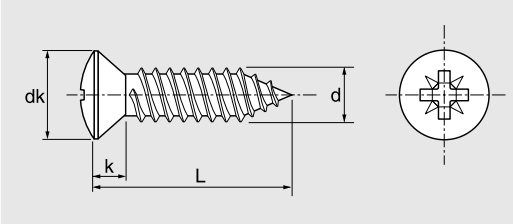

d	2,9(4)	3,5(6)	3,9(7)	4,2(8)	4,8(10)	5,5(12)	6,3(14)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
⊕	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X6,5	644112,9X6,5	200	0,024	4,2X38	644114,2X38	200	0,277
2,9X9,5	644112,9X9,5	200	0,033	4,2X45	644114,2X45	200	0,320
2,9X13	644112,9X13	200	0,043	4,2X50	644114,2X50	200	0,349
2,9X16	644112,9X16	200	0,052	4,8X9,5	644114,8X9,5	200	0,141
2,9X19	644112,9X19	200	0,060	4,8X13	644114,8X13	200	0,169
2,9X22	644112,9X22	200	0,069	4,8X16	644114,8X16	200	0,194
2,9X25	644112,9X25	200	0,078	4,8X19	644114,8X19	200	0,219
3,5X9,5	644113,5X9,5	200	0,064	4,8X22	644114,8X22	200	0,243
3,5X13	644113,5X13	200	0,079	4,8X25	644114,8X25	200	0,268
3,5X16	644113,5X16	200	0,091	4,8X32	644114,8X32	200	0,378
3,5X19	644113,5X19	200	0,104	4,8X38	644114,8X38	200	0,374
3,5X22	644113,5X22	200	0,117	4,8X45	644114,8X45	200	0,431
3,5X25	644113,5X25	200	0,130	4,8X50	644114,8X50	200	0,469
3,5X32	644113,5X32	200	0,170	4,8X60	644114,8X60	200	0,551
3,5X38	644113,5X38	200	0,185	5,5X16	644115,5X16	200	0,246
3,9X9,5	644113,9X9,5	200	0,083	5,5X19	644115,5X19	200	0,279
3,9X13	644113,9X13	200	0,102	5,5X22	644115,5X22	200	0,312
3,9X16	644113,9X16	200	0,118	5,5X25	644115,5X25	200	0,345
3,9X19	644113,9X19	200	0,134	5,5X32	644115,5X32	200	0,519
3,9X22	644113,9X22	200	0,150	5,5X38	644115,5X38	200	0,486
3,9X25	644113,9X25	200	0,166	5,5X45	644115,5X45	200	0,562
3,9X32	644113,9X32	200	0,220	5,5X50	644115,5X50	200	0,612
3,9X38	644113,9X38	200	0,236	6,3X16	644116,3X16	200	0,404
4,2X9,5	644114,2X9,5	200	0,100	6,3X19	644116,3X19	200	0,449
4,2X13	644114,2X13	200	0,121	6,3X25	644116,3X25	200	0,540
4,2X16	644114,2X16	200	0,140	6,3X32	644116,3X32	200	0,688
4,2X19	644114,2X19	200	0,159	6,3X38	644116,3X38	200	0,733
4,2X22	644114,2X22	200	0,178	6,3X45	644116,3X45	200	0,839
4,2X25	644114,2X25	200	0,196	6,3X50	644116,3X50	200	0,907
4,2X32	644114,2X32	200	0,265				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only


Inox A2

62412

DIN 7983 - (similar ISO 7051, NFE 25-657, UNI 6956)

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE PHILLIPS

PHILLIPS RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS
BLECHSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA ABOMBADA PHILLIPS

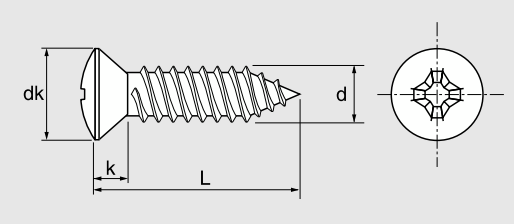

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
⊕	1	2	2	2	2	3	3

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	624122,9X9,5	200	0,033	4,2X45	624124,2X45	200	0,320
2,9X13	624122,9X13	200	0,043	4,2X50	624124,2X50	200	0,349
2,9X16	624122,9X16	200	0,052	4,2X60	624124,2X60	200	0,411
2,9X19	624122,9X19	200	0,060	4,8X9,5	624124,8X9,5	200	0,141
2,9X22	624122,9X22	200	0,069	4,8X13	624124,8X13	200	0,169
3,5X6,5	624123,5X6,5	200	0,051	4,8X16	624124,8X16	200	0,194
3,5X9,5	624123,5X9,5	200	0,064	4,8X19	624124,8X19	200	0,219
3,5X13	624123,5X13	200	0,079	4,8X22	624124,8X22	200	0,243
3,5X16	624123,5X16	200	0,091	4,8X25	624124,8X25	200	0,268
3,5X19	624123,5X19	200	0,104	4,8X32	624124,8X32	200	0,378
3,5X22	624123,5X22	200	0,117	4,8X38	624124,8X38	200	0,374
3,5X25	624123,5X25	200	0,130	4,8X45	624124,8X45	200	0,431
3,5X32	624123,5X32	200	0,170	4,8X50	624124,8X50	200	0,469
3,5X38	624123,5X38	200	0,185	4,8X60	624124,8X60	200	0,551
3,9X13	624123,9X13	200	0,102	4,8X70	624124,8X70	200	0,633
3,9X16	624123,9X16	200	0,118	4,8X80	624124,8X80	200	0,715
3,9X19	624123,9X19	200	0,134	5,5X13	624125,5X13	200	0,213
3,9X22	624123,9X22	200	0,150	5,5X16	624125,5X16	200	0,246
3,9X25	624123,9X25	200	0,166	5,5X19	624125,5X19	200	0,279
3,9X32	624123,9X32	200	0,220	5,5X25	624125,5X25	200	0,795
3,9X38	624123,9X38	200	0,236	5,5X38	624125,5X38	200	0,486
3,9X45	624123,9X45	200	0,273	5,5X45	624125,5X45	200	0,562
3,9X50	624123,9X50	200	0,298	5,5X50	624125,5X50	200	0,612
4,2X9,5	624124,2X9,5	200	0,100	5,5X60	624125,5X60	200	0,722
4,2X13	624124,2X13	200	0,121	6,3X25	624126,3X25	200	0,540
4,2X16	624124,2X16	200	0,140	6,3X32	624126,3X32	200	0,688
4,2X19	624124,2X19	200	0,159	6,3X38	624126,3X38	200	0,733
4,2X22	624124,2X22	200	0,178	6,3X45	624126,3X45	200	0,839
4,2X25	624124,2X25	200	0,196	6,3X50	624126,3X50	200	0,907
4,2X32	624124,2X32	200	0,265	6,3X60	624126,3X60	100	1,057
4,2X38	624124,2X38	200	0,277				



Forme C / Form C
Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62413


DIN 7976 - (similar ISO 1479, NFE 25-662, UNI 6949)

VIS A TOLE TETE HEXAGONALE BOUT POINTU

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

BLECHSCHRAUBEN MIT SECHSKANTKOPF

TORNILLOS ROSCA CHAPA CON CABEZA HEXAGONAL PUNTIAGUDA

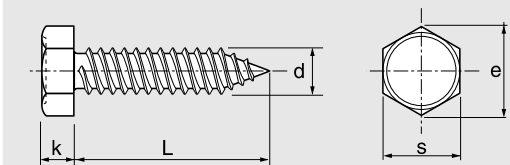

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)	8,0 (16)
k	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8
s	5,5	7	7	8	8	10	13
e	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	624133,5X13	200	0,092	4,8X80	624134,8X80	200	0,770
3,5X16	624133,5X16	200	0,108	5,5X16	624135,5X16	200	0,309
3,5X19	624133,5X19	200	0,123	5,5X19	624135,5X19	200	0,348
3,5X25	624133,5X25	200	0,154	5,5X25	624135,5X25	200	0,425
3,5X32	624133,5X32	200	0,184	5,5X32	624135,5X32	200	0,514
3,9X9,5	624133,9X9,5	200	0,108	5,5X38	624135,5X38	200	0,590
3,9X13	624133,9X13	200	0,129	5,5X45	624135,5X45	200	0,681
3,9X16	624133,9X16	200	0,148	5,5X50	624135,5X50	200	0,746
3,9X19	624133,9X19	200	0,167	5,5X60	624135,5X60	200	0,790
3,9X25	624133,9X25	200	0,206	5,5X70	624135,5X70	100	0,869
3,9X32	624133,9X32	200	0,226	5,5X80	624135,5X80	100	0,956
3,9X38	624133,9X38	200	0,252	6,3X16	624136,3X16	200	0,477
4,2X9,5	624134,2X9,5	200	0,129	6,3X19	624136,3X19	200	0,530
4,2X13	624134,2X13	200	0,154	6,3X25	624136,3X25	200	0,635
4,2X16	624134,2X16	200	0,176	6,3X32	624136,3X32	200	0,757
4,2X19	624134,2X19	200	0,197	6,3X38	624136,3X38	200	0,863
4,2X25	624134,2X25	200	0,240	6,3X45	624136,3X45	200	0,989
4,2X32	624134,2X32	200	0,291	6,3X50	624136,3X50	200	1,080
4,2X38	624134,2X38	200	0,323	6,3X60	624136,3X60	100	1,200
4,2X45	624134,2X45	200	0,355	6,3X70	624136,3X70	100	1,400
4,2X50	624134,2X50	200	0,397	6,3X80	624136,3X80	100	1,600
4,8X13	624134,8X13	200	0,202	8X16	624138X16	100	0,850
4,8X16	624134,8X16	200	0,232	8X19	624138X19	100	0,940
4,8X19	624134,8X19	200	0,261	8X25	624138X25	100	1,120
4,8X25	624134,8X25	200	0,319	8X32	624138X32	100	1,330
4,8X32	624134,8X32	200	0,388	8X38	624138X38	100	1,510
4,8X38	624134,8X38	200	0,446	8X45	624138X45	100	1,720
4,8X45	624134,8X45	200	0,516	8X50	624138X50	100	1,870
4,8X50	624134,8X50	200	0,566	8X60	624138X60	100	2,200
4,8X60	624134,8X60	200	0,610	8X70	624138X70	100	2,450
4,8X70	624134,8X70	200	0,690				



Forme C / Form C

Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2


62414

VIS A TOLE TETE HEXAGONALE POZIDRIVE AVEC BOUT PILOTE

POZIDRIVE SELF TAPPING SCREWS HEXAGON HEAD WITH PILOT END

POZIDRIVE SECHSKANT BLECHSCHRAUBEN MIT ZAPFEN

TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA HEXAGONAL POZIDRIVE CON PUNTA GUIA

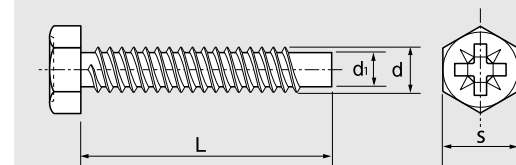

d	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)
d1	3,4	3,9	4,6
s	7	8	8

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X30/24	624144,2X30/24	200	0,292	4,8X50/45	624144,8X50/45	200	0,610
4,8X24/20	624144,8X24/20	200	0,335	5,5X25/20	624145,5X25/20	200	0,431
4,8X30/24	624144,8X30/24	200	0,391	5,5X30/25	624145,5X30/25	200	0,493
4,8X35/30	624144,8X35/30	200	0,449	5,5X45/40	624145,5X45/40	200	0,674



Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2


62415

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX

HEXAGON SOCKET HEAD SELF TAPPING SCREWS

ZYLINDER BLECHSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT

TORNILLOS ROSCA CHAPA CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR



d	4,8 (10)	5,5 (12)
d1	8,5	10
k	5	6
s	4	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X16	624154,8X16	200	0,288	4,8X38	624154,8X38	200	0,541
4,8X19	624154,8X19	200	0,324	4,8X45	624154,8X45	200	0,587
4,8X25	624154,8X25	200	0,392	4,8X50	624154,8X50	200	0,678
4,8X32	624154,8X32	200	0,472	5,5X38	624155,5X38	200	0,734



Forme C / Form C

Fixation aluminium uniquement / Aluminium fixing only

Inox A2

62 429

DIN 7504 M - (similar ISO 15481)


Acton

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE PHILLIPS

PHILLIPS PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA PHILLIPS



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
⊕	2	2	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624293,5X9,5	200	0,104	4,2X16	624294,2X16	200	0,170
3,5X13	624293,5X13	200	0,119	4,2X19	624294,2X19	200	0,220
3,5X16	624293,5X16	200	0,132	4,2X25	624294,2X25	200	0,257
3,5X19	624293,5X19	200	0,144	4,2X32	624294,2X32	200	0,306
3,5X25	624293,5X25	200	0,170	4,2X38	624294,2X38	200	0,339
3,5X28	624293,5X28	200	0,183	4,8X16	624294,8X16	200	0,310
3,5X32	624293,5X32	200	0,200	4,8X19	624294,8X19	200	0,335
3,5X38	624293,5X38	200	0,225	4,8X25	624294,8X25	200	0,384
3,9X13	624293,9X13	200	0,136	4,8X32	624294,8X32	200	0,391
3,9X16	624293,9X16	200	0,160	4,8X38	624294,8X38	200	0,491
3,9X19	624293,9X19	200	0,178	4,8X45	624294,8X45	200	0,548
3,9X22	624293,9X22	200	0,200	4,8X50	624294,8X50	200	0,589
3,9X25	624293,9X25	200	0,208	4,8X60	624294,8X60	200	0,671
3,9X32	624293,9X32	200	0,235	4,8X70	624294,8X70	200	0,754
3,9X38	624293,9X38	200	0,267	4,8X80	624294,8X80	200	0,836
4,2X13	624294,2X13	200	0,183				



Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium

Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 201

DIN 7504 M - (similar ISO 15481)


Acton

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE PHILLIPS

PHILLIPS PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ H

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA PHILLIPS



d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
⊕	1	2	2	2	3	3	3
Capacité de perçage	1,9	2,25	2,4	3	4,4	5,3	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	332012,9X9,5CR3	500	0,066	4,8X16	332014,8X16CR3	500	0,310
2,9X13	332012,9X13CR3	500	0,076	4,8X19	332014,8X19CR3	500	0,335
2,9X16	332012,9X16CR3	500	0,084	4,8X22	332014,8X22CR3	500	0,312
2,9X19	332012,9X19CR3	500	0,093	4,8X25	332014,8X25CR3	250	0,384
3,5X9,5	332013,5X9,5CR3	500	0,087	4,8X32	332014,8X32CR3	250	0,373
3,5X13	332013,5X13CR3	500	0,100	4,8X35	332014,8X35CR3	250	0,466
3,5X16	332013,5X16CR3	500	0,132	4,8X38	332014,8X38CR3	250	0,491
3,5X19	332013,5X19CR3	500	0,144	4,8X45	332014,8X45CR3	250	0,548
3,5X22	332013,5X22CR3	500	0,157	4,8X50	332014,8X50CR3	250	0,589
3,5X25	332013,5X25CR3	500	0,170	4,8X60	332014,8X60CR3	250	0,671
3,5X32	332013,5X32CR3	500	0,185	4,8X70	332014,8X70CR3	250	0,754
3,5X38	332013,5X38CR3	500	0,225	4,8X80	332014,8X80CR3	250	0,836
3,9X9,5	332013,9X9,5CR3	500	0,102	5,5X19	332015,5X19CR3	250	0,456
3,9X13	332013,9X13CR3	500	0,129	5,5X22	332015,5X22CR3	250	0,489
3,9X16	332013,9X16CR3	500	0,148	5,5X25	332015,5X25CR3	250	0,521
3,9X19	332013,9X19CR3	500	0,167	5,5X32	332015,5X32CR3	250	0,497
3,9X22	332013,9X22CR3	500	0,170	5,5X38	332015,5X38CR3	250	0,664
3,9X25	332013,9X25CR3	500	0,205	5,5X45	332015,5X45CR3	250	0,740
3,9X32	332013,9X32CR3	500	0,228	5,5X50	332015,5X50CR3	250	0,795
3,9X38	332013,9X38CR3	500	0,260	5,5X60	332015,5X60CR3	250	0,905
4,2X9,5	332014,2X9,5CR3	500	0,161	5,5X70	332015,5X70CR3	250	1,014
4,2X13	332014,2X13CR3	500	0,183	5,5X80	332015,5X80CR3	250	1,123
4,2X16	332014,2X16CR3	500	0,170	6,3X19	332016,3X19CR3	250	0,633
4,2X16**	332014,2X16CR3TB	500	0,201	6,3X22	332016,3X22CR3	250	0,678
4,2X19	332014,2X19CR3	500	0,220	6,3X25	332016,3X25CR3	250	0,723
4,2X22	332014,2X22CR3	500	0,239	6,3X32	332016,3X32CR3	250	0,722
4,2X25	332014,2X25CR3	500	0,257	6,3X38	332016,3X38CR3	250	0,919
4,2X32	332014,2X32CR3	500	0,263	6,3X45	332016,3X45CR3	250	1,024
4,2X38	332014,2X38CR3	500	0,339	6,3X50	332016,3X50CR3	250	1,099
4,2X45	332014,2X45CR3	500	0,382	6,3X60	332016,3X60CR3	250	1,250
4,2X50	332014,2X50CR3	500	0,414	6,3X70	332016,3X70CR3	250	1,400
4,8X13	332014,8X13CR3	500	0,224	6,3X80	332016,3X80CR3	250	1,550



** tête laquée blanche / white painted head


Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A2

62 430
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE

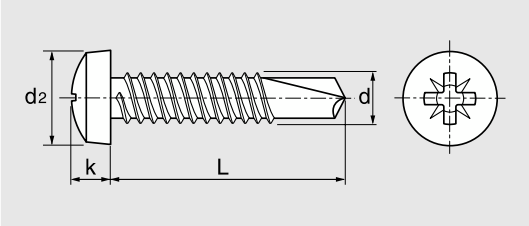

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
⊕	2	2	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624303,5X9,5	200	0,104	4,2X25	624304,2X25	200	0,257
3,5X13	624303,5X13	200	0,119	4,2X32	624304,2X32	200	0,306
3,5X16	624303,5X16	200	0,132	4,2X38	624304,2X38	200	0,339
3,5X19	624303,5X19	200	0,144	4,8X13	624304,8X13	200	0,285
3,5X25	624303,5X25	200	0,170	4,8X16	624304,8X16	200	0,310
3,9X13	624303,9X13	200	0,136	4,8X19	624304,8X19	200	0,335
3,9X16	624303,9X16	200	0,160	4,8X22	624304,8X22	200	0,359
3,9X19	624303,9X19	200	0,178	4,8X25	624304,8X25	200	0,384
3,9X22	624303,9X22	200	0,200	4,8X32	624304,8X32	200	0,391
3,9X25	624303,9X25	200	0,208	4,8X38	624304,8X38	200	0,491
3,9X32	624303,9X32	200	0,235	4,8X45	624304,8X45	200	0,548
4,2X13	624304,2X13	200	0,183	4,8X50	624304,8X50	200	0,589
4,2X16	624304,2X16	200	0,170	4,8X60	624304,8X60	200	0,671
4,2X19	624304,2X19	200	0,190	4,8X70	624304,8X70	200	0,754


i Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

AISI 410

62 440
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE POZIDRIVE

POZIDRIVE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA POZIDRIVE

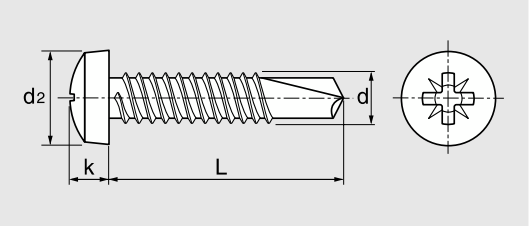

d	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	8,2	9,5
k	3,05	3,55
⊕	2	2
Capacité de perçage	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X13	624404,2X13	200	0,183	4,8X19	624404,8X19	200	0,335
4,2X16	624404,2X16	200	0,170	4,8X25	624404,8X25	200	0,384
4,2X19	624404,2X19	200	0,190	4,8X32	624404,8X32	200	0,391
4,8X16	624404,8X16	200	0,310				


i Perce l'acier / Drills steel
Aspect argent dû au traitement améliorant la tenue à la corrosion qui demeure inférieure à l'A2
Silver aspect due to treatment for enhancing corrosion resistance which is lower than A2
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A2

62 431
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE

SQUARE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSKOPF UND INNENVIERKANT
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA CUADRADA



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
⌀	1	2	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624313,5X9,5	200	0,104	4,2X32	624314,2X32	200	0,264
3,5X13	624313,5X13	200	0,119	4,2X38	624314,2X38	200	0,339
3,5X16	624313,5X16	200	0,132	4,2X45	624314,2X45	200	0,382
3,5X19	624313,5X19	200	0,144	4,2X50	624314,2X50	200	0,414
3,5X25	624313,5X25	200	0,170	4,8X13	624314,8X13	200	0,225
3,9X13	624313,9X13	200	0,129	4,8X16	624314,8X16	200	0,310
3,9X16	624313,9X16	200	0,148	4,8X19	624314,8X19	200	0,335
3,9X19	624313,9X19	200	0,167	4,8X22	624314,8X22	200	0,359
3,9X22	624313,9X22	200	0,200	4,8X25	624314,8X25	200	0,384
3,9X25	624313,9X25	200	0,205	4,8X32	624314,8X32	200	0,396
3,9X32	624313,9X32	200	0,232	4,8X38	624314,8X38	200	0,491
3,9X38	624313,9X38	200	0,279	4,8X45	624314,8X45	200	0,548
4,2X13	624314,2X13	200	0,183	4,8X50	624314,8X50	200	0,589
4,2X16	624314,2X16	200	0,170	4,8X60	624314,8X60	200	0,671
4,2X19	624314,2X19	200	0,190	4,8X70	624314,8X70	200	0,754
4,2X22	624314,2X22	200	0,239	4,8X80	624314,8X80	200	0,836
4,2X25	624314,2X25	200	0,257				


iinfo+ Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

AISI 410

62 443
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE

SQUARE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSKOPF UND INNENVIERKANT
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA CUADRADA

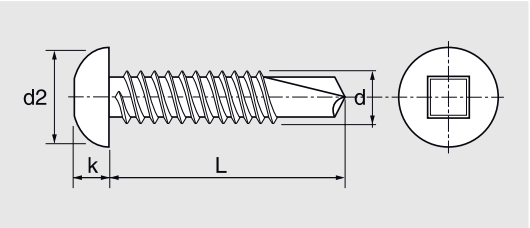

d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	7,5	8,2	9,5
k	2,8	3,05	3,55
⌀	2	2	2
Capacité de perçage	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,9X13	624433,9X13	200	0,136	4,2X32	624434,2X32	200	0,264
3,9X16	624433,9X16	200	0,160	4,2X38	624434,2X38	200	0,298
3,9X19	624433,9X19	200	0,178	4,8X16	624434,8X16	200	0,310
3,9X25	624433,9X25	200	0,208	4,8X19	624434,8X19	200	0,335
3,9X32	624433,9X32	200	0,235	4,8X25	624434,8X25	200	0,384
4,2X13	624434,2X13	200	0,183	4,8X32	624434,8X32	200	0,396
4,2X16	624434,2X16	200	0,170	4,8X38	624434,8X38	200	0,491
4,2X19	624434,2X19	200	0,190	4,8X50	624434,8X50	200	0,589
4,2X25	624434,2X25	200	0,257				


iinfo+ Perce l'acier / Drills steel
Aspect argent dû au traitement améliorant la tenue à la corrosion qui demeure inférieure à l'A2
Silver aspect due to treatment for enhancing corrosion resistance which is lower than A2
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A2

62 435
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
	10	15	20	25	25
Capacité de perçage	2	2	3	4	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624353,5X9,5	200	0,104	4,2X45	624354,2X45	200	0,382
3,5X13	624353,5X13	200	0,119	4,2X50	624354,2X50	200	0,414
3,5X16	624353,5X16	200	0,132	4,8X13	624354,8X13	200	0,225
3,5X19	624353,5X19	200	0,144	4,8X16	624354,8X16	200	0,310
3,5X22	624353,5X22	200	0,157	4,8X19	624354,8X19	200	0,335
3,5X25	624353,5X25	200	0,170	4,8X22	624354,8X22	200	0,359
3,5X32	624353,5X32	200	0,200	4,8X25	624354,8X25	200	0,384
3,5X38	624353,5X38	200	0,225	4,8X32	624354,8X32	200	0,396
3,9X13	624353,9X13	200	0,129	4,8X38	624354,8X38	200	0,491
3,9X16	624353,9X16	200	0,148	4,8X45	624354,8X45	200	0,548
3,9X19	624353,9X19	200	0,167	4,8X50	624354,8X50	200	0,589
3,9X22	624353,9X22	200	0,200	4,8X60	624354,8X60	200	0,671
3,9X25	624353,9X25	200	0,205	4,8X70	624354,8X70	200	0,754
3,9X32	624353,9X32	200	0,232	4,8X80	624354,8X80	200	0,836
3,9X38	624353,9X38	200	0,279	5,5X19	624355,5X19	200	0,417
4,2X13	624354,2X13	200	0,183	5,5X25	624355,5X25	200	0,479
4,2X16	624354,2X16	200	0,201	5,5X32	624355,5X32	200	0,538
4,2X19	624354,2X19	200	0,190	5,5X38	624355,5X38	100	0,614
4,2X22	624354,2X22	200	0,239	5,5X45	624355,5X45	100	0,687
4,2X25	624354,2X25	200	0,257	5,5X50	624355,5X50	100	0,733
4,2X32	624354,2X32	200	0,290	5,5X60	624355,5X60	100	0,838
4,2X38	624354,2X38	200	0,339				




Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A4

64 435
DIN 7504 M - (similar ISO 15481)

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS



d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	7,5	8,2	9,5
k	2,8	3,05	3,55
	15	20	25
Capacité de perçage	2	3	4


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,9X13	644353,9X13	200	0,129	4,2X25	644354,2X25	200	0,257
3,9X16	644353,9X16	200	0,148	4,2X32	644354,2X32	200	0,290
3,9X19	644353,9X19	200	0,167	4,2X38	644354,2X38	200	0,339
3,9X25	644353,9X25	200	0,205	4,8X38	644354,8X38	200	0,491
4,2X16	644354,2X16	200	0,201	4,8X50	644354,8X50	200	0,589
4,2X19	644354,2X19	200	0,190				

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES

SIX LOBE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSRUND

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA SEIS LOBULADOS



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
	15	15	20	25	25	30
Capacité de perçage	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	333423,5X9,5CR3	500	0,104	4,8X22	333424,8X22CR3	500	0,335
3,5X13	333423,5X13CR3	500	0,119	4,8X25	333424,8X25CR3	250	0,384
3,5X16	333423,5X16CR3	500	0,132	4,8X32	333424,8X32CR3	250	0,408
3,5X19	333423,5X19CR3	500	0,144	4,8X38	333424,8X38CR3	250	0,491
3,5X22	333423,5X22CR3	500	0,157	4,8X45	333424,8X45CR3	250	0,500
3,5X25	333423,5X25CR3	500	0,162	4,8X50	333424,8X50CR3	250	0,589
3,5X32	333423,5X32CR3	500	0,185	4,8X60	333424,8X60CR3	250	0,671
3,5X38	333423,5X38CR3	500	0,225	4,8X70	333424,8X70CR3	250	0,754
3,9X9,5	333423,9X9,5CR3	500	0,108	4,8X80	333424,8X80CR3	250	0,880
3,9X13	333423,9X13CR3	500	0,128	5,5X19	333425,5X19CR3	250	0,456
3,9X16	333423,9X16CR3	500	0,148	5,5X22	333425,5X22CR3	250	0,489
3,9X19	333423,9X19CR3	500	0,167	5,5X25	333425,5X25CR3	250	0,521
3,9X22	333423,9X22CR3	500	0,172	5,5X32	333425,5X32CR3	250	0,480
3,9X25	333423,9X25CR3	500	0,205	5,5X38	333425,5X38CR3	250	0,580
3,9X32	333423,9X32CR3	500	0,228	5,5X45	333425,5X45CR3	250	0,730
3,9X38	333423,9X38CR3	500	0,260	5,5X50	333425,5X50CR3	250	0,731
4,2X9,5	333424,2X9,5CR3	500	0,147	5,5X60	333425,5X60CR3	250	0,905
4,2X13	333424,2X13CR3	500	0,183	5,5X70	333425,5X70CR3	250	1,014
4,2X16	333424,2X16CR3	500	0,201	5,5X80	333425,5X80CR3	250	1,123
4,2X19	333424,2X19CR3	500	0,190	6,3X19	333426,3X19CR3	250	0,500
4,2X22	333424,2X22CR3	500	0,239	6,3X22	333426,3X22CR3	250	0,547
4,2X25	333424,2X25CR3	500	0,257	6,3X25	333426,3X25CR3	250	0,623
4,2X32	333424,2X32CR3	500	0,263	6,3X32	333426,3X32CR3	250	0,724
4,2X38	333424,2X38CR3	500	0,324	6,3X38	333426,3X38CR3	250	0,812
4,2X45	333424,2X45CR3	500	0,382	6,3X45	333426,3X45CR3	250	1,024
4,2X50	333424,2X50CR3	500	0,414	6,3X50	333426,3X50CR3	250	1,042
4,8X13	333424,8X13CR3	500	0,221	6,3X60	333426,3X60CR3	250	1,165
4,8X16	333424,8X16CR3	500	0,310	6,3X70	333426,3X70CR3	250	1,362
4,8X19	333424,8X19CR3	500	0,335	6,3X80	333426,3X80CR3	250	1,550




Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE
EMPREINTE CARREE

SELF DRILLING SCREWS PAN HEAD SQUARE RECESS WITH SERRATION

LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT VIERKANTSCHLITZ UND UNTERKOPFVERZAHNUNG

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA CON MUESCAS Y HUECO CUADRADO



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
	1	2	2	2	3
Capacité de perçage	2,25	2,4	3	4,4	5,25

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	333613,5X9,5CR3	500	0,104	4,2X50	333614,2X50CR3	500	0,414
3,5X13	333613,5X13CR3	500	0,119	4,2X60	333614,2X60CR3	500	0,476
3,5X16	333613,5X16CR3	500	0,132	4,8X13	333614,8X13CR3	500	0,285
3,5X19	333613,5X19CR3	500	0,144	4,8X16	333614,8X16CR3	500	0,310
3,5X25	333613,5X25CR3	500	0,170	4,8X19	333614,8X19CR3	500	0,335
3,9X9,5	333613,9X9,5CR3	500	0,108	4,8X25	333614,8X25CR3	250	0,384
3,9X13	333613,9X13CR3	500	0,128	4,8X32	333614,8X32CR3	250	0,408
3,9X16	333613,9X16CR3	500	0,148	4,8X38	333614,8X38CR3	250	0,491
3,9X19	333613,9X19CR3	500	0,167	4,8X45	333614,8X45CR3	250	0,548
3,9X25	333613,9X25CR3	500	0,205	4,8X50	333614,8X50CR3	250	0,589
3,9X32	333613,9X32CR3	500	0,228	4,8X60	333614,8X60CR3	250	0,671
3,9X38	333613,9X38CR3	500	0,260	4,8X70	333614,8X70CR3	250	0,754
4,2X13	333614,2X13CR3	500	0,150	4,8X80	333614,8X80CR3	250	0,836
4,2X16	333614,2X16CR3	500	0,201	5,5X19	333615,5X19CR3	250	0,456
4,2X16**	333614,2X16CR3TB+EMB	500	0,201	5,5X22	333615,5X22CR3	250	0,489
4,2X19	333614,2X19CR3	500	0,190	5,5X25	333615,5X25CR3	250	0,521
4,2X19**	333614,2X19CR3TB+EMB	500	0,190	5,5X32	333615,5X32CR3	250	0,480
4,2X25	333614,2X25CR3	500	0,257	5,5X38	333615,5X38CR3	250	0,580
4,2X32	333614,2X32CR3	500	0,263	5,5X45	333615,5X45CR3	250	0,660
4,2X38	333614,2X38CR3	500	0,339	5,5X50	333615,5X50CR3	250	0,731
4,2X45	333614,2X45CR3	500	0,388				




** tête laquée blanche + 1 embout / white painted head + 1 bit
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 371

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE
EXTRA LARGE PHILLIPS

PHILLIPS TRUSS HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS
PHILLIPS LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT SEHR BREITEM KOPF
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA LARGA CON MUESCAS PHILLIPS

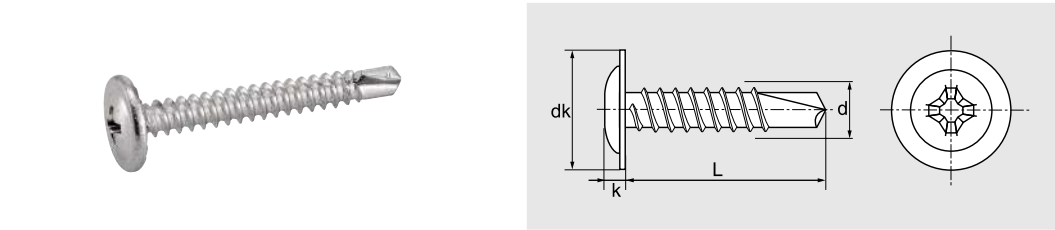

d	4,2 (8)
dk	11
k	2,10 - 2,60
⊕	2
Capacité de perçage	3


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X13	333714,2X13CR3	500	0,160	4,2X25	333714,2X25CR3	500	0,257
4,2X16	333714,2X16CR3	500	0,201	4,2X32	333714,2X32CR3	500	0,305
4,2X19	333714,2X19CR3	500	0,220				

Acier Zn

33 372

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CRANTEE
EXTRA LARGE EMPREINTE CARREE

SQUARE TRUSS HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS
VIERKANTSCHLITZ LINSENBOHRSCHRAUBEN MIT EXTRA BREITEM ZACKIGER KOPF
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILINDRICA LARGA CON MUESCAS HUECO CUADRADO

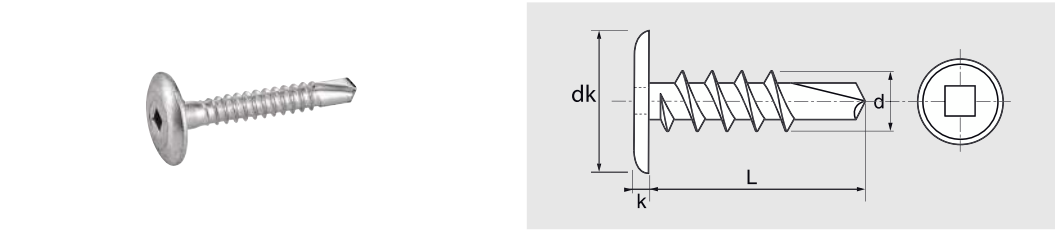

d	4,8 (10)
dk	15
k	2,55 - 2,85
⊕	2
Capacité de perçage	4,4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X16	333724,8X16CR3	500	0,310	4,8X32	333724,8X32CR3	250	0,515
4,8X19	333724,8X19CR3	500	0,335	4,8X38	333724,8X38CR3	250	0,400
4,8X25	333724,8X25CR3	250	0,491				


Inox A2

62 428

DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE PHILLIPS

PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA PHILLIPS

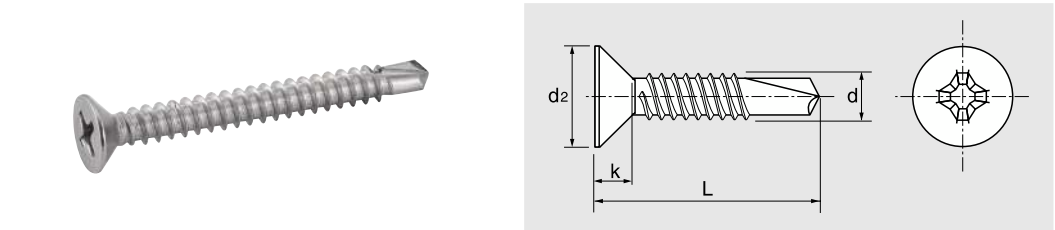

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
⊕	2	2	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	624283,5X13	200	0,073	4,2X25	624284,2X25	200	0,183
3,5X16	624283,5X16	200	0,085	4,2X32	624284,2X32	200	0,249
3,5X19	624283,5X19	200	0,098	4,2X38	624284,2X38	200	0,264
3,5X25	624283,5X25	200	0,124	4,8X16	624284,8X16	200	0,163
3,9X13	624283,9X13	200	0,095	4,8X19	624284,8X19	200	0,187
3,9X16	624283,9X16	200	0,117	4,8X25	624284,8X25	200	0,237
3,9X19	624283,9X19	200	0,139	4,8X32	624284,8X32	200	0,333
3,9X25	624283,9X25	200	0,171	4,8X38	624284,8X38	200	0,344
3,9X32	624283,9X32	200	0,198	4,8X50	624284,8X50	200	0,442
4,2X16	624284,2X16	200	0,127	4,8X60	624284,8X60	200	0,524
4,2X19	624284,2X19	200	0,146				



Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE PHILLIPS

PHILLIPS COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA PHILLIPS



d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
+	1	2	2	2	2	3	3
Capacité de perçage	1,9	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
2,9X9,5	333012,9X9,5CR3	500	0,034	4,8X22	333014,8X22CR3	500	0,212
2,9X13	333012,9X13CR3	500	0,044	4,8X25	333014,8X25CR3	250	0,237
2,9X16	333012,9X16CR3	500	0,053	4,8X32	333014,8X32CR3	250	0,330
2,9X19	333012,9X19CR3	500	0,061	4,8X38	333014,8X38CR3	250	0,344
3,5X9,5	333013,5X9,5CR3	500	0,058	4,8X45	333014,8X45CR3	250	0,401
3,5X13	333013,5X13CR3	500	0,073	4,8X50	333014,8X50CR3	250	0,442
3,5X16	333013,5X16CR3	500	0,085	4,8X55	333014,8X55CR3	250	0,483
3,5X19	333013,5X19CR3	500	0,098	4,8X60	333014,8X60CR3	250	0,524
3,5X22	333013,5X22CR3	500	0,111	4,8X70	333014,8X70CR3	250	0,606
3,5X25	333013,5X25CR3	500	0,124	4,8X80	333014,8X80CR3	250	0,689
3,5X32	333013,5X32CR3	500	0,170	5,5X19	333015,5X19CR3	250	0,243
3,9X13	333013,9X13CR3	500	0,092	5,5X22	333015,5X22CR3	250	0,276
3,9X16	333013,9X16CR3	500	0,110	5,5X25	333015,5X25CR3	250	0,308
3,9X19	333013,9X19CR3	500	0,126	5,5X32	333015,5X32CR3	250	0,424
3,9X22	333013,9X22CR3	500	0,144	5,5X38	333015,5X38CR3	250	0,451
3,9X25	333013,9X25CR3	500	0,164	5,5X45	333015,5X45CR3	250	0,527
3,9X32	333013,9X32CR3	500	0,202	5,5X50	333015,5X50CR3	250	0,582
3,9X38	333013,9X38CR3	500	0,249	5,5X60	333015,5X60CR3	250	0,692
3,9X45	333013,9X45CR3	500	0,297	5,5X70	333015,5X70CR3	250	0,801
4,2X13	333014,2X13CR3	500	0,108	5,5X80	333015,5X80CR3	250	0,910
4,2X16	333014,2X16CR3	500	0,127	6,3X19	333016,3X19CR3	250	0,334
4,2X19	333014,2X19CR3	500	0,146	6,3X22	333016,3X22CR3	250	0,379
4,2X22	333014,2X22CR3	500	0,164	6,3X25	333016,3X25CR3	250	0,424
4,2X25	333014,2X25CR3	500	0,183	6,3X32	333016,3X32CR3	250	0,574
4,2X32	333014,2X32CR3	500	0,238	6,3X38	333016,3X38CR3	250	0,620
4,2X38	333014,2X38CR3	500	0,264	6,3X45	333016,3X45CR3	250	0,725
4,2X45	333014,2X45CR3	500	0,308	6,3X50	333016,3X50CR3	250	0,800
4,2X50	333014,2X50CR3	500	0,339	6,3X60	333016,3X60CR3	250	0,950
4,8X13	333014,8X13CR3	500	0,138	6,3X70	333016,3X70CR3	250	1,101
4,8X16	333014,8X16CR3	500	0,163	6,3X80	333016,3X80CR3	250	1,251
4,8X19	333014,8X19CR3	500	0,187				



Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE POZIDRIVE

POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND KREUZSCHLITZ Z
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA POZIDRIVE



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
+	2	2	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	624323,5X13	200	0,073	4,2X22	624324,2X22	200	0,164
3,5X16	624323,5X16	200	0,085	4,2X25	624324,2X25	200	0,183
3,5X19	624323,5X19	200	0,098	4,2X32	624324,2X32	200	0,249
3,5X25	624323,5X25	200	0,124	4,2X38	624324,2X38	200	0,264
3,9X13	624323,9X13	200	0,095	4,8X16	624324,8X16	200	0,163
3,9X16	624323,9X16	200	0,117	4,8X19	624324,8X19	200	0,187
3,9X19	624323,9X19	200	0,139	4,8X25	624324,8X25	200	0,237
3,9X25	624323,9X25	200	0,171	4,8X32	624324,8X32	200	0,333
3,9X32	624323,9X32	200	0,198	4,8X38	624324,8X38	200	0,344
3,9X38	624323,9X38	200	0,264	4,8X45	624324,8X45	200	0,401
4,2X13	624324,2X13	200	0,108	4,8X50	624324,8X50	200	0,442
4,2X16	624324,2X16	200	0,127	4,8X60	624324,8X60	200	0,450
4,2X19	624324,2X19	200	0,146				




Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A2

62 433
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE CARREE

SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENVIERKANT
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA CUADRADA

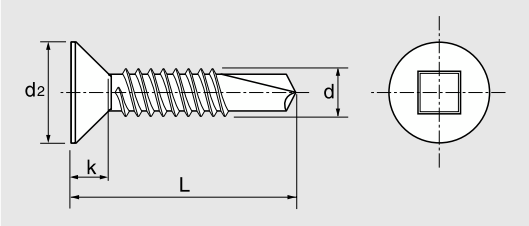

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
●	1	1	2	2
Capacité de perçage	2	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	624333,5X13	200	0,073	4,2X38	624334,2X38	200	0,264
3,5X16	624333,5X16	200	0,085	4,2X45	624334,2X45	200	0,308
3,5X19	624333,5X19	200	0,098	4,2X50	624334,2X50	200	0,339
3,5X25	624333,5X25	200	0,124	4,8X16	624334,8X16	200	0,163
3,9X16	624333,9X16	200	0,117	4,8X19	624334,8X19	200	0,187
3,9X19	624333,9X19	200	0,139	4,8X22	624334,8X22	200	0,212
3,9X22	624333,9X22	200	0,145	4,8X25	624334,8X25	200	0,237
3,9X25	624333,9X25	200	0,171	4,8X32	624334,8X32	200	0,333
3,9X32	624333,9X32	200	0,198	4,8X38	624334,8X38	200	0,344
4,2X13	624334,2X13	200	0,108	4,8X45	624334,8X45	200	0,401
4,2X16	624334,2X16	200	0,127	4,8X50	624334,8X50	200	0,442
4,2X19	624334,2X19	200	0,146	4,8X60	624334,8X60	200	0,524
4,2X22	624334,2X22	200	0,164	4,8X70	624334,8X70	200	0,606
4,2X25	624334,2X25	200	0,183	4,8X80	624334,8X80	200	0,689
4,2X32	624334,2X32	200	0,266				


Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

AISI 410

62 442
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE CARREE

SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENVIERKANT
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA CUADRADA

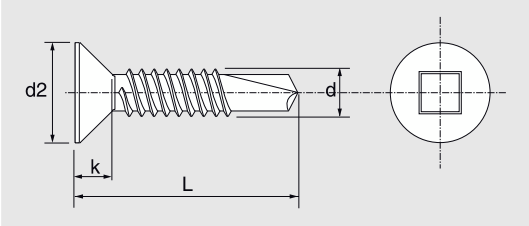

d	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	8,1	9,5
k	2,5	3
●	2	2
Capacité de perçage	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X16	624424,2X16	200	0,127	4,8X32	624424,8X32	200	0,333
4,2X19	624424,2X19	200	0,146	4,8X38	624424,8X38	200	0,344
4,2X25	624424,2X25	200	0,183	4,8X50	624424,8X50	200	0,442
4,2X32	624424,2X32	200	0,238	4,8X60	624424,8X60	200	0,605
4,8X19	624424,8X19	200	0,187	4,8X70	624424,8X70	200	0,705
4,8X25	624424,8X25	200	0,237				


Perce l'acier / Drills steel
Aspect argent dû au traitement améliorant la tenue à la corrosion qui demeure inférieure à l'A2
Silver aspect due to treatment for enhancing corrosion resistance which is lower than A2
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 351
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE CARREE

SQUARE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENVIERKANT
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA CUADRADA



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
⌀	1	2	2	2
Capacité de perçage	2,25	2,4	3	4,4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X13	333513,5X13CR3	500	0,073	4,2X32	333514,2X32CR3	500	0,238
3,5X16	333513,5X16CR3	500	0,085	4,2X38	333514,2X38CR3	500	0,264
3,5X19	333513,5X19CR3	500	0,098	4,2X50	333514,2X50CR3	500	0,339
3,9X13	333513,9X13CR3	500	0,092	4,8X19	333514,8X19CR3	500	0,187
3,9X16	333513,9X16CR3	500	0,110	4,8X25	333514,8X25CR3	250	0,237
3,9X19	333513,9X19CR3	500	0,126	4,8X32	333514,8X32CR3	250	0,330
3,9X25	333513,9X25CR3	500	0,164	4,8X38	333514,8X38CR3	250	0,344
3,9X32	333513,9X32CR3	500	0,200	4,8X45	333514,8X45CR3	250	0,401
3,9X38	333513,9X38CR3	500	0,249	4,8X50	333514,8X50CR3	250	0,442
4,2X16	333514,2X16CR3	500	0,127	4,8X60	333514,8X60CR3	250	0,524
4,2X19	333514,2X19CR3	500	0,146	4,8X70	333514,8X70CR3	250	0,606
4,2X22	333514,2X22CR3	500	0,164	4,8X80	333514,8X80CR3	250	0,689
4,2X25	333514,2X25CR3	500	0,183				


i info+ Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A2

62 436
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADAS SEIS LOBULADOS



d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
k	2,1	2,3	2,5	3	3,4
⌀	10	15	20	25	25
Capacité de perçage	2	2	3	4	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624363,5X9,5	200	0,070	4,2X45	624364,2X45	200	0,358
3,5X13	624363,5X13	200	0,073	4,2X50	624364,2X50	200	0,360
3,5X16	624363,5X16	200	0,085	4,8X13	624364,8X13	200	0,160
3,5X19	624363,5X19	200	0,098	4,8X16	624364,8X16	200	0,163
3,5X25	624363,5X25	200	0,124	4,8X19	624364,8X19	200	0,187
3,5X32	624363,5X32	200	0,162	4,8X22	624364,8X22	200	0,217
3,5X38	624363,5X38	200	0,172	4,8X25	624364,8X25	200	0,237
3,9X13	624363,9X13	200	0,095	4,8X32	624364,8X32	200	0,333
3,9X16	624363,9X16	200	0,117	4,8X38	624364,8X38	200	0,344
3,9X19	624363,9X19	200	0,139	4,8X45	624364,8X45	200	0,401
3,9X22	624363,9X22	200	0,139	4,8X50	624364,8X50	200	0,442
3,9X25	624363,9X25	200	0,171	4,8X60	624364,8X60	200	0,524
3,9X32	624363,9X32	200	0,198	4,8X70	624364,8X70	200	0,800
3,9X38	624363,9X38	200	0,248	4,8X80	624364,8X80	200	0,805
4,2X13	624364,2X13	200	0,146	5,5X19	624365,5X19	200	0,255
4,2X16	624364,2X16	200	0,127	5,5X25	624365,5X25	200	0,320
4,2X19	624364,2X19	200	0,146	5,5X32	624365,5X32	200	0,456
4,2X22	624364,2X22	200	0,158	5,5X38	624365,5X38	200	0,461
4,2X25	624364,2X25	200	0,183	5,5X45	624365,5X45	200	0,538
4,2X32	624364,2X32	200	0,266	5,5X50	624365,5X50	200	0,588
4,2X38	624364,2X38	200	0,264	5,5X60	624365,5X60	200	0,697


i info+ Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Inox A4

64 436
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADAS SEIS LOBULADOS

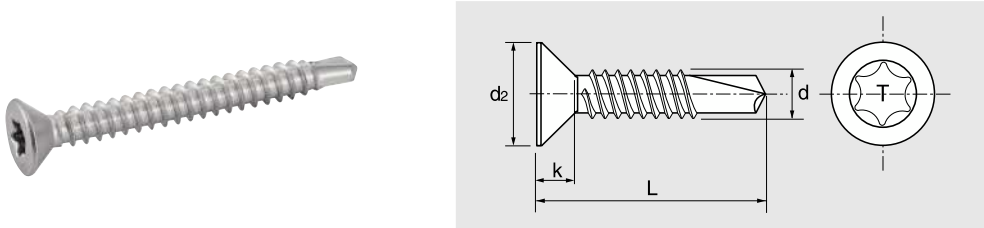

d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	7,5	8,1	9,5
k	2,3	2,5	3
⌀	15	20	25
Capacité de perçage	2	3	4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,9X13	644363,9X13	200	0,095	4,2X25	644364,2X25	200	0,183
3,9X16	644363,9X16	200	0,117	4,2X32	644364,2X32	200	0,266
3,9X19	644363,9X19	200	0,139	4,2X38	644364,2X38	200	0,264
3,9X25	644363,9X25	200	0,171	4,8X38	644364,8X38	200	0,344
4,2X16	644364,2X16	200	0,127	4,8X50	644364,8X50	200	0,442
4,2X19	644364,2X19	200	0,146				


Info+ Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 343
DIN 7504 O - (similar ISO 15482)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA SEIS LOBULADOS

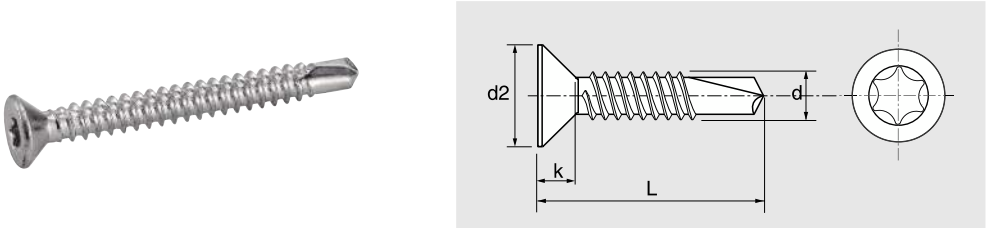

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
⌀	15	15	20	25	25	30
Capacité de perçage	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	333433,5X9,5CR3	500	0,058	4,8X25	333434,8X25CR3	250	0,237
3,5X13	333433,5X13CR3	500	0,073	4,8X32	333434,8X32CR3	250	0,330
3,5X16	333433,5X16CR3	500	0,085	4,8X38	333434,8X38CR3	250	0,344
3,5X19	333433,5X19CR3	500	0,098	4,8X45	333434,8X45CR3	250	0,401
3,5X22	333433,5X22CR3	500	0,111	4,8X50	333434,8X50CR3	250	0,442
3,5X25	333433,5X25CR3	500	0,142	4,8X60	333434,8X60CR3	250	0,524
3,5X32	333433,5X32CR3	500	0,170	4,8X70	333434,8X70CR3	250	0,606
3,9X13	333433,9X13CR3	500	0,092	4,8X80	333434,8X80CR3	250	0,689
3,9X16	333433,9X16CR3	500	0,110	5,5X19	333435,5X19CR3	250	0,243
3,9X19	333433,9X19CR3	500	0,126	5,5X25	333435,5X25CR3	250	0,308
3,9X22	333433,9X22CR3	500	0,144	5,5X32	333435,5X32CR3	250	0,424
3,9X25	333433,9X25CR3	500	0,164	5,5X38	333435,5X38CR3	250	0,492
3,9X32	333433,9X32CR3	500	0,209	5,5X50	333435,5X50CR3	250	0,582
3,9X38	333433,9X38CR3	500	0,243	5,5X60	333435,5X60CR3	250	0,692
4,2X13	333434,2X13CR3	500	0,108	5,5X70	333435,5X70CR3	250	0,801
4,2X16	333434,2X16CR3	500	0,127	5,5X80	333435,5X80CR3	250	0,910
4,2X19	333434,2X19CR3	500	0,146	6,3X19	333436,3X19CR3	250	0,385
4,2X22	333434,2X22CR3	500	0,176	6,3X22	333436,3X22CR3	250	0,390
4,2X25	333434,2X25CR3	500	0,183	6,3X25	333436,3X25CR3	250	0,415
4,2X32	333434,2X32CR3	500	0,238	6,3X32	333436,3X32CR3	250	0,593
4,2X38	333434,2X38CR3	500	0,264	6,3X38	333436,3X38CR3	250	0,629
4,2X45	333434,2X45CR3	500	0,308	6,3X45	333436,3X45CR3	250	0,725
4,2X50	333434,2X50CR3	500	0,377	6,3X50	333436,3X50CR3	250	0,843
4,8X13	333434,8X13CR3	500	0,144	6,3X60	333436,3X60CR3	250	1,003
4,8X16	333434,8X16CR3	500	0,163	6,3X70	333436,3X70CR3	250	1,101
4,8X19	333434,8X19CR3	500	0,187	6,3X80	333436,3X80CR3	250	1,362
4,8X22	333434,8X22CR3	500	0,222				


Info+ Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS

ZACKIGE SENKBOHRSCHRAUBEN MIT FLUGELN UND INNENSECHSRUND

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA BISELADA SEIS LOBULADOS



d	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	9,5	10,8	12,5
k	3	3,4	3,8
L1	13,80	17,00	18,00
⊕	25	30	30
Capacité de perçage	4,4	5,25	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X32	333414,8X32CR3	250	0,330	6,3X45	333416,3X45CR3	150	0,709
4,8X38	333414,8X38CR3	250	0,374	6,3X50	333416,3X50CR3	150	0,884
4,8X45	333414,8X45CR3	250	0,424	6,3X60	333416,3X60CR3	150	1,042
4,8X50	333414,8X50CR3	250	0,465	6,3X70	333416,3X70CR3	100	1,200
5,5X38	333415,5X38CR3	250	0,502	6,3X80	333416,3X80CR3	100	1,370
5,5X45	333415,5X45CR3	250	0,550	6,3X100	333416,3X100CR3	100	1,658
5,5X50	333415,5X50CR3	250	0,635				




Fixation bois sur acier / Fixing wood to steel

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS

SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON VALONA

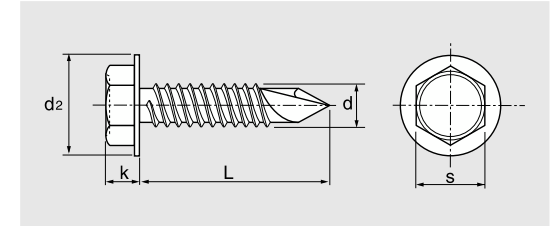

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k	3,40	3,40	4,10	4,30	5,40	5,90
s	5,5	5,5	7	8	8	10
Capacité de perçage	2	2	3	4	5	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	624343,5X9,5	200	0,113	4,8X32	624344,8X32	200	0,453
3,5X13	624343,5X13	200	0,127	4,8X38	624344,8X38	200	0,509
3,5X16	624343,5X16	200	0,143	4,8X50	624344,8X50	200	0,536
3,5X19	624343,5X19	200	0,157	5,5X19	624345,5X19	200	0,336
3,5X25	624343,5X25	200	0,172	5,5X25	624345,5X25	200	0,444
3,9X13	624343,9X13	200	0,138	5,5X25C15	624345,5X25C15	200	0,460
3,9X16	624343,9X16	200	0,157	5,5X32	624345,5X32	200	0,618
3,9X19	624343,9X19	200	0,176	5,5X38	624345,5X38	100	0,695
3,9X25	624343,9X25	200	0,194	5,5X50	624345,5X50	100	0,811
3,9X32	624343,9X32	200	0,214	5,5X60	624345,5X60	100	0,881
4,2X13	624344,2X13	200	0,194	5,5X70	624345,5X70	100	0,995
4,2X16	624344,2X16	200	0,221	5,5X80	624345,5X80	100	1,128
4,2X19	624344,2X19	200	0,236	6,3X19	624346,3X19	100	0,630
4,2X25	624344,2X25	200	0,282	6,3X25	624346,3X25	100	0,769
4,2X32	624344,2X32	200	0,342	6,3X32	624346,3X32	100	0,818
4,2X38	624344,2X38	200	0,393	6,3X38	624346,3X38	100	1,010
4,8X13	624344,8X13	200	0,257	6,3X50	624346,3X50	100	1,240
4,8X16	624344,8X16	200	0,291	6,3X60	624346,3X60	100	1,480
4,8X19	624344,8X19	200	0,299	6,3X70	624346,3X70	100	1,480
4,8X22	624344,8X22	200	0,356	6,3X80	624346,3X80	100	1,480
4,8X25	624344,8X25	200	0,377				



Perce seulement l'aluminium / Drills only aluminium

5.5X25C15 = Embase / Flange 15mm


Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

AISI 410

62 441
DIN 7504 K - (similar ISO 15480)

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON VALONA

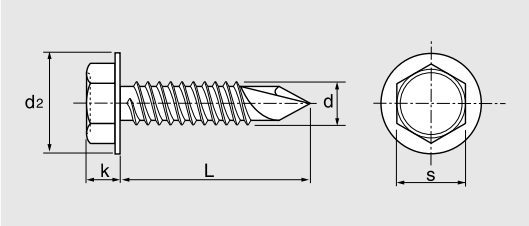

d	4,2 (8)	4,8 (10)	6,3 (14)
d2	8,8	10,5	13,2
k	4,10	4,30	5,90
s	7	8	10
Capacité de perçage	3	4	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,2X13	624414,2X13	200	0,194	4,8X50	624414,8X50	200	0,590
4,2X16	624414,2X16	200	0,221	6,3X19	624416,3X19	100	0,630
4,2X19	624414,2X19	200	0,236	6,3X25	624416,3X25	100	0,769
4,8X13	624414,8X13	200	0,257	6,3X32	624416,3X32	100	0,818
4,8X16	624414,8X16	200	0,291	6,3X38	624416,3X38	100	1,010
4,8X19	624414,8X19	200	0,299	6,3X50	624416,3X50	100	1,240
4,8X25	624414,8X25	200	0,377	6,3X60	624416,3X60	100	1,480
4,8X32	624414,8X32	200	0,453	6,3X70	624416,3X70	100	1,480
4,8X38	624414,8X38	200	0,500	6,3X80	624416,3X80	100	1,480


i Perce l'acier / Drills steel
Aspect argent dû au traitement améliorant la tenue à la corrosion qui demeure inférieure à l'A2
Silver aspect due to treatment for enhancing corrosion resistance which is lower than A2
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 401
DIN 7504 K - (similar ISO 15480)

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE CRANTEE

HEXAGON HEAD WITH SERRATED FLANGE SELF DRILLING SCREWS
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT GEZAHNTER FLANSCH
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL Y COLLAR CON MUESCAS

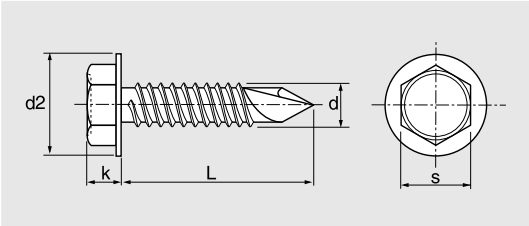

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
k	3,20	3,20	4,00	4,15	5,15	6,15
s	5,5	5,5	7	8	8	10
Capacité de perçage	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,5X9,5	334013,5X9,5CR3	500	0,110	4,8X50	334014,8X50CR3	250	0,526
3,5X13	334013,5X13CR3	500	0,128	4,8X60	334014,8X60CR3	250	0,663
3,5X16	334013,5X16CR3	500	0,144	4,8X70	334014,8X70CR3	250	0,758
3,5X19	334013,5X19CR3	500	0,159	4,8X80	334014,8X80CR3	250	0,810
3,5X22	334013,5X22CR3	500	0,174	5,5X19	334015,5X19CR3	250	0,440
3,5X25	334013,5X25CR3	500	0,193	5,5X22	334015,5X22CR3	250	0,478
3,9X13	334013,9X13CR3	500	0,135	5,5X25	334015,5X25CR3	250	0,517
3,9X16	334013,9X16CR3	500	0,154	5,5X32	334015,5X32CR3	250	0,606
3,9X19	334013,9X19CR3	500	0,173	5,5X38	334015,5X38CR3	250	0,682
3,9X22	334013,9X22CR3	500	0,193	5,5X45	334015,5X45CR3	250	0,692
3,9X25	334013,9X25CR3	500	0,212	5,5X50	334015,5X50CR3	250	0,704
3,9X32	334013,9X32CR3	500	0,232	5,5X60	334015,5X60CR3	250	0,773
3,9X38	334013,9X38CR3	500	0,266	5,5X70	334015,5X70CR3	250	0,843
4,2X13	334014,2X13CR3	500	0,209	5,5X80	334015,5X80CR3	250	0,913
4,2X16	334014,2X16CR3	500	0,231	6,3X19	334016,3X19CR3	250	0,649
4,2X19	334014,2X19CR3	500	0,252	6,3X22	334016,3X22CR3	250	0,701
4,2X22	334014,2X22CR3	500	0,274	6,3X22C15CR3	334016,3X22C15CR3	250	0,701
4,2X25	334014,2X25CR3	500	0,295	6,3X25	334016,3X25CR3	250	0,754
4,2X32	334014,2X32CR3	500	0,321	6,3X32	334016,3X32CR3	250	0,876
4,2X38	334014,2X38CR3	500	0,354	6,3X38	334016,3X38CR3	250	0,982
4,2X45	334014,2X45CR3	500	0,413	6,3X45	334016,3X45CR3	250	1,110
4,2X50	334014,2X50CR3	500	0,456	6,3X50	334016,3X50CR3	250	1,200
4,8X13	334014,8X13CR3	500	0,280	6,3X60	334016,3X60CR3	250	1,274
4,8X16	334014,8X16CR3	500	0,310	6,3X65	334016,3X65CR3	250	1,362
4,8X19	334014,8X19CR3	500	0,339	6,3X70	334016,3X70CR3	250	1,418
4,8X22	334014,8X22CR3	500	0,368	6,3X80	334016,3X80CR3	250	1,594
4,8X25	334014,8X25CR3	250	0,397	6,3X100	334016,3X100CR3	250	1,958
4,8X32	334014,8X32CR3	250	0,413	6,3X120	334016,3X120CR3	100	2,235
4,8X38	334014,8X38CR3	250	0,468	6,3X150	334016,3X150CR3	100	2,745
4,8X45	334014,8X45CR3	250	0,487				


i 6,3x22C15CR3 : Embase / Flange 15mm
Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Acier Zn

33 431
DIN 7504 K - (similar ISO 15480)

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
AVEC RONDELLE Ø 16

HEXAGON HEAD WITH EPDM BONDED WASHER Ø 16 SELF DRILLING SCREWS
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND SCHEIBEN Ø 16
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELLA Ø 16



d	6,3
d2	13,5
k	6,15
s	10
Capacité de perçage	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
6,3X25	334316,3X25CR3	250	0,904	6,3X60	334316,3X60CR3	250	1,424
6,3X32	334316,3X32CR3	250	1,026	6,3X70	334316,3X70CR3	250	1,568
6,3X38	334316,3X38CR3	250	1,132	6,3X80	334316,3X80CR3	250	1,744
6,3X50	334316,3X50CR3	250	1,350	6,3X100	334316,3X100CR3	250	2,108


info+ 6.3x100 : fileté jusqu'à 75mm mini, pointe incluse / threaded until 75mm mini, including point

Acier Zn

33 331

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
AVEC FORET LONG N°4

HEXAGON HEAD SELF DRILLING SCREWS WITH LONG DRILL N°4
ECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT LANGER BOHRSPITZE N°4
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON LARGA BROCA N°4



d	5,5 (12)
d2	11
k	5,45
s	8
L1	11-13
Capacité de perçage	8


d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
5,5X32	333315,5X32CR3	250	0,534	5,5X60	333315,5X60CR3	250	0,918
5,5X38	333315,5X38CR3	250	0,622	5,5X70	333315,5X70CR3	250	1,062
5,5X50	333315,5X50CR3	250	0,785				

Acier Zn

33 501
DIN 7504 R - (similar ISO 15483)

VIS AUTOPERCEUSES TETE FRAISEE BOMBEE PHILLIPS

PHILLIPS RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREWS
BOHRSCHRAUBEN MIT LINSENSENKKOPF UND KREUZSCHLITZ H
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA ABOMBADA PHILLIPS

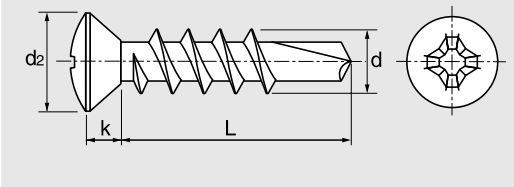

d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	7,5	8,1	9,5
k	3,6	3,9	4,5
+	2	2	2
Capacité de perçage	2,4	3	4,4

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
3,9X25	335013,9X25CR3	500	0,173	4,2X25	335014,2X25CR3	500	0,233
4,2X16	335014,2X16CR3	500	0,151	4,2X32	335014,2X32CR3	500	0,279
4,2X19	335014,2X19CR3	500	0,175	4,8X25	335014,8X25CR3	250	0,324


info+ Informations d'utilisation voir page 43 / Using instructions : see page 43

Bi-métal/A2

62 445

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A EMBASE POINTE 1

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°1
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°1
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°1

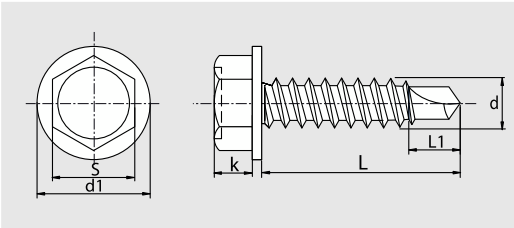


d	4,8 (10)
d1	11
s	8
k	3,7
L1	5
Capacité de perçage	2

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X20	624454,8X20	200	0,360	4,8X35	624454,8X35	200	0,470

Bi-métal / A2 62 446

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A EMBASE POINTE 3

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°3
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°3
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°3

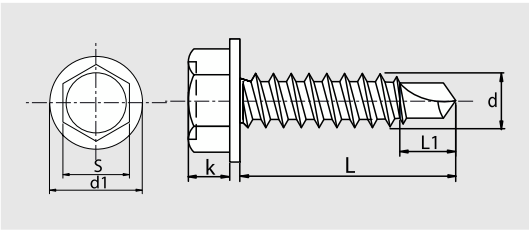


d	5,5 (12)	6,3 (14)
d1	11	11
s	8	8
k	4,3	4,3
L1	9	9
Capacité de perçage	6	6

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
5,5X25	624465,5X25	100	0,510	5,5X50	624465,5X50	100	0,880
5,5X32	624465,5X32	100	0,540	6,3X25	624466,3X25	100	0,830
5,5X38	624465,5X38	100	0,637				

Bi-métal / A2 62 447

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A EMBASE POINTE 5

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS POINT N°5
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH UND BOHRSPITZE N°5
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR PUNTA N°5




d	5,5 (12)
d1	11
s	8
k	4,3
L1	17,5
L2	38
Capacité de perçage	12

d x L	L2	Code	Cond.	kg/100	d x L	L2	Code	Cond.	kg/100
5,5X38	38	624475,5X38	100	0,637	5,5X80	68	624475,5X80	100	1,221
5,5X50	50	624475,5X50	100	0,794	5,5X100	68	624475,5X100	100	1,460
5,5X65	65	624475,5X65	100	0,964					

Bi-métal / A2 62 448

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A EMBASE DOUBLE FILET POINTE 3

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS DOUBLE THREAD POINT N°3
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH DOPPLEGEWINDE UND BOHRSPITZE N°3
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR Y ROSCA DOBLE PUNTA N°3

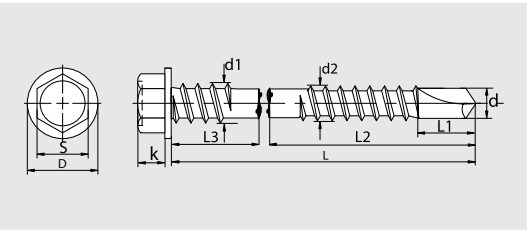


d1/d2	6,3/5,5
d	4,8
D	11
s	8
k	4,3
L1	9
L3	16
Capacité de perçage	6

d1/d2 x L	L2	Code	Cond.	kg/100	d1/d2 x L	L2	Code	Cond.	kg/100
6,3/5,5X75	51	624486,3/5,5X75	100	1,178	6,3/5,5X135	61	624486,3/5,5X135	100	1,962
6,3/5,5X115	61	624486,3/5,5X115	100	1,715	6,3/5,5X155	71	624486,3/5,5X155	100	2,147

Bi-métal / A2 62 449

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A EMBASE DOUBLE FILET POINTE 5

HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREWS DOUBLE THREAD POINT N°5
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLANSCH DOPPLEGEWINDE UND BOHRSPITZE N°5
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLAR Y ROSCA DOBLE PUNTA N°5



d1/d2	6,3/5,5
d	5,15
D	11
s	8
k	4,3
L1	17,5
L3	16
Capacité de perçage	12


d1/d2 x L	L2	Code	Cond.	kg/100	d1/d2 x L	L2	Code	Cond.	kg/100
6,3/5,5X95	51	624496,3/5,5X95	100	1,430	6,3/5,5X150	71	624496,3/5,5X150	100	2,311
6,3/5,5X130	61	624496,3/5,5X130	100	1,912	6,3/5,5X170	71	624496,3/5,5X170	100	2,482

Bi-métal / A2

62 450

VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES
TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES POINTE 3

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS POINT N°3
FLUGELBOHRSCHRAUBEN MIT ZACKIGEN SENKKOPF INNENSECHSRUND UND BOHRSPITZE N°3
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA CON MUESCAS SEIS LOBULADOS PUNTA N°3

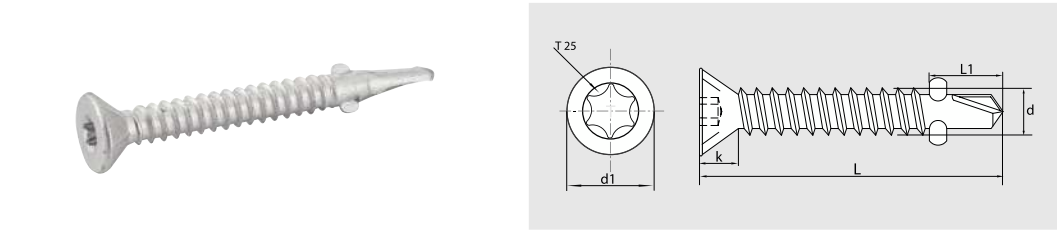

d	4,8 (10)	5,5 (12)
d1	9,5	11
k	3	3,4
L1	11,85-12,45	13,00-14,00
⊕	25	25
Capacité de perçage	4	5

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
4,8X28	624504,8X28	200	0,326	5,5X50	624505,5X50	100	0,585
4,8X45	624504,8X45	200	0,580				


info+ Fixation bois sur acier / Fixing wood to steel

Bi-métal / A2

62 451

VIS AUTOPERCEUSES A AILETTES
TETE FRAISEE CRANTEE SIX LOBES POINTE 5

SIX LOBE COUNTERSUNK HEAD SERRATED SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS POINT N°5
FLUGELBOHRSCHRAUBEN MIT ZACKIGEN SENKKOPF INNENSECHSRUND UND BOHRSPITZE N°5
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON ALETAS CABEZA AVELLANADA CON MUESCAS SEIS LOBULADOS PUNTA N°5

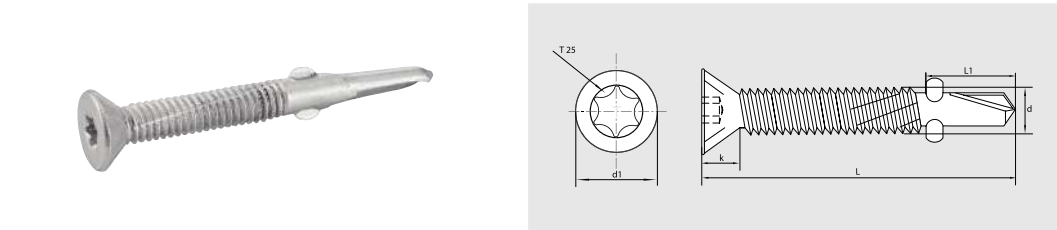

d	5,5 (12)
d1	11
k	3,4
L1	20-21
⊕	25
Capacité de perçage	12

d x L	Code	Cond.	kg/100	d x L	Code	Cond.	kg/100
5,5X50	624515,5X50	100	0,610	5,5X85	624515,5X85	100	1,210
5,5X60	624515,5X60	100	0,870				


info+ Fixation bois sur acier / Fixing wood to steel

Inox A2

62 351

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE
A AILETTES POINTE 3 AVEC RONDELLE EPDM

HEXAGON HEAD SELF DRILLING SCREWS WITH WINGLETS AND EPM WASHER PT3
SECHSKANTBOHRSCHRAUBEN MIT FLUGELN UND EPDM DICHTSCHEIBEN
TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON ALETAS Y ARANDELA EPM PT3

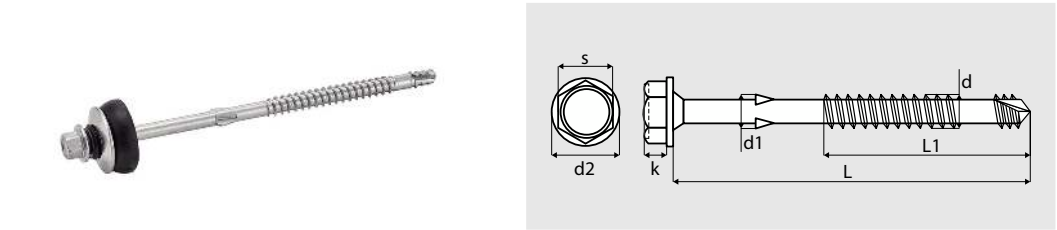

d	6,5
d1	9
d2	5,6
L1	66
s	7,92

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
6,5X130	623516,5X130	50	200	2,850

info+ Spécialement conçue pour la fixation de toitures en fibre ciment sur du bois /
Specially designed for fastening fiber cement board to wood
Rondelle EPDM / EPDM Washer = 25 mm