


Inox A4**64 525****DIN 7980 - (NFE 25-515, UNI 4464A)****RONDELLES ELASTIQUES -GROWER- SECTION CARREE**

SPRING LOCK WASHERS SQUARE SECTION

FEDERRINGE MIT VIERKANTENDE

ARANDELAS HELICOIDAL DE PRESION CON SECCION CUADRADA

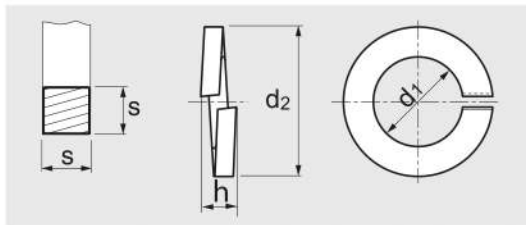


d nominal	Code	d1	d2	s	h	Cond.	kg/100
3	645253	3,1	5,6	1	2	200	0,015
4	645254	4,1	7	1,2	2,4	200	0,020
5	645255	5,1	8,8	1,6	3,2	200	0,037
6	645256	6,1	9,9	1,6	3,2	200	0,043
8	645258	8,1	12,7	2	4	200	0,105
10	6452510	10,2	16	2,5	5	100	0,196
12	6452512	12,2	18	2,5	5	100	0,228
14	6452514	14,2	21,1	3	6	50	0,380
16	6452516	16,2	24,4	3,5	7	50	0,594
18	6452518	18,2	26,4	3,5	7	50	0,660
20	6452520	20,2	30,6	4,5	9	50	1,230

Inox A1**62 527****DIN 137 A - (UNI 8840A)****RONDELLES ELASTIQUES CINTREES**

CURVED SPRING LOCK WASHERS

FEDERSCHEIBEN GEWÖLBT

ARANDELAS ELASTICAS CURVADAS

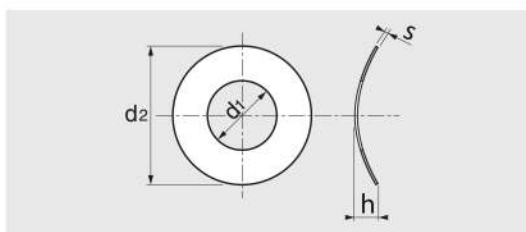

d nominal	Code	d1	d2	s	h	Cond.	kg/100
2	625272	2,2	4,5	0,3	1	500	0,030
2,5	625272,5	2,6	5,5	0,3	0,9	500	0,040
3	625273	3,2	6	0,4	1,3	200	0,100
4	625274	4,3	8	0,5	1,4	200	0,014
5	625275	5,3	10	0,5	1,8	200	0,022
6	625276	6,4	11	0,5	2,2	200	0,025
8	625278	8,4	15	0,5	3,4	200	0,048
10	6252710	10,5	18	0,8	4	100	0,105