

Inox A4


64952

RIDOIR A CHAPES FIXES SOUDEES

TURNBUCKLE WITH 2 FORKS

GESCHWEIBT ROHRSPANNSCHLÖSSER MIT ZWEI FESTGABELN

TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS FIJAS SOLDADAS

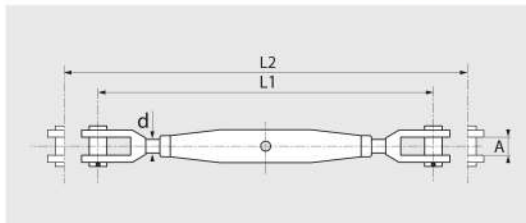

d	Code	Câble	L1	L2	A	CT	CR	Cond.	kg/100
4	649524	2	110	170	6	80	320	10	4,000
5	649525	2,5	130	190	6,5	100	400	5	5,200
6	649526	3	150	220	7,5	150	600	5	8,000
8	649528	4	165	240	11	250	1000	5	13,000
10	6495210	5	190	280	12	350	1400	5	26,000
12	6495212	6-7	245	360	14	600	2400	1	55,000
14	6495214	8	270	390	15	700	2800	1	60,500
16	6495216	10	310	450	17	1000	4000	1	79,500
20	6495220	14	360	510	20	1300	5200	1	143,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load

CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load

Inox A4


64953

RIDOIR A CHAPES ARTICULEES

TURNBUCKLE WITH TOGGLES

ROHRSPANNSCHLOSSER MIT BEUEGELICHEN GABELN

TENSOR TUBULAR A DOS HORQUILLAS ARTICULADAS

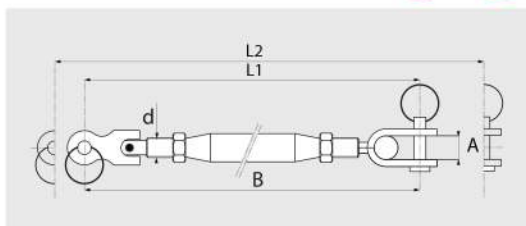

d	Code	Câble	L1	L2	A	CT	CR	Cond.	kg/100
6	649536	3	160	230	7	150	600	5	8,100
8	649538	4	190	265	10	250	1000	5	18,100
10	6495310	5	240	330	12	350	1400	5	33,200
12	6495312	6-7	280	390	13	600	2400	1	56,000



AVIS IMPORTANT : Les charges et capacités mentionnées dans cette famille ainsi que les photos et dessins sont indicatifs et n'ont pas valeur contractuelle. Ne pas utiliser comme produit de traction ou de levage.

IMPORTANT NOTICE : The loads and capacities mentioned in this family, as well as pictures and drawings, are only indicative and not contractual. Not allowed for traction or lifting.

CT (kg) = Charge de travail / Working load

CR (kg) = Charge de rupture / Breaking load